Fachhandelsprogramm

Einbaugeräte

Kühlen & Gefrieren 2016

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

SBS 70I4

1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit 60 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

2 Produktqualität und Design auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt. In Verbindung mit klassischen Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr auch höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

3 Umweltfreundlich

Active Green

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualitäts-ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

4 4-Punkt-Befestigung für fehlerfreie Möbelmontage

Liebherr gewährleistet einen sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel. Die spezielle 4-Punkt-Befestigung in der Möbel-Nische ist bei allen Festtür-Geräten Standard. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt. Die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel. Speziell ausgewählte, höhere Geräte ab der 140 cm-Nische verfügen darüberhinaus über 2 höhenverstellbare Stellfüsse vorne und 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgerätes perfektioniert, ein optimales Schließverhalten der Tür und ein idealer Kühlbetrieb erreicht werden.

5 Supersparsam

A++ A+++

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau.

6 BioFresh – beweisbar gesünder

Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte Ihre wertvollen Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

7 NoFrost – die professionelle Kältequalität

No Frost

Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

8 Perfektes Klima für edle Weine

Wein

Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genusstemperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

9 Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität von Liebherr-Geräten wird immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. Als besonders verbrauchergerechte Produkte in allen 5 Beurteilungskategorien wurden die Modelle ICBP 3256 und IKBP 3554 zur "Kücheninnovation des Jahres 2013" gekürt und zudem mit den red dot 2013 ausgezeichnet. 2014 erhielt den red dot das Modell SBS 70I4. Sowohl SBS 70I4 als auch UWT 1682 erhielten 2014 in 4 bzw. 5 Kategorien einen PlusXAward. Mit dem weltweit ältesten und renommiertesten Designpreis, dem Good Design Award, wurde der ECBN 5066 ausgezeichnet. Auch Stiftung Warentest beurteil Liebherr-Einbaugeräte immer wieder mit sehr guten Noten. Zuletzt wurde der NoFrost Einbaugefrierschrank IGN 1654 im Test 08/2015 zum Testsieger in seiner Produktgruppe gekürt.

10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Weinschränke, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.

Integrierbare Einbaugeräte

IK 1950

Integrierbare Einbaugeräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. So entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:

Die Festtür-Montage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Die Schlepptür-Montage
Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Dekorfähige Einbaugeräte

EK 1610

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Sonderzubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Informationen zu Ausgleichsblenden und Bestell-Nummern finden Sie im Technik-Glossar.

Be- und Entlüftung bei Unter- und Einbaugeräten

1 2 3 4 5

1 Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbel.
Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel- Rückwand.

2 Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbel.
Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.

3 Einbaugeräte mit frontseitiger Be-und Entlüftung.

4 Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel.
Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.

5 Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen



Nischenmaß*								Seite
BioFresh-Modelle		IKB 1910	IKBP 2350	IKP 2750	IKBP 2954	ICBN 3366		18 – 31
			IKB 2350	IKB 2750		ICBN 3356		
			IKBP 2354	IKBP 2754		ICBN 3314		
			IKB 2354	IKB 2754		ICBP 3256		
			IKB 2310	IKB 2710		ICBS 3214		
			IKB 2314	IKB 2714		IKBP 3554		
						IKBP 3550		
						IKB 3554		
						IKB 3550		
Vorratszentren						IKBV 3254		32 – 33
						IKV 3214		
FrischeCenter mit BioFresh							ECBN 5066	34 – 35
							ECBN 6156	
							ECBN 6256	36 – 37
Side-by-Side-Kombination mit BioFresh						SBS 7014		38 – 39
Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten			ICTS 2221		ICP 2914	ICNP 3356		40 – 49
			ICTS 2211		ICUS 2914	ICN 3366		
						ICUN 3314		
						ICUNS 3314		
						ICP 3314		
						ICS 3314		
						ICUS 3314		
						ICUS 3214		
Kühlschränke		IKP 1650	IKP 1950	IKP 2350	IK 2750			50 – 63
		IK 1650	IK 1950	IK 2350	IK 2754			
		IKP 1654	IK 1954	IKP 2354				
		IK 1654		IK 2354				
		IK 1610		IK 2310				
		IK 1614		IK 2314				
		IKS 1610		IKS 2310				
		IKS 1614		IKS 2314				
Gefrierschränke	IGN 1054	IGN 1654			IGN 2756	IGN 3556		74 – 81
	IG 1014	IG 1614						
		IGS 1614						
Kühlschränke		EK 1610		EK 2310				64 – 67
		EK 1614		EK 2314				
Gefrierschrank		EG 1614						81

Einbauskizzen	94 – 97
Sonderzubehör	98 – 99

* Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei ist die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße und -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den Seiten 94-97 entnehmen.

Klimaklassen. Die Angaben bei den Geräten beziehen sich auf folgende Umgebungstemperaturen:
SN von +10 °C bis +32 °C · **N** von +16 °C bis +32 °C · **ST** von +16 °C bis +38 °C · **T** von +16 °C bis +43 °C

Integrierbare Unterbaugeräte

UIK 1620

Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter einer Möbeltür entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.
Das Modell UIK 1550 ist mit einem Auszugswagen ausgestattet.

Die Festtür-Montage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

		Seite
Kühlschränke	UIK 1550	68 – 69
	UIK 1620	70 – 71
	UIK 1424	70 – 71
Gefrierschrank	UIG 1323	82 – 83

Dekorfähige Unterbaugeräte

UK 1720

Auf die Gerätetür kann eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert werden. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.

		Seite
Kühlschränke	UK 1720	72 – 73
	UK 1524	72 – 73
	UK 1414	72 – 73
Gefrierschrank	UG 1211	83

Weinschränke

WKEes 553

UWT 1682

Das Liebherr-Sortiment an Weinschränken für den flächenbündigen Einbau umfasst Geräte mit Isolierglastür zum Ein- und Unterbau, die den Weinvorrat bestens zur Geltung bringen, sowie ein Modell mit Festtürmontage zur Integration in die Küchenmöbel.

Die Unterbaumodelle verfügen über einen höhenverstellbaren Sockel, über den die Zu- und Abluft erfolgt. Somit ist kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich.

				Seite
Einbaubar mit Glastür			WTEes 2053 Weintemperierschrank	88 – 89
	WKEgb 582 Weinklimaschrank			92 – 93
	WKEgw 582 Weinklimaschrank			93
	WKEes 553 Weinklimaschrank			93
Integrierbar mit Möbelfront			WTI 2050 Weintemperierschrank	89
Unterbaubar mit Glastür		UWT 1682 Weintemperierschrank		90 – 91
		UWTes 1672 Weintemperierschrank		91
		UWKes 1752 Weinklimaschrank		93

IKBP 2354

Active Green

Kühl- und Gefriergeräte mit ActiveGreen-Technologie

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle europäischen Fertigungsstandorte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

A^{+} A^{++} A^{+++}

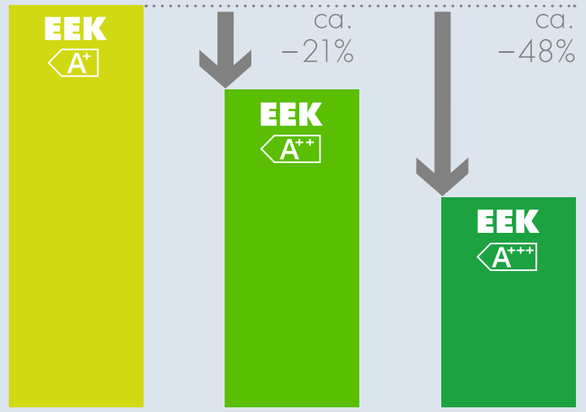

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption der Geräte einen maßgeblichen Einfluss hat. Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. Damit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergeräte-Programm wieder Maßstäbe und bietet das attraktivste Programm in den besten Energieeffizienzklassen A^{++} und A^{+++}.

Alle Angaben zum Energieverbrauch der Liebherr-Geräte pro Jahr/pro 24 Stunden sind Werte gemäß EU-Verordnung 1060/2010.
Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Nutzung und Standort des Gerätes.
Bei Weingeräten bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur.

Superfrische mit BioFresh-Technologie

Frische Lebensmittel halten alle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente bereit, die der Körper täglich benötigt. Wichtig ist aber nicht nur der marktfrische Einkauf, sondern vor allem auch die optimale Lagerung zu Hause. Dafür hat Liebherr die zusätzliche Klimazone BioFresh entwickelt, in der viele Lebensmittel deutlich länger frisch bleiben als im herkömmlichen Kühlteil.

Niedrige Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von knapp über 0 °C im DrySafe sind ideal, um die delikaten Aromen und das appetitliche Aussehen bei der Lagerung von Fleisch und Fisch zu erhalten. So bleibt beispielsweise Fisch bis zu 2 Tage und Fleisch bis zu 6 Tage länger frisch.*

Für die Erhaltung der wertvollen Vitamine und des frischen Geschmacks bei Obst und Gemüse und für die langfristige Lagerung ist die HydroSafe-Klimazone perfekt. Für Karotten oder Äpfel bedeutet das zum Beispiel eine Haltbarkeit von bis zu 80 Tagen.*

Milchprodukte können bei einer Temperatur von knapp über 0 °C und bei niedriger Luftfeuchtigkeit im DrySafe superlange frisch aufbewahrt werden. Für Frischkäse oder Joghurt beispielsweise vervierfacht sich die Lagerdauer.*

* Die genauen Werte zur Haltbarkeit, zu Vitaminen und Inhaltsstoffen finden Sie im BioFresh-Special, in der BioFresh-App oder unter biofresh.liebherr.com

ICBP 3256

Frische-Power mit BioFresh

Die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlanges Frischevergnügen. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Der HydroSafe bietet das perfekte Lagerklima für Obst und Gemüse. Die Safes sind selbst bei einem Tür-Öffnungswinkel von 90° ausziehbar und entnehmbar.

Dry- und HydroSafe

Über die Feuchtigkeitsregulierungsplatte kann das feuchte Klima des HydroSafes wahlweise auf die trockene Umgebung im DrySafe umgestellt werden.

Mit der in der Trennplatte über den BioFresh-Safes integrierten LED-Beleuchtung wird der Innenraum der BioFresh-Safes beim Ausziehen perfekt ausgeleuchtet.

In den Premium BioFresh-Geräten sind die BioFresh-Safes voll ausziehbar und mit SoftTelescopic, dem komfortablen Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung ausgestattet.

LED – Highlights im Innenraum

Kennzeichnend für die Premium-Reihe mit BioFresh sind zwei beidseitig integrierte LED-Lichtsäulen, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das softe Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die BioFresh-Safes bei Premium-Modellen sind für eine optimale Übersicht der eingelagerten Lebensmittel mit einer zentralen LED-Beleuchtung ausgestattet. Die LEDs sind in die Trennplatte integriert und beleuchten so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.

Bei den Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen der Premium-Reihe verfügt auch das Gefrierteil über LED-Licht. Über den Gefrierschubladen ist eine LED-Lichtleiste positioniert, die eine Beleuchtung der ausgezogenen transparenten Schubfächer und eine noch bessere Einsicht über die eingelagerten Lebensmittel gewährleistet.

Bei den BioFresh-Geräten der Comfort-Reihe ist ein LED-Lichtgehäuse seitlich im Innenbehälter integriert. Die flächenbündige Konstruktion garantiert mehr Nutzinhalt und mehr Stellfläche. Die mittige Platzierung im Innenbehälter sorgt für eine bestmögliche Ausleuchtung im gesamten Kühlraum.

LED-Lichtsäule

Superkomfortabel – der neue flexible Innenraum

Der neue VarioSafe bei ausgewählten Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Durch die besondere Konstruktion des Innenraums sind die Wände bei allen Einbaugeräten von Liebherr besonders reinigungsfreundlich. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.

Die Premium GlassLine-Ausstattung des Innenraums besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentür-Absteller der Premium-Modelle verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenabsteller mit variabel verstellbarem Flaschenhalter. Abgerundet wird die Innentür-Ausstattung dieser Design-Linie mit zwei unterschiedlich großen, entnehmbaren, transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Comfort-Modelle erhalten mit der Comfort-GlassLine eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.

Die Innentürabstellborde der Comfort-GlassLine wie auch der Premium-GlassLine sind für eine individuell passende Nutzung in der Höhe verstellbar.

VarioSafe

Bio Fresh

Integrierbare BioFresh-Modelle

1 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur mit Ziffernanzeige und innovativem Touch-Bedienkomfort

2 **VarioBoxen.** Servierfähige Aufbewahrung der Lebensmittel im Kühlschrank; mit separater Eierablage

3 **PowerCooling.** Schnelles Abkühlen eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum durch integrierten Ventilator

4 **Beidseitige LED-Lichtsäulen.** Gleichmäßige und großartige Ausleuchtung des Kühlraums

5 **GlassLine-Abstellflächen.** Die Ablagen aus Sicherheitsglas mit Edelstahl-Profilen können in verschiedenen Höhen eingesetzt werden; die teil- und unterschiebbare Glasplatte bietet zusätzliche Flexibilität

6 **Premium GlassLine.** Die Innentürabsteller mit Edelstahl-Profil sind in der Höhe verstellbar; Flaschenabsteller mit verstellbarem Flaschenhalter

7 **Variable Flaschenablage.** Alternativ kann diese mit der darunterliegenden Glasplatte (als glatte Abstellfläche) getauscht werden

8 **BioFresh.** Das perfekte Klima für superlange Frische im Hydro- und DrySafe

9 **SoftTelescopic.** Komfortabler Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung der BioFresh-Safes

10 **LED-BioFresh-Beleuchtung.** Gleichmäßige und helle Beleuchtung der BioFresh-Safes, direkt von oben

11 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

12 **DuoCooling.** Zwei komplett getrennt regelbare Kältekreisläufe verhindern Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel

13 **LED-Gefrierteil-Beleuchtung.** Optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer

14 **NoFrost.** Nie-Mehr-Abtauen-Komfort im Gefrierteil

15 **IceMaker für Festwasseranschluss.** Für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität

16 **FrostSafe.** Rundum geschlossene, transparente Schubfächer

17 **VarioSpace.** Herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden für extra großes Gefriergut

18 **Nivellierungsschienen und Stellfüsse**. Für perfekte Ausrichtung des Kühlgeräts im Möbel

Mehr zum Thema NoFrost unter nofrost.liebherr.com.

ICBN 3366

Bio Fresh

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

LED

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Soft Telescopic

Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Duo Cooling

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert. Zusätzlich ermöglicht es eine komfortable Urlaubsschaltung.

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür- dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

ICBN 3366 Premium

178

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 234 l
Kühlteil: 176 l davon BioFresh: 67 l
Gefrierteil: 58 l
Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,634 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· IceMaker für Festwasseranschluss 3/4“
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
· Eiswürfelvorrat: 1,0 kg
· LED-Beleuchtung
· 4 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 18 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01, 04, 05, 06

ICBN 3356 Premium

178

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 238 l
Kühlteil: 176 l davon BioFresh: 67 l
Gefrierteil: 62 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 236 / 0,644 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale · LED-Beleuchtung
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 20 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01, 05, 06

ICBN 3314 Comfort

178

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 237 l
Kühlteil: 175 l davon BioFresh: 67 l
Gefrierteil: 62 l
Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,643 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 20 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06

ICBP 3256 Premium

178

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 261 l
Kühlteil: 204 l davon BioFresh: 67 l
Gefrierteil: 57 l
Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar · VarioSafe
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale · LED-Beleuchtung
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 36 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01, 05, 06

ICBS 3214 Comfort

178

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 261 l
Kühlteil: 204 l davon BioFresh: 67 l
Gefrierteil: 57 l
Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,635 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06, 12

IKBP 3554 Premium

178

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 284 l
  Kühlteil: 257 l
  davon BioFresh: 90 l
  Gefrierteil: 27 l
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- davon variabel als Flaschenablage nutzbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 01

IKB 3554 Premium

178

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 284 l
  Kühlteil: 257 l
  davon BioFresh: 90 l
  Gefrierteil: 27 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- davon variabel als Flaschenablage nutzbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 01

IKBP 3550 Premium

178

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 301 l
  Kühlteil: 301 l
  davon BioFresh: 90 l
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- davon variabel als Flaschenablage nutzbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 01

IKB 3550 Premium

178

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 301 l
  Kühlteil: 301 l
  davon BioFresh: 90 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 133 / 0,363 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- davon variabel als Flaschenablage nutzbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 01

IKB 3550

IKBP 2954 Premium

158

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 254 l
Kühlteil: 226 l
davon BioFresh: 60 l
Gefrierteil: 28 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,415 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
157,4-159 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 22 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKBP 2750 Premium

140

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 230 l
Kühlteil: 230 l
davon BioFresh: 59 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKB 2750 Premium

140

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 230 l
Kühlteil: 230 l
davon BioFresh: 59 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 124 / 0,339 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

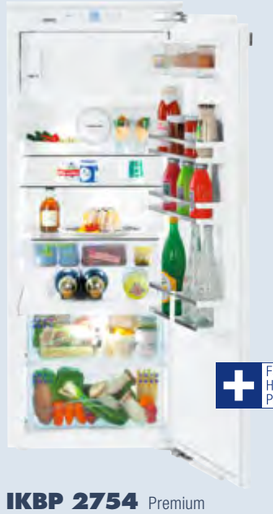

IKBP 2754 Premium

140

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 216 l
Kühlteil: 196 l
davon BioFresh: 59 l
Gefrierteil: 20 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKB 2754 Premium

140

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 216 l
Kühlteil: 196 l
davon BioFresh: 59 l
Gefrierteil: 20 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 202 / 0,552 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· VarioSafe
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKB 2710 Comfort

140

Bio Fresh | A++

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 231 l
Kühlteil: 231 l
davon BioFresh: 59 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 125 / 0,340 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKB 2714 Comfort

140

Bio Fresh | A++

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 216 l
Kühlteil: 196 l
davon BioFresh: 59 l
Gefrierteil: 20 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 202 / 0,552 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKBP 2350 Premium

122

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 196 l
Kühlteil: 196 l
davon BioFresh: 59 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKB 2350 Premium

122

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 196 l
Kühlteil: 196 l
davon BioFresh: 59 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 121 / 0,329 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKBP 2354 Premium

122

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 181 l
Kühlteil: 165 l
davon BioFresh: 59 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKB 2354 Premium

122

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 181 l
Kühlteil: 165 l
davon BioFresh: 59 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 189 / 0,516 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 01

IKB 2310 Comfort

122

Bio Fresh A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 196 l
  Kühlteil: 196 l
  davon BioFresh: 59 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 121 / 0,329 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  122-123,6 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IKB 2314 Comfort

122

Bio Fresh A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 182 l
  Kühlteil: 166 l
  davon BioFresh: 59 l
  Gefrierteil: 16 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 189 / 0,517 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  122-123,6 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IKB 1910 Comfort

102

Bio Fresh A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 157 l
  Kühlteil: 157 l
  davon BioFresh: 59 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 116 / 0,317 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  102,4-104 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IKB 2314

IKBV 3254

1 **MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige.** Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühlteil und Kellerfach über Tasten

2 **Gefrierteil.** 4-Sterne Gefrierfach mit Eiswürfelschale

3 **PowerCooling.** Schnelles Abkühlen eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum

4 **GlassLine-Abstellflächen.** Die Ablagen aus Sicherheitsglas mit Edelstahl-Profilen können in verschiedenen Höhen eingesetzt werden; die teil- und unterschiebbare Glasplatte bietet zusätzliche Flexibilität

5 **LED-Innenbeleuchtung.** Ausleuchtung des Kühlraums durch LED

6 **Variable Flaschenablage.** Alternativ kann diese mit der darunterliegenden Glasplatte (als glatte Abstellfläche) getauscht werden

7 **Premium GlassLine.** Innentürabsteller mit Edelstahl-Reling und Flaschenhalter, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel und separater Eierablage

8 **BioFresh.** Das perfekte Klima für superlange Frische im Hydro- und DrySafe

9 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür selbst bei voller Beladung. Ab einem Öffnungswinkel von 30° wird die Tür automatisch geschlossen

10 **Auszugswagen mit Vollauszug.** Auf zwei Ebenen können Lebensmittel und Flaschen eingelagert werden. Der Flaschenkorb ist entnehmbar

11 **SoftTelescopic.** Komfortabler Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung des Kellerfachs

Integrierbare Vorratszentren

Bis zu 4 Temperaturzonen für flexible Lagerhaltung

Das Kellerfach als Speisekammer-Ersatz ist ideal für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln

Bei separat regelbarer Temperatur von +6 °C bis +14 °C (bei IKBV) können auch Getränke, Konfitüre, Senf und Co. bestens gelagert werden

IKBV 3254 Premium

178

Bio Fresh · A++ · Soft System

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 259 l
Kühlteil: 243 l davon BioFresh: 67 l
davon Kellerfach: 85 l
Gefrierteil: 16 l
Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 204 / 0,558 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,0 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Beleuchtung
· 2 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 1 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Kellerteil
· Auszugswagen, mit SoftTelescopic
· Kellerfachtemperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar +6 °C bis +14 °C
· Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 12 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKV 3214 Comfort

178

A++

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 279 l
Kühlteil: 252 l
davon Kellerfach: 94 l
Gefrierteil: 27 l
Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 194 / 0,529 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,0 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye mit LED-Temperaturanzeige hinter der Tür, Drehregler
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Kellerteil
· Auszugswagen, mit Vollauszug
· Kellerfachtemperatur ca. +5 °C über Kühlteiltemperatur
· Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 16 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

Die hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale gelten nicht für alle Modelle, siehe Spezifikationen bei den einzelnen Modellbeschreibungen.

ECBN 5066 (Variante -617 mit Türanschlag links)

1 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur mit Ziffernanzeige und innovativem Touch-Bedienkomfort

2 **Wasserfilter.** Der integrierte Wasserfilter sorgt jederzeit für eine perfekte Wasserqualität der Eiswürfel

3 **Premium-GlassLine.** Die Innentürabsteller mit massiver Aluminium-Leiste sind in der Höhe verstellbar; mit separater Eierablage

4 **Beidseitige LED-Lichtsäulen.** Gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums durch mehrere LEDs

5 **GlassLine-Abstellflächen.** Alle Ablagen aus Sicherheitsglas mit massiver Aluminium-Leiste können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden; die teil- und unterschiebbare Glasplatte bietet zusätzliche Flexibilität

6 **Variable Flaschenablage.** Alternativ kann diese mit der darunterliegenden Glasplatte (als glatte Abstellfläche) getauscht werden

7 **BioFresh.** Das perfekte Klima für superlange Frische im Hydro- und DrySafe

Das extrabreite BioFresh Frische-Center

Bio Fresh

8 **LED-BioFresh-Beleuchtung.** Gleichmäßige und helle Beleuchtung der BioFresh-Safes, seitlich

9 **DuoCooling.** Zwei komplett getrennt regelbare Kältekreisläufe verhindern Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel

10 **Gefrierschubfächer.** Die beiden Gefrierschubfächer sind auf hochwertigen Teleskopschienen komfortabel ausziehbar und verfügen über einen Selbsteinzugsmechanismus

11 **IceMaker für Festwasseranschluss.** Für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität

12 **NoFrost.** Nie-Mehr-Abtauen-Komfort im Gefrierteil

13 **LED-Gefrierteil-Beleuchtung.** Optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer

14 **Frontseitige Be- und Entlüftung.**

PremiumPlus-Elektronik mit Touch-Steuerung

ECBN 5066 Variante **-001** mit Rechtsanschlag
ECBN 5066 Variante **-617** mit Linksanschlag

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 379 l
Kühlteil: 276 l davon BioFresh: 57 l
Gefrierteil: 103 l
Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 287 / 0,785 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2 / 76,2 / mind. 61
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,5 A
· Türanschlag rechts fest
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· davon variabel als Flaschenablage nutzbar
· LED-Lichtsäule beidseitig
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
· IceMaker für Festwasseranschluss 3/4“
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,0 kg
· Eiswürfelvorrat: 2,7 kg · LED-Beleuchtung
· 2 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen
· Lagerzeit bei Störung: 30 h
· Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 03, 05, 06

ECBN 6156 Variante **-001** mit Rechtsanschlag
ECBN 6156 Variante **-617** mit Linksanschlag

Bio Fresh | No Frost | A+ | Duo Cooling | Ice Maker | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 471 l
Kühlteil: 357 l davon BioFresh: 68 l
Gefrierteil: 114 l
Energieeffizienzklasse: A+
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 410 / 1,121 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2 / 91,5 / mind. 62,5
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,5 A
· Türanschlag rechts fest
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
· Variabel nutzbare Flaschenablagen
· LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****
· IceMaker für Festwasseranschluss 3/4“
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
· Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
· LED-Beleuchtung
· 2 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen
· Lagerzeit bei Störung: 40 h
· Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 03, 05, 06

Bio Fresh

ECBN 6256 PremiumPlus

91 | 203

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic | Teleskop-Auszüge

Technische Daten

· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 471 l
Kühlteil: 357 l
davon BioFresh: 68 l
Gefrierteil: 114 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 322 / 0,881 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2 / 91,5 / mind. 62,5
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 43 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,5 A
· Türanschlag links fest/rechts fest
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil

· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
· Variabel nutzbare Flaschenablagen
· LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
· LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
· 2 BioFresh-Safes (2 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Gefrierteil ****

· IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
· Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
· LED-Beleuchtung
· 2 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen
· Lagerzeit bei Störung: 51 h
· Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 03, 05, 06

ECBN 6256

1 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur mit Ziffernanzeige und innovativem Touch-Bedienkomfort

2 **NoFrost.** Nie-Mehr-Abtauen-Komfort im Gefrierteil

3 **LED-Gefrierteil-Beleuchtung.** Bietet gute Übersicht in die ausgezogenen Schubfächer

4 **FrostSafe.** Rundum geschlossene, transparente Schubfächer

5 **Teleskopauszüge.** Hochwertig und leichtlaufend, machen die tägliche Nutzung praktisch und angenehm

6 **IceMaker für Festwasseranschluss.** Für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität

7 **VarioSpace.** Herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden für extra großes Gefriergut

8 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

9 **PowerCooling.** Schnelles Abkühlen eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum

10 **VarioBoxen.** Servierfähige Aufbewahrung der Lebensmittel im Kühlschrank; mit separater Eierablage

Bio Fresh

Integrierbare Side-by-Side-Kombination mit BioFresh

Fach Handel Plus

SBS 7014 Premium

11 **Beidseitige LED-Lichtsäulen.** Gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums durch mehrere LEDs

12 **Premium-GlassLine.** Die Innentürabsteller mit Edelstahl-Profil sind in der Höhe verstellbar; Flaschenabsteller mit verstellbarem Flaschenhalter

13 **GlassLine-Abstellflächen.** Alle Ablagen aus Sicherheitsglas können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden; die teil- und unterschiebbare Glasplatte bietet zusätzliche Flexibilität

14 **VarioSafe.** Der optimale Platz für kleinere Packungen, Tuben und Gläser

15 **Variable Flaschenablage.** Alternativ kann diese mit der darunterliegenden Glasplatte (als glatte Abstellfläche) getauscht werden

16 **LED-BioFresh-Beleuchtung.** Gleichmäßige und helle Beleuchtung der BioFresh-Safes, direkt von oben

17 **BioFresh.** Das perfekte Klima für superlange Frische im Hydro- und DrySafe

18 **SoftTelescopic.** Komfortabler Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung der BioFresh-Safes

19 **Nivellierungsschienen und Stellfüsse.** Für perfekte Ausrichtung des Kühlgeräts im Möbel

SIGN 3566 Premium

No Frost | A++ | Ice Maker | Soft System | Teleskop-Auszüge | Duo Cooling

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
  Gefrierteil: 209 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 241 / 0,660 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag links wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4“
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
- LED-Beleuchtung
- 9 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- 2 Kälteakkus

IKBP 3550 Premium

178

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 301 l
  Kühlteil: 301 l
  davon BioFresh: 90 l
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- PowerCooling und SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- davon variabel als Flaschenablage nutzbar
- VarioSafe
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-Beleuchtung für BioFresh-Safes
- 3 BioFresh-Safes (1 DrySafe, 2 HydroSafe) mit SoftTelescopic

Aufstellung nur wie abgebildet: Gefriergerät links, Kühlschrank rechts

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 04, 05, 06

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 01

Integr. Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten

1 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur mit innovativem Touch-Bedienkomfort

2 **SuperFrost-Automatik.** Senkt die Temperatur schnell auf -32 °C ab. Dadurch können große Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel vitaminschonender eingefroren werden. Besonders stromsparend durch Mengensteuerung

3 **PowerCooling.** Schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum.
SuperCool senkt die Kühlraumtemperatur auf +2 °C für schnelle Abkühlung der Lebensmittel

4 **VarioBoxen.** Servierfähige Aufbewahrung der Lebensmittel im Kühlschrank; mit separater Eierablage

5 **LED-Lichtsäule.** Angenehme, hochklassige Lichtstimmung durch mehrere LEDs; Softes Hochfahren der Lichtstärke beim Öffnen des Gerätes

6 **GlassLine-Abstellflächen.** Alle Ablagen aus Sicherheitsglas können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden

7 **Teilbare Glasplatte.** Noch mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln

8 **Wassertank für IceMaker.** Die innovative Lösung bei mangelnder Wasserqualität bzw. fehlendem Wasseranschluss

9 **Premium GlassLine.** Die Innentürabsteller mit Edelstahl-Profil sind in der Höhe verstellbar; Flaschenabsteller mit verstellbarem Flaschenhalter

10 **Großes Obst- und Gemüsefach.** Hochwertige, leichtlaufende Teleskopauszüge machen die tägliche Nutzung praktisch und angenehm

11 **LED-Beleuchtung für Obst- und Gemüsefach.** Zusätzliche Beleuchtung für eine noch bessere Übersicht der eingelagerten Lebensmittel

12 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

13 **DuoCooling.** Zwei komplett getrennt regelbare Kältekreisläufe verhindern Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel. Das Kühlteil kann komplett ausgeschaltet werden.

14 **LED-Gefrierteil-Beleuchtung.** Optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer

15 **IceMaker mit Wassertank.** Für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität

16 **NoFrost.** Nie-Mehr-Abtauen-Komfort im Gefrierteil

17 **FrostSafe.** Rundum geschlossene, transparente Schubfächer

18 **VarioSpace.** Herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden für extra großes Gefriergut

19 **Nivellierungsschienen und Stellfüsse.** Für perfekte Ausrichtung des Kühlgeräts im Möbel

Mehr zum Thema NoFrost unter nofrost.liebherr.com.

ICN 3366

Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

LED

Bei den Geräten der Comfort-Reihe ist ein **LED-Lichtgehäuse** seitlich im Innenbehälter integriert. Die flächenbündige Integration garantiert mehr Nutzinhalt und mehr Stellfläche. Die mittige Platzierung sorgt für eine bestmögliche Ausleuchtung.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.

Comfort-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes, einteiliges **Obst- und Gemüsefach**. Dieses ist sehr geräumig und kann auf herausnehmbaren Rollen ausgezogen und eingeschoben werden. So können bei optimaler Übersicht auch größere Lebensmittel problemlos gelagert werden.

Smart Frost

Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen.

ICN 3366 Premium

178

No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 249 l
Kühlteil: 191 l
Gefrierteil: 58 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 226 / 0,617 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· IceMaker mit Wassertank
· Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
· Eiswürfelvorrat: 1,0 kg
· LED-Beleuchtung
· 4 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 18 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06

ICNP 3356 Premium

178

No Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 255 l
Kühlteil: 193 l
Gefrierteil: 62 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 153 / 0,418 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· LED-Beleuchtung
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
· 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06

ICUN 3314 Comfort

178

No Frost | A++

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 256 l
Kühlteil: 194 l
Gefrierteil: 62 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06

ICUNS 3314 Comfort

178

No Frost | A++

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 256 l
Kühlteil: 194 l
Gefrierteil: 62 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
· PowerCooling
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 20 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06, 12

ICS 3314

ICP 3314 Comfort

178

Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 274 l
  Kühlteil: 194 l
  Gefrierteil: 80 l
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 156 / 0,427 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02, 05, 06

ICS 3314 Comfort

178

Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Technische Daten
- Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 274 l
  Kühlteil: 194 l
  Gefrierteil: 80 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,642 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02, 05, 06, 12

ICUS 3314 Comfort

178

Smart Frost | A++

Technische Daten
- Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 274 l
  Kühlteil: 194 l
  Gefrierteil: 80 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 224 / 0,611 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02, 05, 06, 12

ICUS 3214 Comfort

178

Smart Frost | A++

Technische Daten
- Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 281 l
  Kühlteil: 224 l
  Gefrierteil: 57 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 217 / 0,593 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02, 05, 06, 12

ICP 2914

ICP 2914 Comfort

158

Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 241 l
Kühlteil: 184 l
Gefrierteil: 57 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 142 / 0,387 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
157,4-159 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 30 h
· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06

ICUS 2914 Comfort

158

Smart Frost | A++

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 241 l
Kühlteil: 184 l
Gefrierteil: 57 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 203 / 0,556 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
157,4-159 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-ST
· Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,4 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Lagerzeit bei Störung: 24 h
· Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 05, 06, 12

ICTS 2221 Comfort

122

A++

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 198 l
Kühlteil: 155 l
Gefrierteil: 43 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 184 / 0,502 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-122,5 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-230 V~ / 0,5 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· Mechanische Steuerung Im Innenraum, Drehregler
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 18 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 06, 12

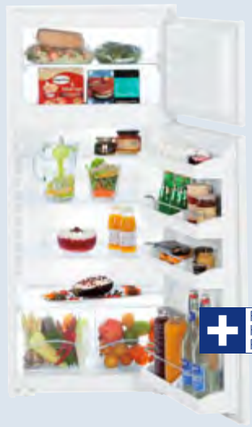

ICTS 2211 Comfort

122

A+

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 198 l
Kühlteil: 155 l
Gefrierteil: 43 l
· Energieeffizienzklasse: A+
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 234 / 0,639 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-122,5 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-230 V~ / 0,5 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· Mechanische Steuerung Im Innenraum, Drehregler
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 18 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 06, 12

Integrierbare Kühlschränke

1 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur mit innovativem Touch-Bedienkomfort

2 **PowerCooling.** Schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum. **SuperCool** senkt die Kühlraumtemperatur auf 2 °C für schnelle Abkühlung der Lebensmittel

3 **VarioBoxen.** Servierfähige Aufbewahrung der Lebensmittel im Kühlschrank; mit separater Eierablage

4 **Flaschenbord.** Praktische und formschöne Lösung für die Lagerung von Getränken

5 **LED-Lichtsäule.** Angenehme, hochklassige Lichtstimmung durch mehrere LEDs. Softes Hochfahren der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts

6 **Premium GlassLine.** Die Innentürabsteller mit Edelstahl-Profil sind in der Höhe verstellbar; Flaschenabsteller mit verstellbarem Flaschenhalter

7 **Teilbare Glasplatte.** Noch mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln

8 **GlassLine-Abstellflächen.** Alle Ablagen aus Sicherheitsglas können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden

9 **Großes Obst- und Gemüsefach.** Viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse

10 **LED-Beleuchtung für Obst- und Gemüsefach.** Zusätzliche Beleuchtung für eine noch bessere Übersicht der eingelagerten Lebensmittel

11 **Teleskopauszüge.** Hochwertig und leichtlaufend, machen die tägliche Nutzung praktisch und angenehm

12 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

13 **Nivellierungsschienen und Stellfüsse.** Für perfekte Ausrichtung des Kühlgeräts im Möbel (Nivellierungsschienen ab 140 cm Nische, Stellfüße ab 88 cm Nische)

IK 2750

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können einfach und komfortabel durch sanftes Berühren der Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

LED

Premium-Geräte sind mit einer **LED-Lichtsäule** ausgestattet. In die Lichtsäule sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglicht die Lichtsäule eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die **Premium-GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Teleskop-Auszüge

Premium-Geräte ab der 122-cm-Nische verfügen über ein großes, voll transparentes **Obst- und Gemüsefach** auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.

Bei allen Premium-Modellen ab der 122-cm-Nische werden die Obst- und Gemüsefächer für eine noch bessere Übersicht der eingelagerten Lebensmittel zusätzlich beleuchtet. Die **LED-Beleuchtung** ist formschön und flächenbündig in der Seitenwand integriert.

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

IK 2750 Premium

140

A++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 251 l
Kühlteil: 251 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 109 / 0,296 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· PowerCooling und SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 2754 Premium

140

A++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 235 l
Kühlteil: 215 l
Gefrierteil: 20 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 187 / 0,512 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKP 2350 Premium

122

A+++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 216 l
Kühlteil: 216 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 2350 Premium

122

A++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 216 l
Kühlteil: 216 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· Flaschenbord
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKP 2354 Premium

122

A+++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 200 l
Kühlteil: 184 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 2354 Premium

122

A++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 200 l
Kühlteil: 184 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,474 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 2310 Comfort

122

A++

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 217 l
Kühlteil: 217 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 2314 Comfort

122

A++

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 201 l
Kühlteil: 185 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKS 2310 Comfort

122

A++

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 217 l
Kühlteil: 217 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 12

IKS 2314 Comfort

122

A++

Technische Daten
· Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 201 l
Kühlteil: 185 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-123,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02, 12

IKS 2314

IKP 1950 Premium

102

A+++ Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
  Kühlteil: 181 l
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,183 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  102,4-104 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

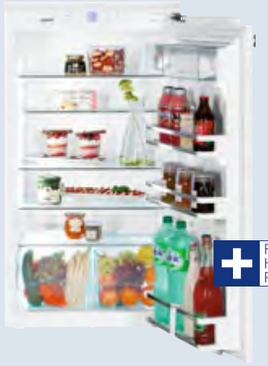

IK 1950 Premium

102

A++ Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
  Kühlteil: 181 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  102,4-104 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IK 1954 Premium

102

A++ Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
  Kühlteil: 149 l
  Gefrierteil: 16 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  102,4-104 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: ST
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Türalarm akustisch

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IKP 1950

IKP 1650

IKP 1650 Premium

A+++ Soft System

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 151 l
Kühlteil: 151 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 1650 Premium

A++ Soft System

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 151 l
Kühlteil: 151 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IKP 1654 Premium

A+++ Soft System

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 134 l
Kühlteil: 118 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A+++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 1654 Premium

A++ Soft System

Technische Daten
· Festtür / integrierbares Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 134 l
Kühlteil: 118 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar
· Türalarm akustisch

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Lichtsäule links
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

IK 1610 Comfort

A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 151 l
  Kühlteil: 151 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IK 1614 Comfort

A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
  Kühlteil: 118 l
  Gefrierteil: 16 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: ST
- Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02

IKS 1610 Comfort

A++

Technische Daten
- Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 151 l
  Kühlteil: 151 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02, 12

IKS 1614 Comfort

A++

Technische Daten
- Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
  Kühlteil: 118 l
  Gefrierteil: 16 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 147 / 0,401 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: N
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 02, 12

IKS 1610

EK 1610

Dekorfähige Kühlschränke

1 MagicEye mit LC-Display. Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur über komfortable Tastensteuerung

2 Teilbare Glasplatte. Noch mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln

3 LED-Lichtgehäuse. Platzsparend und mittig im Innenbehälter integriert für mehr Nutzinhalt, mehr Stellfläche und bestmögliche Ausleuchtung

4 Comfort GlassLine-Türausstattung. Hochwertige Abstellflächen mit satiniertem Glasboden aus Sicherheitsglas in formschöner Kunststoffeinfassung und verstellbarem Flaschenhalter; mit separater Eierablage

5 GlassLine-Abstellflächen. Alle Ablagen aus Sicherheitsglas können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden

6 Zwei Obst- und Gemüsefächer. Für beste Übersicht und Ordnung bei 88 cm Nische

7 Dekorrahmen und Griff. Alufarben im Lieferumfang enthalten

Comfort GlassLine-Türausstattung

Comfort-Elektronik mit Tastensteuerung

LED-Lichtgehäuse

Großes Obst- und Gemüsefach auf Rollen bei Modellen 122er Nische

EK 2314

EK 2310 Comfort

122

A++

Technische Daten
· flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 217 l
Kühlteil: 217 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-122,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

EK 2314 Comfort

122

A++

Technische Daten
· flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 201 l
Kühlteil: 185 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
122-122,6 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

EK 1610 Comfort

88

A++

Technische Daten
· flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 151 l
Kühlteil: 151 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
87,4-88 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: SN-T
· Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

EK 1614 Comfort

88

A++

Technische Daten
· flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
· Nutzinhalt gesamt: 134 l
Kühlteil: 118 l
Gefrierteil: 16 l
· Energieeffizienzklasse: A++
· Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh
· Nischenmaße in cm (H / B / T):
87,4-88 / 56-57 / mind. 55
· Klimaklasse: ST
· Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
· Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
· Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
· 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
· 02

UIK 1550

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank mit Auszugswagen

1 **MagicEye mit LED-Temperaturanzeige.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur über komfortable Tastensteuerung

2 **Auszugswagen mit Vollauszug.** Der Auszugswagen verfügt über praktische Ablagen für Flaschen und Eier sowie eine entnehmbare Obst- und Gemüseschale – mit zusätzlichem Lagerraum unter der Schale

3 **LED-Beleuchtung.** Die seitliche LED-Beleuchtung sorgt für beste Übersicht

4 **Glasplatten mit Vollauszug.** Auf den beiden ausziehbaren Glasplatten mit Vollauszug werden Lebensmittel sicher und optimal zugänglich eingelagert – variable Einteilung mittels praktischen Reling-Teilern

5 **SoftTelescopic.** Komfortabler Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch und sicher macht

6 **Vario-Sockel.** Anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 von vorne höhenverstellbaren Stellfüßen (0 - 50 mm)

7 **Be- und Entlüftung nach vorne.** Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich

Auszugswagen mit Vollauszug

Glasplatten mit Vollauszug

PLUS X AWARD LIEBHERR Bedienkomfort

UIK 1550 Premium

82-87

A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
  Kühlteil: 118 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 92 / 0,250 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A

Kühlteil
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- SuperCool
- Eierablage
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Auszugswagen mit Flaschenablage, mit SoftTelescopic
- Ausziehbare Glasplatten mit Vollauszug, variable Einteilung durch Reling-Teiler
- Extra Lagerraum unter ausgezogenem Obst-/Gemüsefach

UIK 1620

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke

1 **MagicEye mit LED-Temperaturanzeige.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur über komfortable Tastensteuerung

2 **GlassLine-Abstellflächen.** Alle Ablagen aus Sicherheitsglas können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden

3 **LED-Beleuchtung.** Angenehmes, helles Licht zur Ausleuchtung des gesamten Innenraums

4 **Teilbare Glasplatte.** Noch mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln

5 **Comfort GlassLine-Türausstattung.** Hochwertige Abstellflächen mit satiniertem Glasboden aus Sicherheitsglas in formschöner Kunststoffeinfassung; mit separater Eierablage

6 **Obst- und Gemüseschale.** Die Schale ist im Innenbehälter versenkt und kann bei Bedarf entnommen werden

7 **Extra tiefer Flaschenabsteller.** Waren können in 2 Reihen eingelagert werden, ein verschiebbarer Flaschenhalter hält Flaschen sicher in Position

8 **Be- und Entlüftung nach vorne.** Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich

9 **Vario-Sockel.** Anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 von vorne höhenverstellbaren Stellfüßen (0-50 mm)

10 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

UIK 1620 Comfort

82-87

A++ Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 135 l
  Kühlteil: 135 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 93 / 0,254 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Extra tiefer Flaschenabsteller

UIK 1424 Comfort

82-87

A++ Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 113 l
  Kühlteil: 97 l
  Gefrierteil: 16 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 137 / 0,374 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 55
- Klimaklasse: N-ST
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- SuperCool
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Extra tiefer Flaschenabsteller

Gefrierteil ****
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

1 **Be- und Entlüftung nach vorne.**
Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich

2 **GlassLine-Abstellflächen.** Alle Ablagen aus Sicherheitsglas können nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden

3 **Comfort-GlassLine.** Die Innentürabsteller mit Kunststoff-Einfassung verfügen über einen variabel verstellbaren Halter; mit separater Eierablage

4 **LED-Beleuchtung.** Angenehmes, helles Licht zur gleichmäßigen Ausleuchtung des gesamten Innenraums

5 **Weiße Dekorelemente.** Dekorrahmen, Griff, Sockel und Lüftungsgitter in Weiß im Lieferumfang enthalten

6 **Obst- und Gemüseschalen.** Die Schalen sind im Innenbehälter versenkt und können bei Bedarf entnommen werden

7 **Stellfüsse vorne.** Höhenverstellbar für optimale Aufstellung

UK 1720

Dekorfähige Unterbau-Kühlschränke

UK 1720 Comfort

82

A+

Technische Daten
- flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
  Kühlteil: 150 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 118 / 0,321 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57
- Klimaklasse: SN
- Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

UK 1524 Comfort

82

A+

Technische Daten
- flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 132 l
  Kühlteil: 116 l
  Gefrierteil: 16 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 176 / 0,481 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57
- Klimaklasse: N
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ✱✱✱
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

UK 1414 Comfort

50 82

A+

Technische Daten
- flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 105 l
  Kühlteil: 92 l
  Gefrierteil: 13 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 50 / mind. 57
- Klimaklasse: N
- Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Kühlteil
- Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ✱✱✱
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

IGN 2756

Integrierbare Gefrierschränke

1 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur mit Ziffernanzeige und innovativem Touch-Bedienkomfort

2 **SuperFrost-Automatik.** Senkt die Temperatur schnell auf -32 °C ab. Dadurch können große Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel vitaminschonender eingefroren werden. Besonders stromsparend durch Mengensteuerung

3 **LED-Beleuchtung.** Platzsparend über den Schubladen positioniert. Vorzüge: gute Warenübersicht, energiesparend und langlebig

4 **NoFrost.** Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost ist Abtauen nie mehr erforderlich

5 **Schubfächer auf Teleskopauszügen.** Hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen

6 **FrostSafe.** Rundum geschlossene, transparente Schubfächer bieten großzügige Lagermöglichkeit und gewährleisten optimalen Überblick über das Gefriergut

7 **VarioSpace.** Herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden für extra großes Gefriergut

8 **Nivellierungsschienen und Stellfüsse.** Für perfekte Ausrichtung des Kühlgeräts im Möbel

9 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

Mehr zum Thema NoFrost unter nofrost.liebherr.com.

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Soft System

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß -passend zur Innentür- dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Belastung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Türe automatisch geschlossen.

No Frost

Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die transparenten **Gefrierschubfächer auf Teleskopauszügen** sind selbst bei schwerer Beladung leichtgängig und komfortabel. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten. Das **FrostSafe**-System mit geschlossenen Schubfächern hält die Kälte zudem besser im Gerät und unterstützt so einen energiesparenden Betrieb.

Die **auf Rollen geführten**, extra hohen **Gefrierschubfächer** lassen sich bei voller Beladung komfortabel ausziehen. Die Fächer gewährleisten durch das transparente Design eine hervorragende Übersicht und können leicht entnommen und gereinigt werden.

Bei allen Gefrierräumen mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum.

Fach Handel Plus

IGN 3556 Premium

178

No Frost | A++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
  Gefrierteil: 209 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 241 / 0,660 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Beleuchtung
- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

Fach Handel Plus

IGN 2756 Premium

140

No Frost | A++ | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 151 l
  Gefrierteil: 151 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 207 / 0,567 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Beleuchtung
- 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

Fach Handel Plus

IGN 1654 Premium

88

No Frost | A++ | Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 84 l
  Gefrierteil: 84 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,435 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 4 Schubfächer, davon 3 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

Fach Handel Plus

IGN 1054 Premium

72

No Frost | A++ | Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 63 l
  Gefrierteil: 63 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 146 / 0,398 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  71,4-73 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollen ausziehbar, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- 2 Kälteakkus

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

IGN 1054

IG 1614



IG 1614 Comfort

88

Smart Frost A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
  Gefrierteil: 100 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

IG 1014 Comfort

72

Smart Frost A++

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 73 l
  Gefrierteil: 73 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,393 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  71,4-73 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06



IGS 1614 Comfort

88

Smart Frost A++

Technische Daten
- Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
  Gefrierteil: 100 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-89 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06, 12

EG 1614 Comfort

88

Smart Frost A++

Technische Daten
- flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
  Gefrierteil: 100 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T):
  87,4-88 / 56-57 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

Integrierbare und dekorfähige Unterbau-Gefrierschränke

1 **MagicEye.** Präzise Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur über komfortable Tastensteuerung

2 **SuperFrost-Automatik.** Senkt die Temperatur schnell auf -32 °C ab. Dadurch können große Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel vitaminschonender eingefroren werden. Stromsparend durch Zeitsteuerung

3 **SmartFrost.** Reduziert deutlich die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts. Abtauen ist somit viel seltener erforderlich; glatte und reinigungsfreundliche Innenwände

4 **FrostSafe.** Rundum geschlossene, transparente Schubfächer bieten großzügige Lagermöglichkeit und gewährleisten optimalen Überblick über das Gefriergut

5 **VarioSpace.** Herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden für extra großes Gefriergut

6 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

7 **Be- und Entlüftung nach vorne.** Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht mehr erforderlich

8 **Vario-Sockel.** Anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 von vorne höhenverstellbaren Stellfüßen (0 - 50 mm)

UIG 1323 Comfort

82-87

Smart Frost | A++ | Soft System

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
  Gefrierteil: 96 l
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,404 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 55
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- LED-Temperaturanzeige
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

UG 1211 Comfort

82

Smart Frost | A+

Technische Daten
- flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
  Gefrierteil: 100 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 186 / 0,508 kWh
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,3 A
- Türanschlag rechts wechselbar
- Dekorrahmen, Griff, Sockel und Lüftungsgitter in Weiß im Lieferumfang enthalten.

Gefrierteil ****
- Elektronische Steuerung hinter der Tür, Drehregler
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 05, 06

UIK 1620 / UIG 1323 Side-by-Side
Das Gefriergerät muss rechts stehen.

UK 1720 / UG 1211 Side-by-Side
Das Gefriergerät muss rechts stehen.

Das perfekte Programm für Weinliebhaber

Nur unter perfekten Bedingungen kann sich ein guter Wein zu einem wirklich exzellenten Tropfen entwickeln und der langfristige Werterhalt gesichert werden. Hier sind Weinklima- und Weintemperierschränke von Liebherr die perfekte Lösung. Sie bieten mit modernster Klimatechnik die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Mit modernster Elektronik, speziellen Kompressoren und zahlreichen Ausstattungsdetails sind diese Geräte für die Lagerung von Weinen optimiert.

Die Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Reihe bietet mit zwei Weinsafes, in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander von +5 °C bis +20 °C einstellen lässt, höchste Flexibilität. So können im Gerät beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißweine in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die optimalen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Weinklimaschränke

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. Sie sind daher speziell für die langfristige Lagerung oder aber die Lagerung von größeren Weinvorräten in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C je nach Bedarf eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) lt. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

Mehr zum Thema Liebherr-Weinschränke unter wein.liebherr.com

UWT 1682

Die Geräte der Vinidor-Reihe bieten zwei voneinander getrennt regelbare Weinsafes. Jeder Safe kann flexibel zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die präzise **elektronische Steuerung** mit digitaler Temperaturanzeige ist übersichtlich und komfortabel -je nach Modell- per Touch-Elektronik oder über Tasten zu bedienen.

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Soft System

Die **SoftSystem**-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet so ein besonders sanftes Schließen. So werden Erschütterungen vermieden und die Qualität des Weins wird nicht beeinträchtigt. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schließt die Tür automatisch.

Teleskop-Auszüge

Die **handgefertigten Holzborde** auf Teleskopauszügen sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Das flexible **Clipbeschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

Die **getönte Isolierglastür** mit elegantem **Edelstahl-Stangengriff** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Je nach Modell ist die Tür abschließbar ausgeführt.

Zur Präsentation von Weinen oder zur Temperierung bereits geöffneter Flaschen sind die beiden Einbaugeräte WTEes 2053 und WTI 2050 mit einem klappbaren **Präsentationsbord** ausgestattet.

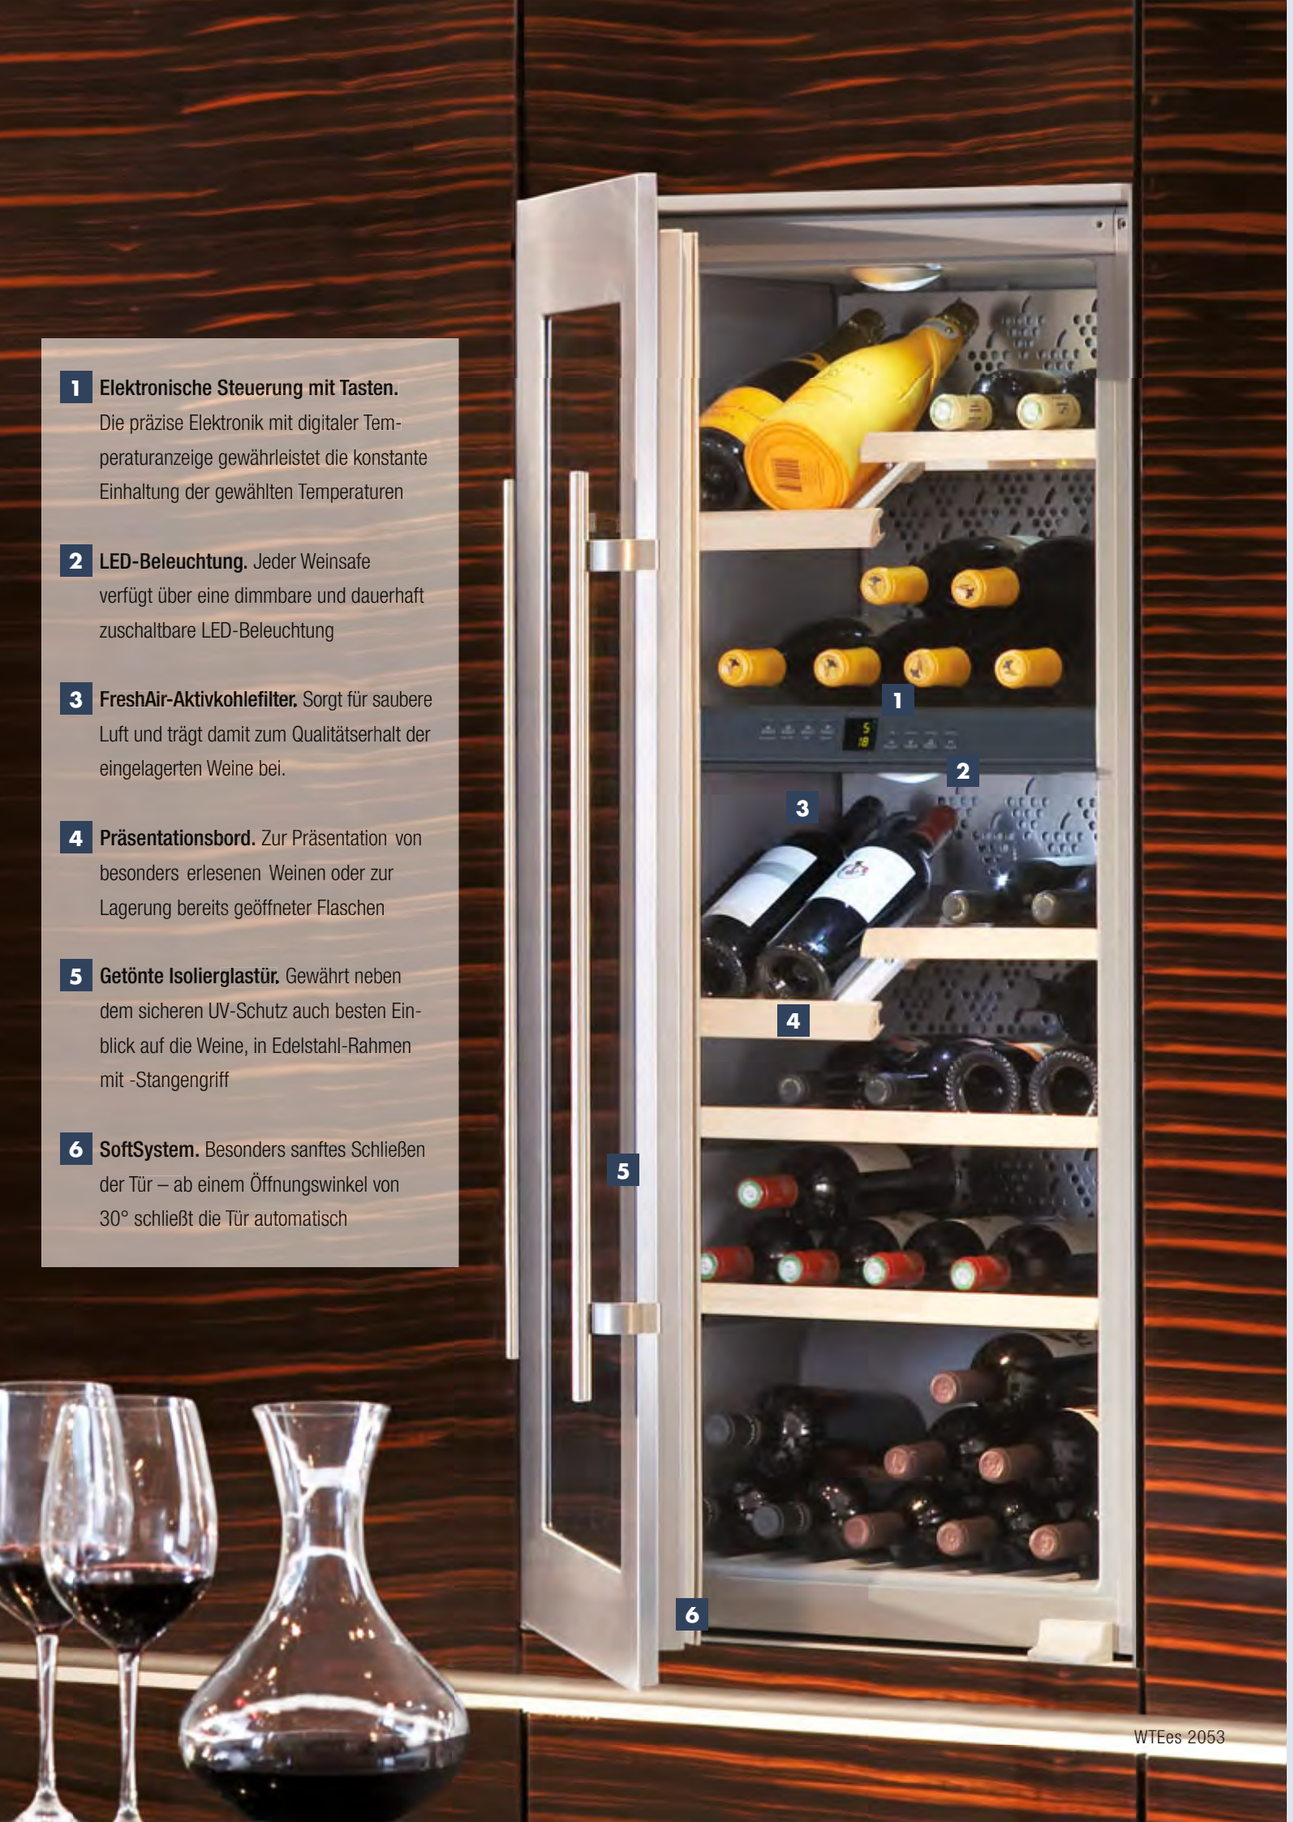

1 **Elektronische Steuerung mit Tasten.** Die präzise Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen

2 **LED-Beleuchtung.** Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung

3 **FreshAir-Aktivkohlefilter.** Sorgt für saubere Luft und trägt damit zum Qualitätserhalt der eingelagerten Weine bei.

4 **Präsentationsbord.** Zur Präsentation von besonders erlesenen Weinen oder zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen

5 **Getönte Isolierglastür.** Gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine, in Edelstahl-Rahmen mit -Stangengriff

6 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

WTEes 2053

Weintemperierschränke

WTEes 2053 Vinidor

122

LED | Wein | Soft System | Teleskop-Auszüge

Fach Handel Plus

Technische Daten
- flächenbündig / Einbaugerät
- Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 64
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 184 l
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 155 / 0,423 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Weinteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 2 Präsentationsborde
- Beleuchtung zuschaltbar, dimmbar

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 09, 10, 11

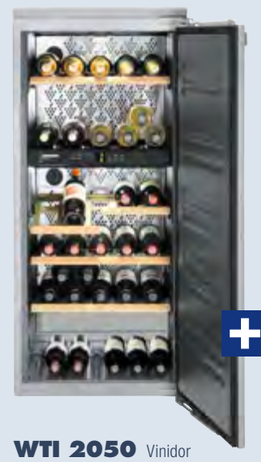

WTI 2050 Vinidor

122

LED | Wein | Soft System | Teleskop-Auszüge

Fach Handel Plus

Technische Daten
- Festtür / integrierbares Einbaugerät
- Volltür
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 55
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 184 l
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,383 kWh
- Klimaklasse: SN-T
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55
- Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 1,2 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Weinteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20°C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 2 Präsentationsborde

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 09

Weintemperierschränke

1 **Grifflose vollflächige Isolierglastür.** Für optimale Integration in grifflose Küchen. Gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine

2 **TipOpen-Technologie.** Die Glastür öffnet sich beim Antippen 7 cm. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder

3 **LED-Beleuchtung.** Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung

4 **MagicEye mit LC-Display.** Präzise Einhaltung der gewählten Temperatur, jeweils separat für obere und untere Zone, mit digitaler Anzeige und innovativem Touch-Bedienkomfort

5 **FreshAir-Aktivkohlefilter.** Sorgt für saubere Luft und trägt damit zum Qualitätserhalt der eingelagerten Weine bei.

6 **Holzborde auf Teleskopauszügen.** Für bequemen Zugriff und optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Mit flexiblem Clip-Beschriftungssystem

7 **SoftSystem.** Besonders sanftes Schließen der Tür – ab einem Öffnungswinkel von 30° schließt die Tür automatisch

8 **Be- und Entlüftung.** Frontseitig über Sockel. Keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte erforderlich. Lüftungsgitter im Lieferumfang enthalten

9 **Vario-Sockel.** Anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 von vorne höhenverstellbaren Stellfüßen (0 - 50 mm)

Mehr zu TipOpen

UWT 1682

UWT 1682 Vinidor

82-87

LED | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- flächenbündig / Unterbaugerät
- flächenbündige Isolierglastür
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,392 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58
- Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 0,8 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Weinteil
- LC-Display hinter der Tür, Touch-Elektronik
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen
- Beleuchtung zuschaltbar, dimmbar
- TipOpen-Technologie

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 09

UWTes 1672 Vinidor

82-87

LED | Wein | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- flächenbündig / Unterbaugerät
- Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 196 / 0,535 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 0,8 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Weinteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen
- Beleuchtung zuschaltbar, dimmbar

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 09, 10, 11

WKEgb 582

Weinklimaschränke

Fach Handel Plus

UWKes 1752 GrandCru

82-87

Wein | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- flächenbündig / Unterbaugerät
- Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 46
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 135 / 110 l
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh
- Klimaklasse: SN-ST
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 57,5
- Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 0,8 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Weinteil
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen
- Beleuchtung zuschaltbar

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 08, 09, 10, 11

Fach Handel Plus

WKEgw 582 GrandCru

45

LED | A+ | Wein | Tip Open | Soft System | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- flächenbündig / Einbaugerät
- Flächenbündige Isolierglastür weiß
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18*
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh
- Klimaklasse: ST
- Nischenmaße in cm (H/B/T): 45/ 56 / min. 55
- Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 0,5 A
- Klapptür mit TipOpen

Weinteil
- LC-Display hinter der Tür, Touch-Elektronik
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen
- Beleuchtung zuschaltbar, dimmbar
- TipOpen-Technologie

*** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innemaße beachten (siehe Einbauskizze).**

auch erhältlich mit schwarzer Glasfront als **WKEgb 582**

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 09

Fach Handel Plus

PLUS X AWARD LIEBHERR High Quality Bedienkomfort

WKEes 553 GrandCru

45

LED | Wein | Teleskop-Auszüge

Technische Daten
- flächenbündig / Einbaugerät
- Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
- Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18*
- Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,356 kWh
- Klimaklasse: SN
- Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55
- Geräusch-Schallleistung: 32 dB(A)
- Spannung / Anschlusswert: 220-240 V~ / 0,5 A
- Türanschlag rechts wechselbar

Weinteil
- LC-Display hinter der Tür, Touch-Elektronik
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen
- Beleuchtung zuschaltbar, dimmbar

*** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längslagerung, Querlagerung für höhere Flaschen mit beiliegenden Haltern möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).**

Sonderzubehör (siehe Seite 98-99)
- 07, 09, 10, 11

Einbauskizzen

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.

[mm]

203

· ECBN 6156 ✻✻✻

Inklusive 3m Panzerflexschlauch
für Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür (Kühlteil): 27 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg
je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



[mm]

178

· ICBN 3366 ✻✻✻

Maximales Gewicht je Möbeltür
(Kühlteil): 18 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür
(Gefrierteil): 12 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. *empfohlen 560 mm



[mm]

178

· ICBN 3356 ✻✻✻
· ICBN 3314 ✻✻✻

Maximales Gewicht je Möbeltür
(Kühlteil) : 18 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür
(Gefrierteil) : 12 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. *empfohlen 560 mm



[mm]

158

· ICP 2914 ✻✻✻

Maximales Gewicht je Möbeltür
(Kühlteil) : 16 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür
(Gefrierteil) : 12 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm



[mm]

203

· ECBN 6256 ✻✻✻

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für
Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür (Kühlteil): 12 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg
je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm



[mm]

178

· SBS 70I4 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür
darf 26 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm



[mm]

178

· ICN 3366 ✻✻✻ · ICP 3314 ✻✻✻
· ICUN 3314 ✻✻✻ · ICNP 3356 ✻✻✻

Maximales Gewicht je Möbeltür
(Kühlteil) : 17 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür
(Gefrierteil) : 12 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. *empfohlen 560 mm



[mm]

158

· ICUS 2914 ✻✻✻

*empfohlen 560 mm



[mm]

203

· ECBN 5066 ✻✻✻

Inklusive 3 m Panzerflexschlauch
für Festwasseranschluß 3/4˝

Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil):
10 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



Festwasseranschluss

· ICBN 3366
· SBS 70I4
(Gefriergerät)

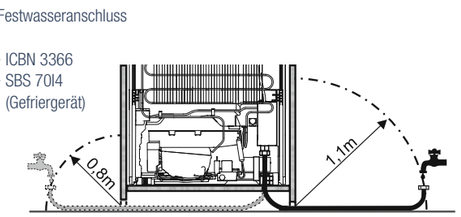

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!
3m Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar. (Best. Nr. 6030 785)

[mm]

178

· ICUNS 3314 ✻✻✻
· ICUS 3314 ✻✻✻
· ICS 3314 ✻✻✻

*empfohlen 560 mm



[mm]

122

· ICTS 2221 ✻✻✻
· ICTS 2211 ✻✻✻

*empfohlen 560 mm



Festwasseranschluss

· ECBN 5066
· ECBN 6156



Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!
Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

[mm]

178

· IKBP 3554 ✻✻✻
· IKB 3550
· IKB 3554 ✻✻✻
· IKBP 3550

Maximales Gewicht der Möbeltür
darf 26 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. *empfohlen 560 mm



[mm]

178

· ICBP 3256 ✻✻✻

Maximales Gewicht je Möbeltür
(Kühlteil) : 18 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür
(Gefrierteil) : 12 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm



[mm]

158

· IKBP 2954 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür
darf 22 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm



Festwasseranschluss

· ECBN 6256



Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!
Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

[mm]

178

· IKBV 3254 ✻✻✻
· IKV 3214 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür
darf 12 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm



[mm]

178

· ICBS 3214 ✻✻✻
· ICUS 3214 ✻✻✻

* empfohlen 560 mm



[mm]

140

· IKBP 2754 ✻✻✻ · IKBP 2750
· IKB 2754 ✻✻✻ · IKB 2750
· IKB 2714 ✻✻✻ · IKB 2710
· IK 2754 ✻✻✻ · IK 2750

Maximales Gewicht der Möbeltür
darf 12 kg nicht überschreiten

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. *empfohlen 560 mm



Einbauskizzen

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.

122

· IKBP 2354 ✻✻✻ · IKBP 2350
· IKB 2354 ✻✻✻ · IKB 2350
· IKB 2314 ✻✻✻ · IKB 2310
· IKP 2354 ✻✻✻ · IKP 2350
· IK 2354 ✻✻✻ · IK 2350
· IK 2314 ✻✻✻ · IK 2310

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 19 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

[mm]



88

· EK 1614 ✻✻✻
· EK 1610
· EG 1614 ✻✻✻

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 860/585,
Stärke bis 4 mm.

*empfohlen 560 mm

[mm]



72

· IGN 1054 ✻✻✻
· IG 1014 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 14 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm

[mm]



122

· WTI 2050

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

[mm]



122

· IKS 2314 ✻✻✻
· IKS 2310

* empfohlen 560 mm

[mm]



178

· IGN 3556 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 26 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

[mm]



82-87

· UIK 1424 ✻✻✻ · UIK 1620
· UIG 1323 ✻✻✻ · UIK 1550

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür. (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm (Arbeitsplattenhöhe 850 mm): 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 870 mm (Arbeitsplattenhöhe 900 mm): 150-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

[mm]



82-87

· UWT 1682

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter.
Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.

Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße: B/H/T 596/717/39 mm

[mm]



102

· IKP 1950
· IK 1950
· IK 1954 ✻✻✻
· IKB 1910

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 13 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

[mm]



140

· IGN 2756 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 21 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm

[mm]



82

· UK 1414 ✻✻✻

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 678/485, Stärke bis 4 mm.

[mm]



82-87

· UWKes 1752
· UWTes 1672

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft über Sockel, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich.
Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße: B/H/T 596/717/39 mm

[mm]



88

· IKP 1654 ✻✻✻ · IKP 1650
· IK 1654 ✻✻✻ · IK 1650
· IK 1614 ✻✻✻ · IK 1610

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 16 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere *empfohlen 560 mm

[mm]



88

· IGN 1654 ✻✻✻
· IG 1614 ✻✻✻

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 16 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

*empfohlen 560 mm

[mm]



82

· UK 1720
· UK 1524 ✻✻✻
· UG 1211 ✻✻✻

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 678/585, Stärke bis 4 mm.

[mm]



45

· WKEgb 582
· WKEgw 582

[mm]



122

· EK 2314 ✻✻✻
· EK 2310

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1206/583,
Stärke bis 4 mm.

*empfohlen 560 mm

[mm]



88

· IKS 1614 ✻✻✻
· IKS 1610
· IGS 1614 ✻✻✻

* empfohlen 560 mm

[mm]



122

· WTEes 2053

Türmaße: B/H/T 593/1225/16 mm
Glastüre mit Edelstahlrahmen.

[mm]



45

· WKEes 553

Achtung:
Entlüftung immer nach oben. Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.

Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B/H/T 591/455/16 mm

[mm]



01 VarioSafe

Der VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der beidseitigen Lichtsäule platziert werden.

IKB(P) Premium; ICBN Premium; SBS 70I4	7275 118

02 Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

EK; IK; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUNS	7112 506
Comfort: IKB; ICBN; ICBS	
Premium: IKBV 3254	7112 504
Premium: IK; IKP; ICN; ICNP	7112 502

ICTS 2221 / 2211	7112 849

03 Wasserfilter

Ersatz für integrierten Wasserfilter. Sorgt jeder Zeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker und IceCenter. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss.

ECBN 5066, 6156, 6256	7440 002

04 3 Meter Schlauch für IceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit IceMaker für Festwasseranschluss 3/4".

SBS 70I4, ICBN 3366	6030 785

05 Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.

Für alle Einbau-Kombinationen, Gefrierschränke und SBS	7422 838

ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS	7430 458

06 Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.

Einbaugeräte mit Gefrierteil	7430 662

07 FreshAir-Aktivkohlefilter

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen, bei BluPerformance-Modellen zeigt die Erinnerungsfunktion an, wann der Filter gewechselt werden muss.



WKE(gb,gw) 582	
UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682	7434 557

Alle anderen Weingeräte	7433 243

08 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

UWKes 1752	7113 625

09 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschreibbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

Für Holzborde (5 Stück)	9086 709

10 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahlober flächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen.
(Nicht für Smart Steel-Fronten zu verwenden.)

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 022

11 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 030

12 SoftSystem für Einbaugeräte mit Schlepptürmontage

Die als Zubehör erhältliche Schließdämpfung für Schlepptür-Geräte unterstützt den optimalen Bedienkomfort. Mit ihr schließen Türen sehr sanft und leise. Bitte beachten Sie: Bei bereits verbauten Geräten kann die Schließdämpfung nur mit erheblichem Aufwand nachträglich eingebaut werden. Für den korrekten Einbau der Schließdämpfung ist eine Möbeltiefe von 560 mm zwingend erforderlich. Bei Kombinationen wird pro Tür je eine Schließdämpfung benötigt.

IGS, IKS, ICBS, ICS, ICTS, ICUNS, ICUS	7043 458

Buttonerläuterung

Bio Fresh - Bei 0°C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

No Frost - Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost - Deutlich seltener Abtauen.

A+++ - Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen

Duo Cooling - Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker - Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System - Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 45°.

Soft Telescopic - Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Teleskop-Auszüge - Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED - Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open - Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen

Wein - Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.

Fach Handel Plus Alle mit diesem Zeichen markierten Modelle haben eine besonders umfangreiche und hochwertige Ausstattung. Bitte lassen Sie sich hierzu von Ihrem Liebherr-Fachhändler intensiv beraten.

Produktübersicht

BioFresh-Modelle 22

Frische Center 32

Side-by-Side-Kombination mit BioFresh 38

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten 44



Kühlschränke 54



Gefrierschränke 78

Wein 88

Einbauskizzen 94

Sonderzubehör 98

Alle Angaben zum Energieverbrauch Jahr/24h gemäß Verordnung (EU) 1060/2010.
Klimaklassen (Umgebungstemperaturen):
SN von +10°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C
N von +16°C bis +32°C T von +16°C bis +43°C

Liebherr-Hausgeräte finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Unser Katalogprogramm

Den Überblick zu allen Liebherr-Geräten finden Sie in unseren beiden Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte. Die Specials enthalten die Programme der BioFresh-Geräte, Weinschränke und Kompaktgeräte. Erhältlich im Handel oder unter www.liebherr.com.

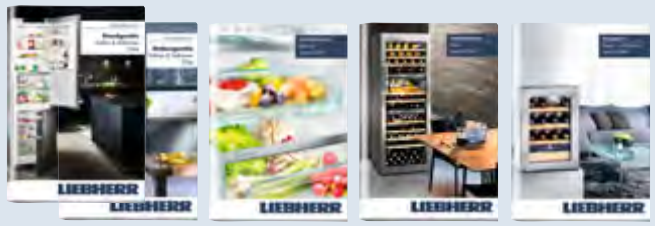

Die QR-Codes führen Sie auf die Themen-Webseiten mit vertiefenden Informationen zu BioFresh-, NoFrost- und Wein-Geräten.

biofresh.liebherr.com

nofrost.liebherr.com

wein.liebherr.com

Smarte Kommunikation auf allen Kanälen

Media App
Alle Kataloge und Videos einfach und schnell auf Ihren Tablet-Computer herunterladen und immer offline dabeihaben.

BioFresh App
Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide App
Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.

Kitchen Photo Designer App
Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.

IceCrusher App
Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.

app.home.liebherr.com

Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.

Der Liebherr-Hausgeräte YouTube-Kanal hält hilfreiche und interessante Filme zu den Funktionen der Liebherr Kühl- und Gefriergeräte bereit.

News, Produktvorstellungen und Sonderaktionen finden Sie auf unserer Facebook-Seite, dem Liebherr-Blog und bei Twitter.

socialmedia.home.liebherr.com

Hier erfahren Sie alles über unsere aktuellen SocialMedia-Kanäle.

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Geräts.

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Bechtle 7943 047-21/40/01.2016

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C014246

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
home.liebherr.com