Einbaugeräte

Kühlen & Gefrieren 2018

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Weintemperierschränke (EWTgw 3853), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576), Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 10-11.

Spitzentechnik für jede Küche – komfortabel und energiesparend

Wenn Sie eine Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder ein bisheriges Gerät ersetzt werden soll: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihren Kunden hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik. Viele richtungsweisende Ideen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geräte von Liebherr beeindrucken durch einen extrem niedrigen Verbrauch und ein breites Einbaugeräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich besonderem Service durch den Fachhandel.

Einbaugeräte Seite

Flexibles Zubehör ... 6
Side-by-Side integrierbar ... 8
BioFresh-FoodCenter ... 16
Einbaukombinationen EURO-60 Norm ... 18
Einbaukühlschränke EURO-60 Norm ... 28
Einbaugefrierschränke EURO-60 Norm ... 48
Unterbau-Kühlschränke EURO-60 Norm ... 52
Einbaugefrierschränke EURO-60 Norm ... 56
Einbaugeräte SMS-55 Norm ... 60

Einbau-Weinschränke

Weinschränke ... 70

Einbau-Glossar ... 78
Zubehör ... 80-87

Preise inkl. MwSt. exkl. vRG. Preise gültig bis 31.12.2018.
Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.
• = vorhanden ▲ = SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)

Integrierbare Einbaugeräte

IK 2324

Integrierbare Einbaugeräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. So entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:

Die Festtür-Montage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Die Schlepptür-Montage
Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.



Kühl-Gefrier-Kombinationen	Seite 17	ab Seite 19	ab Seite 27		Seite 49			
Kühlschränke		ab Seite 28	ab Seite 32	ab Seite 32	ab Seite 34	ab Seite 43	ab Seite 44	
Gefrierschränke		ab Seite 48		Seite 49			ab Seite 51	Seite 51

Dekorfähige Einbaugeräte

EK 1620

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Sonderzubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Informationen zu Ausgleichsblenden und Bestell-Nummern finden Sie im Technik-Glossar.

Kühlschränke	Seite 46	Seite 47

Angaben zum Energieverbrauch Jahr/24h:
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

Klimaklassen-Definition: Umgebungstemperaturen bei
SN: von +10°C bis +32°C
N: von +16°C bis +32°C
ST: von +16°C bis +38°C
T: von +16°C bis +43°C

		Euro-Norm											SMS-Norm					
Einbaugeräte Nischenmasse		203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6
ECBN 6256 / ECBN 5066	17	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•															
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224 / ICNP 3366	20-21		•															
ICN 3386 / SICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•															
ICP 3334 / ICS 3334 / 3234	24-25		•															
ICUN 3324 / ICU 3324	26		•															
ICP 2924 / ICUS 2924	27			•														
ICTS 2231	27					•												
IKBP 3564 / 3560 / IKBV 3264	28-29		•															
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	30-31		•															
IKBP 2964	32			•														
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	32-33				•													
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32					•												
SIBP 1650	35							•										
IKF 3514 / 3510	36		•															
IK 3524 / 3520	37		•															
IK 2764 / 2760	38				•													
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	38-39					•												
IK 2324 / 2320 / IKS 2334 / 2330	40-41					•												
IKP 1920 / IK 1964 / 1960	43						•											
IKP 1664 / 1660	44							•										
IK 1624 / 1620	45							•										
EK 2334 / 2320	46					•												
EK 1624 / 1620	47							•										
SIGN 3576 / 3556 / 3524	48-49		•															
SIGN 2756	49				•													
IGN 1664	51							•										
IGN 1064	51										•							
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	53									•								
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	54-55									•								
SUIGN 1554 / SUIG1514	57									•								
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	61												•					
ICc 3156	63													•				
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc/EKFPc 2854	63														•			
IKPc / EKPc 2854 / ECc / ECcbr 2866	64														•			
IKPc 2554	65															•		
IKc 2554	65															•		
IKc 1714	65																•	
EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514	66															•		
EKc 1714	66																•	
EKc / EKcn / EKcbr 1424	67																	•
Wein-Einbaugeräte																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	70		•															
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	70-71					•												
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	71							•										
EWTdf 3553	72		•															
EWTdf 2353	72					•												
EWTdf 1653	72							•										
UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	75									•								
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	71											•						

Flexibles Zubehör für Ihr Kühlgerät

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Zubehörprogramms für Ihr Liebherr-Gerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

Ordnungssysteme

Gestalten Sie Ihren Kühlraum ganz nach Bedarf: Neben dem VarioSafe und den VarioBoxen bieten wir Ihnen mit dem variablen Eierabsteller und dem FlexSystem ein praktisches Sortiersystem. Dank unserer Flaschenborde sowie dem Clipbeschriftungssystem für Ihren Weinvorrat behalten Sie auch bei Ihren Getränken den Überblick.

Nützliche Helfer aller Art

Unsere Butterdose bietet Platz für verschiedenste Buttergrößen und passt optimal in alle Absteller. Genauso praktisch ist die leicht befüllbare Eiswürfelschale. Energiesparen leichtgemacht: Mit der Vario-Energiesparplatte können Sie den Energieverbrauch Ihres NoFrost-Gefriergeräts um bis zu 50 % reduzieren.

Verbrauchszubehör

Ihr Kühlgerät verfügt über Elemente, die für eine optimale Performance regelmäßig ausgetauscht werden sollten. Wasser- und Aktivkohlefilter können Sie bequem im Handel oder über den Liebherr Online-Shop erwerben.

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes FrischeCenter aus Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperierschrank (EWTgb 1683) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side by Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0°C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.

Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.

IGN 1064

IGN 1664

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064

Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.

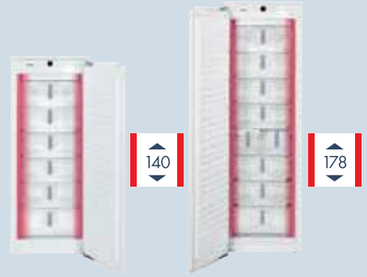

SIGN 2756

SIGN 3556
SIGN 3576

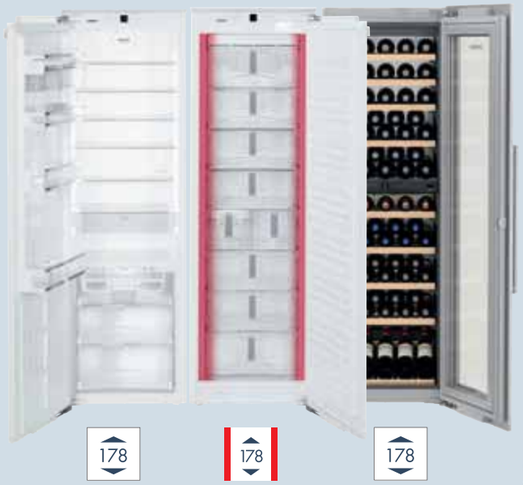

Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.

SIBP 1650

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650

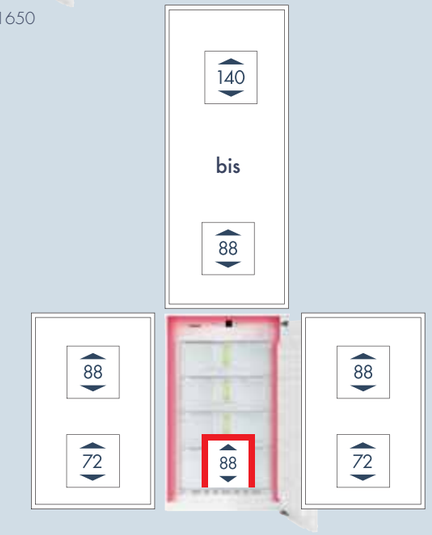

Qualität bis ins Detail

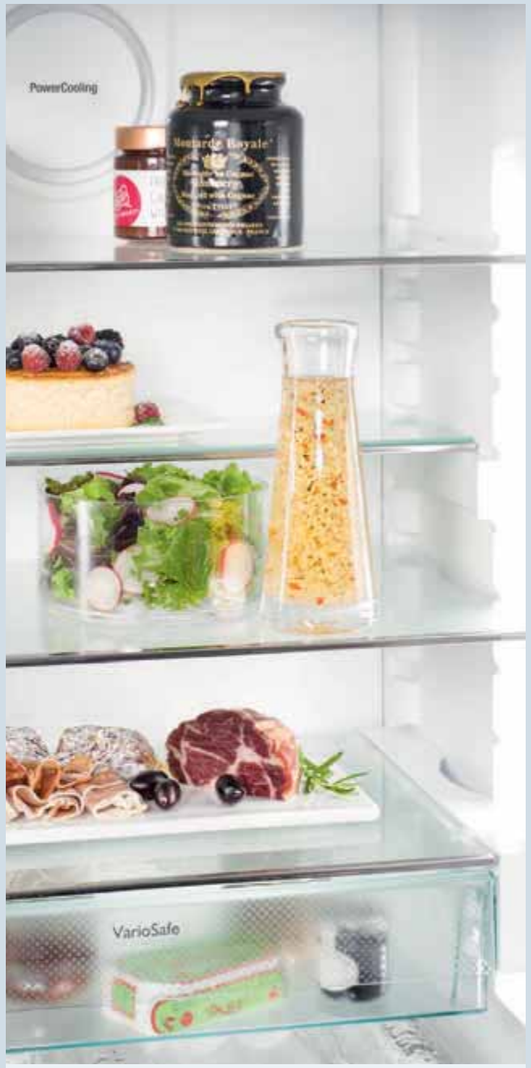

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden.
Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden.
Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

Bio Fresh

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.

Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

No Frost

Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

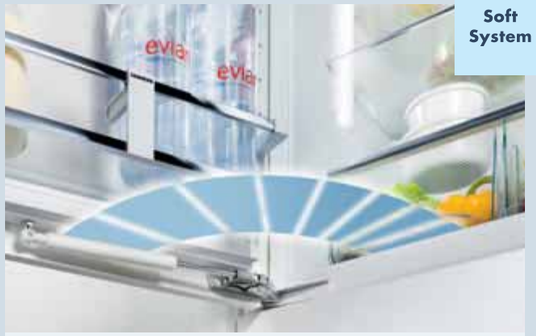

Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachteleier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.

Die **große Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.

Soft Telescopic

Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht.
Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

ECBN 6256

ECBN 5066

203 91

203 75

	ECBN 6256 PremiumPlus	**ECBN 5066** PremiumPlus
	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (322 / 0,881 kWh)	A++ (287 / 0,785 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	585 / 471 l	462 / 379 l
Kühlteil	402 / 357 l	314 / 276 l
davon BioFresh	73 / 68 l	66 / 57 l
Gefrierteil	183 / 114 l	148 / 103 l
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)	42 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil		
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / -	3 / 1
BioFresh-Teil		
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	- / 2	- / 2
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Gefrierteil		
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	2, beide auf Teleskopschienen	2, beide auf Teleskopschienen
IceMaker / Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	Festwasseranschluss 3/4" / 1,3 / 2,7 kg	Festwasseranschluss 3/4" / 1,0 / 2,7 kg
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	links fest / rechts fest	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5	203,2-207,2 / 76,2 / mind. 61,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 07, 08, 09, 12, 21, 22	01, 02, 07, 08, 09, 12, 21, 22
Auch erhältlich als		**ECBN 5066** Variante **-617** mit Linksanschlag
Preis / SMV	**Fr. 10590.– / ▲**	**Fr. 9990.– / ▲**

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4˝

ECBN 6256 ***

[mm]



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasser-anschluß 3/4˝

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 12 kg
Schubfach: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4˝

ECBN 5066 ***

[mm]



Inklusive 3m Panzerflex-schlauch für Festwasser-anschluß 3/4˝

Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg
je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBN 3376

178

ICBN 3386 Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

178

ICBN 3376 Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

178

ICBN 3324 Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (232 / 0,633 kWh)	A++ (236 / 0,644 kWh)	A++ (235 / 0,643 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	279 / 233 l	279 / 238 l	279 / 237 l
Kühlteil	198 / 176 l	198 / 176 l	198 / 175 l
davon BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
Gefrierteil	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / 1	3 / 1	4 / 1
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	1 / 1	1 / 1	1 / 1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Gefrierteil			
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"		
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg		
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Preis / SMV	**Fr. 4590.–/** ▲	**Fr. 4290.– /** ▲	**Fr. 3790.– / –**

ICBN 3386 ✱✱✱

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4“)!



3m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICBN 3376 ✱✱✱
ICBN 3324 ✱✱✱



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

ICBP 3266 Premium

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

178

ICBS 3324 Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

178

ICBS 3224 Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

178

ICNP 3366 Premium

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System

	ICBP 3266	ICBS 3324	ICBS 3224	ICNP 3366
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (162 / 0,442 kWh)	A++ (240 / 0,655 kWh)	A++ (232 / 0,635 kWh)	A+++ (153 / 0,418 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 261 l	281 / 255 l	288 / 261 l	283 / 255 l
Kühlteil	230 / 204 l	198 / 175 l	229 / 204 l	202 / 193 l
davon BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l	
Gefrierteil	59 / 57 l	83 / 80 l	59 / 57 l	81 / 62 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	4 / 1	5 / 1	5 / 1
BioFresh-Teil				
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2	
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung			
Gefrierteil				
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	NoFrost / automatisch
Schubfächer	2 / 1 davon auf Rollen	3	2	3 / 2 davon auf Rollen
Beleuchtung	LED Beleuchtung			LED Beleuchtung
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
		Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	**Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage**	
Preis / SMV	**Fr. 4190.– / ▲**	**Fr. 3290.– / –**	**Fr. 3290.– / –**	**Fr. 4590.– / ▲**

ICBP 3266 ★★★★ [mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICBS 3324 ★★★★ [mm]



* empfohlen 560 mm

ICBS 3224 ★★★★ [mm]



* empfohlen 560 mm

ICNP 3366 ★★★★ [mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICBP 3266

178

ICN 3386 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

Side by Side

178

SICN 3386 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

178

ICN 3376 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

178

ICN 3314 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

	ICN 3386	SICN 3386	ICN 3376	ICN 3314
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (225 / 0,615 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	283 / 248 l	283 / 255 l	283 / 255 l	282 / 256 l
Kühlteil	202 / 191 l	202 / 193 l	202 / 193 l	201 / 194 l
Gefrierteil	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3
IceMaker	Wassertank			
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg			
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	links wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
		Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage		
Preis / SMV	**Fr. 4390.– / ▲**	**Fr. 4290.– / ▲**	**Fr. 3990.– / ▲**	**Fr. 3190.– / –**

ICN 3386 ✱✱✱

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4“)!



3 m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICN 3386 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SICN 3386 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICN 3376 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICN 3314 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICN 3314

178

ICP 3334 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Silent

178

ICS 3334 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

178

ICS 3234 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

	ICP 3334 Comfort	ICS 3334 Comfort	ICS 3234 Comfort
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (125 / 0,342 kWh)	A++ (235 / 0,642 kWh)	A++ (228 / 0,622 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	290 / 274 l	284 / 274 l	291 / 281 l
Kühlteil	207 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
Gefrierteil	83 / 80 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Geräusch-Schallleistung	31 dB(A) Silent	35 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil			
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
Schubfächer	3	3	2
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
Preis / SMV	**Fr. 3690.– / –**	**Fr. 2590.– / –**	**Fr. 2590.– / –**

ICP 3334 ****

[mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICS 3334 ****

[mm]



* empfohlen 560 mm

ICS 3234 ****

[mm]



* empfohlen 560 mm

ICS 3334

178

ICUN 3324 Comfort

Bio Cool | No Frost | A++

178

ICU 3324 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

158

ICP 2924 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

158

ICUS 2924 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

122

ICTS 2231 Comfort

Bio Cool | A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (235 / 0,642 kWh)	A+++ (142 / 0,387 kWh)	A++ (203 / 0,556 kWh)	A++ (184 / 0,502 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	282 / 256 l	284 / 274 l	249 / 241 l	249 / 241 l	203 / 198 l
Kühlteil	201 / 194 l	201 / 194 l	190 / 184 l	190 / 184 l	160 / 155 l
Gefrierteil	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l	59 / 57 l	43 / 43 l
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	39 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	mechanisch
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	2 - DuoCooling	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	Glühlampe
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell
Schubfächer	3	3	2 / 1 davon auf Rollen	2	
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0	122-122,5 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24	01, 02, 04, 08, 09, 23, 24
					Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage
Preis / SMV	**Fr. 2890.– / –**	**Fr. 2550.– / –**	**Fr. 3390.– / –**	**Fr. 2690.– / –**	**Fr. 2490.– / –**

ICUN 3324 ****

[mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICU 3324 ****

[mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICP 2924 ****



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICUS 2924 ****

[mm]



* empfohlen 560 mm

ICTS 2231 ****

[mm]



* empfohlen 560 mm

178

IKBP 3564 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

178

IKBP 3560 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

178

IKBV 3264 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (160 / 0,438 kWh)	A+++ (89 / 0,242 kWh)	A++ (204 / 0,558 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	321 / 284 l	344 / 301 l	292 / 256 l
Kühlteil	293 / 257 l	344 / 301 l	276 / 240 l
davon BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	71 / 66 l
davon Kellerfach			98 / 84 l
Gefrierteil	28 / 27 l		16 / 16 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	2
Kühlteil			
Auszugswagen			mit Selbsteinzug und Dämpfung
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	6 / 1	2 / 1
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3	3	2
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	1 / 2	1 / 2	1 / 1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Kellerfachteil			
Auszugswagen mit Vollauszug			mit Selbsteinzug und Schließdämpfung
Kellerfachtemperatur / Entnehmbarer Flaschenkorb			unabhängig vom Kühlteil +6°C bis +14°C / •
Gefrierteil			
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell
Ausstattungsvorteile / Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung / Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23
			Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage
Preis / SMV	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 3.790.– / ▲**	**Fr. 4590.– / ▲**

IKBP 3564 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBP 3560 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBV 3264 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBV 3264

Bei **separat regelbarer Temperatur** von +6 °C bis +14 °C können auch Getränke, Konfitüre, Senf und Co. bestens gelagert werden.

Das **Kellerfach** als Speisekammer-Ersatz ist ideal für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln.

IKB 3564 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

IKB 3560 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

IKB 3524 Comfort

Bio Fresh | A++

IKB 3520 Comfort

Bio Fresh | A++

	IKB 3564 Premium	IKB 3560 Premium	IKB 3524 Comfort	IKB 3520 Comfort
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l
Kühlteil	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l
davon BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
Gefrierteil	28 / 27 l		28 / 27 l	
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	6 / 1	5 / 1	7 / 1
BioFresh-Teil				
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3	3	3	3
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	1 / 2	1 / 2	2 / 1	2 / 1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 12, 23
Preis / SMV	**Fr. 3490.– / –**	**Fr. 3490.– / –**	**Fr. 3190.– / –**	**Fr. 3190.– / –**

IKB 3564 ****



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3560



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3524 ****



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3520



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3564

158

IKBP 2964 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

140

IKBP 2764 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

140

IKBP 2760 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

140

IKB 2724 Comfort

Bio Fresh | A++

140

IKB 2720 Comfort

Bio Fresh | A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (150 / 0,409 kWh)	A+++ (140 / 0,382 kWh)	A+++ (83 / 0,226 kWh)	A++ (202 / 0,552 kWh)	A++ (125 / 0,340 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	281 / 248 l	245 / 216 l	265 / 230 l	244 / 216 l	264 / 231 l
Kühlteil	253 / 221 l	225 / 196 l	265 / 230 l	224 / 196 l	264 / 231 l
davon BioFresh	64 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
Gefrierteil	28 / 27 l	20 / 20 l		20 / 20 l	
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 1
BioFresh-Teil					
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2	2	2
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23	01, 02, 04, 05, 12, 23
Preis / SMV	**Fr. 3990.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3190.– / –**	**Fr. 3190.– / –**

IKBP 2964 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 22 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBP 2764 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBP 2760 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 2724 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 2720 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKBP 2364 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

122

IKBP 2360 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

122

IKB 2324 Comfort

Bio Fresh | A++

122

IKB 2320 Comfort

Bio Fresh | A++

Side by Side

88

SIBP 1650 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (130 / 0,355 kWh)	A+++ (80 / 0,219 kWh)	A++ (189 / 0,517 kWh)	A++ (121 / 0,329 kWh)	A+++ (73 / 0,198 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	207 / 181 l	226 / 196 l	206 / 182 l	225 / 196 l	103 / 84 l
Kühlteil	191 / 165 l	226 / 196 l	190 / 166 l	225 / 196 l	103 / 84 l
davon BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	103 / 84 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l		
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / 1	4 / 1	4 / -	5 / 1	
BioFresh-Teil					
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2	2	4
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung			
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell		
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 23	01, 02, 04, 05, 23	01, 02, 05, 12
Preis / SMV	**Fr. 2990.– / ▲**	**Fr. 2990.– / ▲**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2390.– / ▲**

IKBP 2364 ✻✻✻ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBP 2360 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 2324 ✻✻✻ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 2320 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIBP 1650 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

IKF 3514 Comfort

Smart Frost A++

178

IKF 3510 Comfort

A++

178

IKV 3224 Comfort

Bio Cool A++

178

IK 3524 Comfort

Bio Cool A++

178

IK 3520 Comfort

Bio Cool A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)	A++ (194 / 0,530 kWh)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	324 / 306 l	347 / 325 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l
Kühlteil	296 / 279 l	347 / 325 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l
davon Kellerfach			97 / 92 l		
Gefrierteil	28 / 27 l		27 / 27 l	28 / 27 l	
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	36 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2	1	1	1	1
Kühlteil					
Auszugswagen	2 mit Flaschenkörben	2 mit Flaschenkörben			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	6 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1
Kellerfachteil					
Auszugswagen mit Vollauszug			•		
Kellerfachtemperatur			+5°C über Kühlteiltemperatur		
Entnehmbarer Flaschenkorb			•		
Gefrierteil					
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell		- / manuell	- / manuell	
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 05, 08	01, 02, 04, 05, 12	01, 02, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 12, 23
	Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage		**Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage**		
Preis / SMV	**Fr. 2790.– / –**	**Fr. 2790.– / –**	**Fr. 3290.– / –**	**Fr. 2550.– / –**	**Fr. 2550.– / –**

IKF 3514 ✻✻✻ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKF 3510 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKV 3224 ✻✻✻ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 3524 ✻✻✻ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 3520 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

140

IK 2764 Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

140

IK 2760 Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

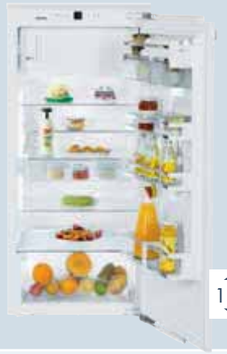
122

IKP 2364 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

122

IKP 2360 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

122

IKP 2324 Comfort

Bio Cool | A+++

122

IKP 2320 Comfort

Bio Cool | A+++

	IK 2764	IK 2760	IKP 2364	IKP 2360	IKP 2324	IKP 2320
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (187 / 0,512 kWh)	A++ (109 / 0,296 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	249 / 235 l	269 / 251 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Kühlteil	229 / 215 l	269 / 251 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
Gefrierteil	20 / 20 l		16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil						
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile						
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 04, 08, 12, 23	01, 02, 03, 04, 12, 23	01, 02, 03, 04, 08, 23	01, 02, 03, 04, 23	01, 02, 04, 08, 23	01, 02, 04, 23
Preis / SMV	**Fr. 2890.– / ▲**	**Fr. 2890.– / ▲**	**Fr. 2590.– / ▲**	**Fr. 2590.– / ▲**	**Fr. 2190.– / –**	**Fr. 2190.– / –**

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 2764 ✱✱✱ [mm]



IK 2760 [mm]



IKP 2364 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

IKP 2360 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 2324 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 2320 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IK 2324 Comfort

Bio Cool A++

122

IK 2320 Comfort

Bio Cool A++

122

IKS 2334 Comfort

Bio Cool A++

122

IKS 2330 Comfort

Bio Cool A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	210 / 201 l	229 / 217 l	210 / 201 l	229 / 217 l
Kühlteil	194 / 185 l	229 / 217 l	194 / 185 l	229 / 217 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	6 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 08, 23	01, 02, 04, 23	01, 02, 04, 08, 23, 24	01, 02, 04, 23, 24
Preis / SMV	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

IK 2324 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 2320 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKS 2334 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

IKS 2330 [mm]



* empfohlen 560 mm

IK 2324

IK 1960

102

IKP 1920 Comfort

Bio Cool | A+++

102

IK 1964 Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

102

IK 1960 Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (67 / 0,183 kWh)	A++ (162 / 0,442 kWh)	A++ (101 / 0,275 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	192 / 181 l	173 / 165 l	192 / 181 l
Kühlteil	192 / 181 l	157 / 149 l	192 / 181 l
Gefrierteil		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Gefrierteil			
Abtauverfahren		- / manuell	
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 23	01, 02, 03, 04, 08, 12, 23	01, 02, 03, 04, 12, 23
		Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	**Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage**
Preis / SMV	**Fr. 2390.– / –**	**Fr. 2390.– / ▲**	**Fr. 2390.– / ▲**

IKP 1920 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 1964 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 1960 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 1664 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

IKP 1660 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

IK 1624 Comfort

Bio Cool | A++

IK 1620 Comfort

Bio Cool | A++

	IKP 1664	IKP 1660	IK 1624	IK 1620
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (101 / 0,275 kWh)	A+++ (65 / 0,177 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Kühlteil	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 08, 12, 23	01, 02, 04, 23	01, 02, 04, 08, 12, 23	01, 02, 04, 12, 23
Preis / SMV	**Fr. 2290.– / ▲**	**Fr. 2290.– / ▲**	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1990.– / –**

IKP 1664 ****

[mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 1660

[mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 1624 ****

[mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 1620

[mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 1660

122

122

88

88

	EK 2324 Comfort	**EK 2320** Comfort	**EK 1624** Comfort	**EK 1620** Comfort
	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++
Türmontage / Bauform	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	210 / 201 l	229 / 217 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Kühlteil	194 / 185 l	229 / 217 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	6 / 1	3 / 1	4 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 08, 23	01, 02, 04, 23	01, 02, 04, 08, 23	01, 02, 04, 23
				Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage
Preis / SMV	**Fr. 2190.– / –**	**Fr. 2190.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

EK 2324 ✱✱✱ [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1206/585
Stärke bis 4 mm
* empfohlen 560 mm

EK 2320 [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1206/585
Stärke bis 4 mm
* empfohlen 560 mm

EK 1624 ✱✱✱ [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 860/585
Stärke bis 4 mm
* empfohlen 560 mm

EK 1620 [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 860/585
Stärke bis 4 mm
* empfohlen 560 mm

EK 1620

Side by Side

178

Side by Side

178

Side by Side

178

Side by Side

140

	SIGN 3576 Premium	**SIGN 3556** Premium	**SIGN 3524** Comfort	**SIGN 2756** Premium
	No Frost · A++ · LED · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails	No Frost · A++ · LED · Soft System · Telescopic Rails	No Frost · A++	No Frost · A++ · LED · Soft System · Telescopic Rails
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (241 / 0,660 kWh)	A++ (244 / 0,668 kWh)	A++ (244 / 0,668 kWh)	A++ (207 / 0,567 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Gefrierteil	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	37 dB(A)	40 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Gefrierteil				
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	9 / 5 davon auf Teleskopschienen	8 / 6 davon auf Teleskopschienen	8	6 / 4 davon auf Teleskopschienen
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"			
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,5 kg			
Beleuchtung	LED	LED		LED
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	links wechselbar	links wechselbar	links wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	08, 09, 10, 11, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12
Preis / SMV	**Fr. 3890.– / ▲**	**Fr. 3290.– / ▲**	**Fr. 3090.– / –**	**Fr. 2990.– / ▲**

SIGN 3576

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3 m Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar (Best. Nr. 6030 785)

SIGN 3576 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 3556 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 3524 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 2756 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 3524

IGN 1664

Integrierbare Gefrierschränke EURO-Norm

Side by Side

88

IGN 1664 Premium

No Frost | A++ | Soft System

Side by Side

72

IGN 1064 Premium

No Frost | A++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (146 / 0,398 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	103 / 84 l	76 / 63 l
Gefrierteil	103 / 84 l	76 / 63 l
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Gefrierteil		
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	4 / 3 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12
Preis / SMV	**Fr. 2690.– / ▲**	**Fr. 2490.– / ▲**

IGN 1064

IGN 1664 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IGN 1064 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 14 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Sie ist ergonomisch angebracht, kann leicht entnommen werden und bietet mit ihren 5 Liter Nutzinhalt viel Platz zur Aufbewahrung. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

UIKo 1560

Side by Side

82-88

82-88

82-88

	SUIB 1550 Premium	**UIKo 1560** Premium	**UIKo 1550** Premium
	Bio Fresh · A+++ · Soft System	A++ · Soft Telescopic · LiftUp Box	A++ · Soft Telescopic
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (71 / 0,194 kWh)	A++ (91 / 0,249 kWh)	A++ (91 / 0,249 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	95 / 80 l	136 / 124 l	136 / 124 l
Kühlteil	95 / 80 l	136 / 124 l	136 / 124 l
davon BioFresh	95 / 80 l		
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Kühlteil			
Auszugswagen		mit Selbsteinzug und Dämpfung	mit Selbsteinzug und Dämpfung
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch /	automatisch /	automatisch /
Beleuchtung		LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / -	2 / -	2 / -
LiftUp-Box		•	
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3		
Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische	•		
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	Auszug	Auszug
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 05, 12	01, 02, 26	01, 02, 26
Preis / SMV	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 2990.– / ▲**	**Fr. 2590.– / ▲**

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

SUIB 1550 [mm]



UIKo 1560 [mm]



UIKo 1550 [mm]



	UIKP 1554 Premium	**UIKP 1550** Premium	**UIK 1514** Comfort	**UIK 1510** Comfort
	A+++ Soft System	A+++ Soft System	A++	A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (92 / 0,252 kWh)	A+++ (62 / 0,168 kWh)	A++ (139 / 0,380 kWh)	A++ (92 / 0,252 kWh))
Brutto- / Nutzinhalt	122 / 119 l	141 / 136 l	122 / 119 l	141 / 135 l
Kühlteil	107 / l	141 / l	107 / 104 l	141 / 135 l
Gefrierteil	15 / 15 l		15 / 15 l	
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / -	3 / -	3 / -	4 / -
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell			
Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür	•			
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	Auszug		
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 12	01, 02, 12	01, 02, 12	01, 02, 12
Preis / SMV	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1990.– / –**

UIKP 1554 ✱✱✱ [mm]



UIKP 1550 [mm]



UIK 1514 ✱✱✱ [mm]



UIK 1510 [mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

UIKP 1554

SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Bietet die Möglichkeit zur problemlosen Aufstellung des Geräts Recht / Links beim Einsatz mehrerer Geräte

SUIGN 1554

Side by Side

82-88

Side by Side

82-88

	SUIGN 1554 Premium	**SUIG 1514** Comfort
	No Frost · A++ · Soft System	Smart Frost · A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (148 / 0,403 kWh)	A++ (148 / 0,403 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	95 / 79 l	98 / 95 l
Gefrierteil	95 / 79 l	98 / 95 l
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Gefrierteil		
Abtauverfahren	- / automatisch	- / manuell
Schubfächer	3 / 2 davon auf Rollen	3
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	08, 12	08, 12
Preis / SMV	**Fr. 2590.– / ▲**	**Fr. 1990.– / –**

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

SUIGN 1554 ✱✱✱ [mm]



SUIG 1514 ✱✱✱ [mm]



Einbaugeräte *SMS 55 Norm*

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Das **Flaschenkorb-Abteil** besteht aus zwei herausnehmbaren Körben mit Trenner und Ablagefläche für weitere Getränkepackungen. Die Körbe können mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) befüllt werden. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belastbar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind die Körbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und SoftTeleskopic-Schließdämpfung.

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Die Premium-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes **Obst- und Gemüsefach** auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.

Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.

Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Die **Comfort GlassLine** überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.

Die **Premium GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Der neue **VarioSafe** bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.

Alle Premium BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

ICPc 3456

Integrierbare Kühlschränke SMS-Norm

14/6

ICPc 3456 Premium

Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System

14/6

IKBc 3454 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (238 / 0,650 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	304 / 291 l	337 / 301 l
Kühlteil	227 / 217 l	307 / 271 l
davon BioFresh		103 / 95 l
Gefrierteil	77 / 74 l	30 / 30 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	1
Kühlteil		
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	4 / 1
BioFresh-Teil		
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen		3
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar		1 / 3
BioFresh-Beleuchtung		LED Beleuchtung
Gefrierteil		
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	- / manuell
Schubfächer	3	
Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	links wechselbar/rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5	177,8 / 55 / mind. 60,5
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 12
Auch erhältlich als	**ECc 3456** (A++) **Fr. 3390.– / ▲**	
Preis / SMV	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 4290.– / ▲**

ICPc 3456 ✱✱✱
ECc 3456
14/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKBc 3454 ✱✱✱
14/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKBc 3454

IKFPc 2854

13/6

ICc 3156 Premium

Smart Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

12/6

ICc 2866 Premium

Smart Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

12/6

IKBc 2854 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

12/6

IKFPc 2854 Premium

A+++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (228 / 0,624 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A++ (216 / 0,590 kWh)	A+++ (138 / 0,377 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
Kühlteil	198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
davon BioFresh			67 / 62 l	
Gefrierteil	77 / 74 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
BioFresh-Teil				
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen			2	
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar / BioFresh-Beleuchtung			1 / 2 / LED Beleuchtung	
Kellerfachteil				
Entnehmbarer Flaschenkorb				•
Gefrierteil				
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell
Schubfächer / Beleuchtung	3 / LED Beleuchtung	3 / LED Beleuchtung		
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	165,1 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 12	01, 02, 08, 12
Auch erhältlich als				**EKFPc 2854 Fr. 3490.– / ▲**
Preis / SMV	**Fr. 3390.– / ▲**	**Fr. 3290.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**

ICc 3156 [mm]

***

13/6 SMS



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICc 2866 [mm]

***

12/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 845/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 598/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

IKBc 2854 [mm]

***

12/6 SMS



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKFPc 2854 [mm]

***

EKFPc 2854
12/6 SMS



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

12/6

IKPc 2854 Premium

A+++ Soft System

12/6

ECc 2866 Premium

Smart Frost A++ Duo Cooling

10/6

IKPc 2554 Premium

A+++ Soft System

10/6

IKc 2554 Premium

A++

7/6

IKc 1714 Comfort

A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (140 / 0,383 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (183 / 0,499 kWh)	A++ (155 / 0,422 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Kühlteil	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
Gefrierteil	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	2 - DuoCooling	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Schubfächer		3			
Beleuchtung		LED Beleuchtung			
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 04, 08, 12	01, 02, 08, 09	01, 02, 04, 08	01, 02, 08	01, 02, 08
Auch erhältlich als	**EKPc 2854 Fr. 3090.– / ▲**	**ECcn 2866** (schwarz) **ECcbr 2866** (braun)			
Preis / SMV	**Fr. 3090.– / ▲**	**Fr. 3290.– / ▲**	**Fr. 2650.– / ▲**	**Fr. 2350.– / ▲**	**Fr. 1.990.– / –**

IKPc 2854 / EKPc 2854 / 12/6 SMS [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ECc 2866 / ECcn 2866 / ECcbr 2866 / 12/6 SMS [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 844/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 602/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

IKPc 2554 / 10/6 SMS [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKc 2554 / 10/6 SMS [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKc 1714 / 7/6 SMS [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

10/6

EKPc 2554 Premium

A+++

10/6

EKc 2514 Comfort

A++

7/6

EKc 1714 Comfort

A++

6/6

EKc 1424 Comfort

A++

Türmontage / Bauform	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (174 / 0,474 kWh)	A++ (146 / 0,400 kWh)	A++ (138 / 0,376 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Kühlteil	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
Gefrierteil	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5	76,2 / 55 / mind. 60,5
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08
Auch erhältlich als		**EKcn 2514** (schwarz) **EKcbr 2514** (braun)		**EKcn 1424** (schwarz) **EKcbr 1424** (braun)
Preis / SMV	**Fr. 2650.– / ▲**	**Fr. 2350.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1790.– / –**

EKPc 2554 ✱✱✱ [mm]
10/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1224/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 2514 ✱✱✱ [mm]
EKcn 2514 ✱✱✱
EKcbr 2514 ✱✱✱
10/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1184/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 1714 ✱✱✱ [mm]
7/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 803/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 1424 ✱✱✱ [mm]
EKcn 1424 ✱✱✱
EKcbr 1424 ✱✱✱
6/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 677/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
Gerätebelüftung erfolgt im Sockelbereich, keine Lufteintritt- oder Austrittöffnungen im Möbelkorpus notwendig.

EKc 1424

EWTdf 3553

Weinschränke: Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale

Für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist die innovative **TipOpen-Technologie** von Liebherr die perfekte Lösung. Durch leichtes Antippen der Glastür öffnet sich diese 6 cm und erlaubt ein weiteres Öffnen. Wird die Türe innerhalb von ca. 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt sie durch das SoftClosing-System wieder selbstständig.

Die innovative **Touch-Elektronik** mit **LC-Display** gewährleistet die konstante Einhaltung der ge-wählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert grad-genau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Stabile **Holzborde**, bei den Vinidor-Modellen auf **Teleskopschienen** auszieh-bar, bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen Überblick über den Weinvorrat.

Über den Kork können Umgebungs-gerüche in Weinflaschen eindringen und die Qualität beeinflussen. Deshalb sorgen bei Liebherr-Weinschränken leicht zu wechselnde **FreshAir-Aktivkohlefilter** für saubere Luft und tragen somit zum Qualitätserhalt der Weine bei. Durch die ständige Luftzirkulation im Innenraum, in Verbindung mit dem FreshAir-Aktivkohlefilter, werden beeinträchtigende Gerüche so optimal gefiltert.

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schließt die Tür zudem automatisch.

Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) Vinidor/GrandCru lt.Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm) Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) Vinothek lt.Norm NF H 35–075

Angaben zum Energieverbrauch: Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C

178

EWTgb 3583 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

178

EWTgw 3583 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

122

EWTgb 2383 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

122

EWTgw 2383 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

88

EWTgb 1683 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

88

EWTgw 1683 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Bauform	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	83	83	51	51	33	33
Brutto- / Nutzinhalt	307 / 271 l	307 / 271 l	195 / 169 l	195 / 169 l	125 / 104 l	125 / 104 l
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	162 / 0,442 kWh kWh	162 / 0,442 kWh kWh	152 / 0,414 kWh kWh	152 / 0,414 kWh kWh	145 / 0,396 kWh kWh	145 / 0,396 kWh kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A) Silent	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Elektronische Steuerung						
Anzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
Temperaturzonen	2	2	2	2	2	2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2	2	2	2
Weinteil						
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	•	•	•	•	•	•
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	10	10	6	6	4	4
davon auf Teleskopschienen	8	8	4	4	2	2
davon Präsentationsborde	1	1	1	1	1	1
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	178 / 56 / mind. 55,0	178 / 56 / mind. 55,0	122 / 56 / mind. 55,0	122 / 56 / mind. 55,0	88 / 56 / mind. 55,0	88 / 56 / mind. 55,0
Ausstattungsvorteile						
Tür	Isolierglastür	Isolierglastür	Isolierglastür	Isolierglastür	Isolierglastür	Isolierglastür
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
TipOpen	•	•	•	•	•	•
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	06, 16, 18	06, 16, 18	18	06, 16, 18	06, 16, 18	06, 16, 18
Preis / SMV	**Fr. 6990.– / ▲**	**Fr. 6990.– / ▲**	**Fr. 5690.– / ▲**	**Fr. 5690.– / ▲**	**Fr. 4990.– / ▲**	**Fr. 4990.–/ ▲**

EWTgb 3583 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1816/19
* empfohlen 560 mm

EWTgw 3583 [mm]



EWTgb 2383 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm

EWTgw 2383 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm

EWTgb 1683 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm

EWTgw 1683 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm

178

EWTdf 3553 Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

122

EWTdf 2353 Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

88

EWTdf 1653 Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

Edelstahlrahmen mit Griff

Weitere Informationen siehe Zubehör Seite 84.

Dekorfähiger Rahmen

Weitere Informationen siehe Zubehör Seite 87.

Bauform	dekorfähiges Einbaugerät	dekorfähiges Einbaugerät	dekorfähiges Einbaugerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	80	48	30
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	162 / 0,443 kWh kWh	152 / 0,416 kWh kWh	145 / 0,397 kWh kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Elektronische Steuerung			
Anzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
Temperaturzonen	2	2	2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2
Weinteil			
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	•	•	•
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	10	6	4
davon auf Teleskopschienen	8	4	2
davon Präsentationsborde	1	1	1
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	178 / 56 / mind. 55,0	122 / 56 / mind. 55,0	88 / 56-57 / mind. 55,0
Ausstattungsvorteile			
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	06, 16, 18, 20	06, 16, 18, 20	06, 16, 18, 20
Preis / SMV	**Fr. 5990.– /** ▲	**Fr. 4990.– /** ▲	**Fr. 4690.–/** ▲

EWTdf 3553 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1816/19

* empfohlen 560 mm

** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTdf 3553 [mm]

Darstellung ohne Türpanel



* empfohlen 560 mm

EWTdf 2353 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1233/19

* empfohlen 560 mm

** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTdf 2353 [mm]

Darstellung ohne Türpanel



* empfohlen 560 mm

EWTdf 1653 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/906/19

* empfohlen 560 mm

** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTdf 1653 [mm]

Darstellung ohne Türpanel



* empfohlen 560 mm

UWKes 1752

82-87

UWTgb 1682 Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

82-87

UWTes 1672 Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

82-87

UWKes 1752 GrandCru

LED | Wine | Telescopic Rails

	UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru
Bauform	Unterbaugerät	Unterbaugerät	Unterbaugerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	34	34	46
Brutto- / Nutzinhalt	123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	144 / 0,392 kWh	144 / 0,392 kWh	145 / 0,396 kWh
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Elektronische Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Temperaturzonen	2	2	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	1
Weinteil			
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	5	5	4
davon auf Teleskopschienen	3	3	3
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60 / mind. 58
Ausstattungsvorteile			
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	19	06, 13, 14, 16, 18, 27	06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27
Preis / SMV	**Fr. 4590.– / ▲**	**Fr. 4290.– / ▲**	**Fr. 3890.– / ▲**

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar. Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.

UWTgb 1682 [mm]



Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße in mm (B/H/T): 596/717/39

UWTes 1672 [mm]



Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

UWKes 1752 [mm]



Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas weiß (9901086), Glas schwarz (9901085) und Edelstahl (9901084).

WKEgb 582



45

45

45

60

	WKEgb 582 GrandCru	**WKEgw 582** GrandCru	**WKEes 553** GrandCru	**ZKes 453** Humidor
	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Cigar Smart Steel
Bauform	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Standgerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	18	18	18	
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l	43 / 39 l
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	
Energieverbrauch Jahr / 24 h	106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh	162 / 0,443 kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Elektronische Steuerung				
Anzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	
Weinteil				
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED	
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	•	•	•	•
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	
Ablageflächen gesamt	3	3	3	
davon auf Teleskopschienen	2	2	2	
Abmessung				
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm				61,2 / 42,5 / 47,8
Nischenmaße in cm (H / B / T)	45,1 / 55,9 / mind. 55,0	45,1 / 55,9 / mind. 55,0	45 / 56 / mind. 55,0	
Ausstattungsvorteile				
Tür	Flächenbündige Isolierglastür	Flächenbündige Isolierglastür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Türanschlag			rechts wechselbar	rechts fest
TipOpen	•	•		
Klapptüröffnung	•	•		
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	06, 18	06, 18	06, 13, 14, 16, 18	06
Preis / SMV	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 2990.– / ▲**	**Fr. 4790.– / ▲**

WKEgb 582 [mm]



Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35

WKEgw 582 [mm]



Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35

WKEes 553 [mm]



Achtung:
Entlüftung immer nach oben.
Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.
Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B/H/T 591/455/16 mm

ZKes 453 [mm]



Türmaße: B/H/T 422/591/20 mm
Höhe 61,2 cm / Breite 42,5 cm / Tiefe 47,8 cm

Nischenmaß



Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

1. Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
2. Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
3. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter/SBS-Konzept, siehe Seite 20/21) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
4. Einbaugeräte mit frontseitiger Be-und Entlüftung.
5. Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck - und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
6. Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.

1

2

3

4

5

6

Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

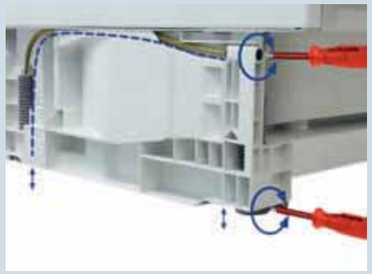

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör (siehe Seite 133)

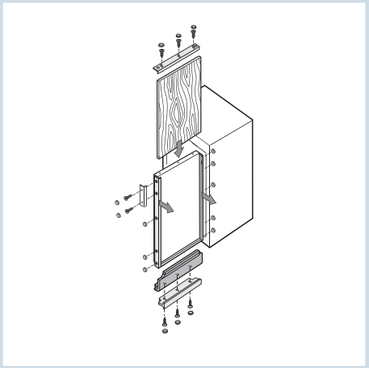

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtür-Geräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.

Zu den u.g. Bestellnummern bei Zubehör-Bestellungen unbedingt die vollständige Gerätebezeichnung / Service-Nummer angeben

01 Butterdose

Die formschöne Butterdose lässt sich dank der Einhand-Bedienung bequem am Deckel transportieren und leicht öffnen. Aufgrund der durchdachten Proportionen können verschiedenste Buttergrößen darin aufbewahrt werden. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Für alle Einbau-Kombinationen und -Kühlschränke	9881 170

02 Eierabsteller variabel

Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht- bis zu 28 Wachteleier stets sicher lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.

Für alle Einbau-Kombinationen und -Kühlschränke	9881 172

03 VarioSafe

Der VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann für eine höhere Befüllung in einer 2. Höhe eingeschoben und flexibel auf mehreren Höhenpositionen im Kühlteil platziert werden.

IKBP 2360, 2364, 2760, 2764, 2964, 3560, 3564; ICBN 3376, 3386, ICBP 3266, IKB 3564, 3560	9881 028
IK 2760, 2764, 1964, 1960, IKP 1664, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, 3376, 3314, SICN 3386	9881 156

04 Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

IK 1964, 1960, 2760, 2764; IKP 1660, 1664, 2360, 2364, ICN 3386, 3376, 3314, ICNP 3366, SICN 3386	9881 078
Comfort: **EK, IK, IKF, IKP, IKS, ICS, ICP, ICUS, ICUN 3324, ICU 3324**	9881 030
Comfort: **ICBN; ICBS; IKBV 3264, IKB 3524, IKB 3520, IKB 2724, IKB 2720, IKB 2320**	9881 080
ICTS 2231	9881 026

05 FlexSystem

Das FlexSystem für BioFresh-Safe und BioCool-Box unterstützt die übersichtliche flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

ICBN 3386, ICBN 3376, ICBN 3324, ICBP 3266, ICBS 3324, ICBS 3224, ICNP 3366, ICN 3386, SICN 3386, ICN 3376, ICN 3314, ICP 3334, ICS 3334, ICS 3234, ICUN 3324, ICU 3324, ICP 2924, ICUS 2924, IKBP 3564, IKBP 3560, IKBV 3264, IKB 3564, IKB 3560, IKB 3524, IKB 3520, IKBP 2964, IKBP 2764, IKBP 2760, IKB 2724, IKB 2720, IKBP 2364, IKBP 2360, IKB 2324, IKB 2320, SIBP 1650, IKF 3514, IKF 3510, IK 3524, IK 3520, SUIB 1550	9881 140

06 FreshAir-Aktivkohlefilter

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen, bei BluPerformance-Modellen zeigt die Erinnerungsfunktion an, wann der Filter gewechselt werden muss.

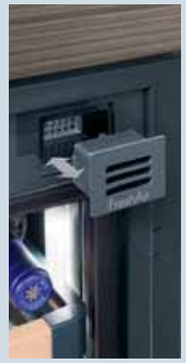

UWKes 1752; UWTes 1672; UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 Stück)	9881 289
Alle anderen Weingeräte	9881 291

07 Wasserfilter

Sorgt jederzeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Es wird ein halbjährlicher Austausch empfohlen.

ECBN 6256; ECBN 5066	9881 227

08 Eiswürfelschale mit Deckel

Die große Eiswürfelschale mit Deckel lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.

Für alle Modelle mit 4*-Gefrierfach und -Gefrierteil	9881 174

Zu den u.g. Bestellnummern bei Zubehör-Bestellungen unbedingt die vollständige Gerätebezeichnung / Service-Nummer angeben

09 Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.

Einbau: Einbau-Kombinationen und -Gefrierschränke mit NoFrost	9881 036
ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, UG, SUIG	7430 458

10 Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.

Einbaugeräte	7430 662

11 3 Meter Schlauch für IceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".

Alle Modelle mit Wasseranschluss	6030 785

12 Türöffnungsbegrenzung

Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und /oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand.

1-türige Einbaugeräte ab 140 cm-Nische	9096 212
Einbaugeräte, ausser 1-türige ab 140cm	9096 214
ECBN 5066	9096 699

13 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden).

In der Schweiz nicht erhältlich

14 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. (Nicht für SmartSteel-Fronten, sondern nur für Edelstahlfronten/-rahmen zu verwenden.)

In der Schweiz nicht erhältlich

15 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

UWKes 1752	7113 625

16 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 Stück)	9094 397
Für alle anderen Holzborde ausser WKEgb/gw 582 (5 Stück)	9094 559

17 Flaschenhalter

Die robusten Weinflaschenhalter sorgen für zusätzliche Lagerkapazität: Bis zu vier Flaschen mehr lagern durch sie sicher im Gerät. Zudem werden Flaschen unterschiedlicher Art und Größe sicher fixiert, die neben- oder übereinander lagern sollen.

UWKes 1752	7436 193

18 Lavagesteinbox inklusive Lavagestein

Um bei langfristiger Flaschenlagerung Weinkorken vor Austrocknung zu schützen, kann mit feuchtem Lavagestein die Luftfeuchtigkeit im Gerät erhöht werden. In der aus edler Rotbuche gefertigten Box lagert das Lavagestein sehr komfortabel und optisch ansprechend. Die Lavagesteinbox beinhaltet eine herausnehmbare Kunststoffschale, in die das Wasser zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gefüllt wird. Die Lavagesteinbox kann im Gerät frei platziert werden.

alle Weingeräte	9901 820

19 Lavagestein

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

alle Weingeräte	9591 517

20 Edelstahlrahmen mit Griff

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlrahmen lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Lochbohrungen für die Edelstahlgriffe sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.

EWTdf 3553	9901 573
EWTdf 2353	9901 575
EWTdf 1653	9901 577

21 Edelstahlfront

Mit der hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlfront lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren.

ECBN 6256 Edelstahlpanel Kühlteil 84" (213,4 cm Nischenhöhe)	9900 335
ECBN 6256 Edelstahlpanel Kühlteil 80" (203,2 cm Nischenhöhe)	9900 337
ECBN 6256 Edelstahlpanel-Set Gefrierteil	9900 323
ECBN 5066 Edelstahlpanel Kühlteil 84" (213,4 cm Nischenhöhe)	9900 285
ECBN 5066 Edelstahlpanel Kühlteil 80" (203,2 cm Nischenhöhe	9900 287
ECBN 5066 Edelstahlpanel-Set Gefrierteil	9900 283

22 Griffe

Der robuste Edelstahlgriff ist leicht zu montieren und unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand.

ECBN 6256 Griffe-Set Edelstahl	9900 339
ECBN 5066 Griffe-Set Edelstahl	9900 279
ECBN 6256 Griffe-Set Alu	9900 513
ECBN 5066 Griffe-Set Alu	9900 281

23 VarioBoxen-Set

Die zwei ausziehbaren VarioBoxen erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Sie lassen sich leicht bedienen und der Auszugs-Stopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen. Der Absteller mit den VarioBoxen lässt sich individuell auf mehreren Positionen in der Innentür einsetzen.

Einbaugeräte: Kühlschränke und Kombinationen	7420 558

24 SoftSystem für Einbaugeräte mit Schlepptürmontage

Die als Zubehör erhältliche Schließdämpfung für Schlepptür-Geräte unterstützt den optimalen Bedienkomfort. Mit ihr schließen Türen sehr sanft und leise. Bitte beachten Sie: Bei bereits verbauten Geräten kann die Schließdämpfung nur mit erheblichem Aufwand nachträglich eingebaut werden. Für den korrekten Einbau der Schließdämpfung ist eine Möbeltiefe von 560 mm zwingend erforderlich. Bei Kombinationen wird pro Tür je eine Schließdämpfung benötigt.

IKS; ICBS; ICS; ICTS; ICUS	9096 494

25 Tragrost

Mit dem Tragrost lässt sich das 4-Sterne-Gefrierfach komfortabel in zwei Bereiche trennen. Lebensmittel können so einfach und übersichtlich gelagert werden

IKBP 3564, IKB 3564, IKB 3524, IKBP 2964, IKV 3224, IK 3524	7112 223

26 Flaschenkorb

Der komfortable Flaschenkorb bietet dank verstellbarer Halterungen sicheren Halt für Flaschen und Getränkepackungen. Beim Herausnehmen unterstützt der Griff den sicheren Transport.

UIKo 1550, UIKo 1560	7413 588

27 Griff für Unterbaumodelle

Um das Gerät optimal in das jeweilige Küchenumfeld einzupassen, kann der robuste Aluminiumgriff gegen den schmaleren Stangengriff ersetzt werden. Dieser ist formschön, aus gebürstetem Edelstahl und überzeugt durch seine gute Haptik.

UWTes 1672, UWKes 1752	9901 071

Nachrüstbare Dekorrahmen-Sets (serienmäßig alufarben)

Dekorrahmen-Set braun	**EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324**	9911 410
Dekorrahmen-Set weiß	**EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324**	9911 412

Ausgleichsblenden für Dekorplatten

Ausgleichshöhe	Weiß
16 mm	9733 035
41 mm	9733 036
60 mm	9733 037

Ausgleichshöhe	Braun
16 mm	9733 032
41 mm	9733 033
60 mm	9733 034

Ausgleichshöhe	Alufarben
16 mm	9733 050
41 mm	9733 051
60 mm	9733 052

Verbindungssatz

Verbindungssatz für geteilte Möbelfronten	**beim Ersatz von Kombinationen durch 1-türige Geräte**	9086 398

Profilrahmen (Aluminium)

Paneelstärke für:	EWTdf 1653	EWTdf 2353	EWTdf 3553
19 mm	9901 075	9901 079	9901 080
22 mm	9901 081	9901 082	9901 083

Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.

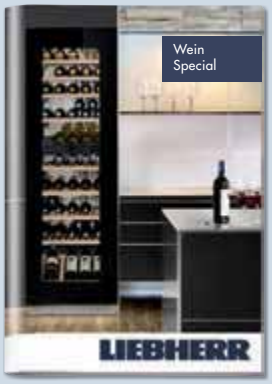

LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperierschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

LIEBHERR Standgeräte, Kühl- und Gefrierschränke, Gefriertruhen

Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).

IceCrusher

WineGuide

BioFresh

Fresh MAG

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der Fors Haushaltsgeräte.
Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhändler:

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Raff Media Group GmbH.
PROS-1805D 7943444-11/20/02.2018

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010264

FORS
KOCHEN. KÜHLEN. WASCHEN.
CUISSON. RÉFRIGÉRATION. LAVAGE.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Produktgruppen-Übersicht

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen 16

Integrierbare Kühlschränke EURO-Norm 28

Integrierbare Gefrierschränke EURO-Norm 48

Unterbau-Kühlschränke EURO-Norm 52



Einbaugeräte SMS 55 Norm 60

Weinschränke 70

Einbau-Glossar 78

Optionales Zubehör 80

Buttonerläuterung

Bio Fresh
Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool
Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

No Frost
Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost
Deutlich seltener Abtauen.

A+++
Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

Duo Cooling
Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker
Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System
Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft Telescopic
Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Telescopic Rails
Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED
Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open
Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wein
Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

Side by Side
Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

Silent
Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

LiftUp Box
Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)