Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos catalogues. Disponibles via votre revendeur ou via **www.liebherr.be**.

Communication intelligente sur tous les canaux

BioFresh App
Des informations utiles sur les vitamines, les minéraux et une conservation optimale des aliments.

WineGuide App
Fournit une vue d'ensemble des vins de Bordeaux, de leurs producteurs et millésimes ainsi que les caractéristiques des armoires à vin Liebherr.

IceCrusher App
Il suffit d'appuyer une fois pour faire culbuter les glaçons sur cet écran. Vous bénéficiez également des meilleures recettes pour smoothies frais et délicieux.

Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif. **apps.home.liebherr.com**

Fresh MAG

Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.

Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : **socialmedia.home.liebherr.com**

Votre **revendeur spécialisé** est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.

Sous réserve de modifications. Pour les données actuelles, voir www.liebherr.be.
Printed in Germany by ralf media group. 7944258-07/06.18

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C010264

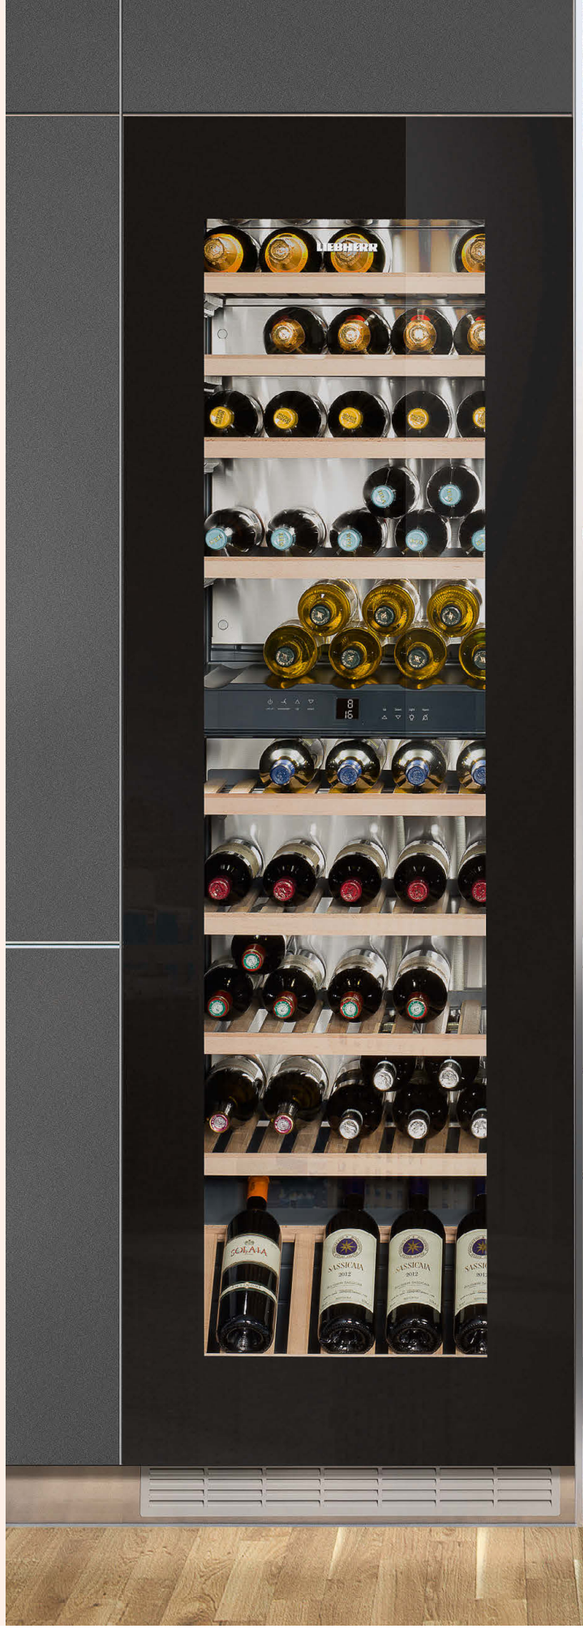

Spécial Vin 2018

CINEM S.A. – Assesteenweg 117-5 – B-1740 Ternat
Tél. (02) 456 00 39 – info@cinem.be – www.liebherr.be

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

EWTgw 2383

Le climat idéal pour des vins de qualité

Que ce soit pour la production, le stockage ou la dégustation du vin, la bonne température est toujours d'une importance capitale. Non seulement elle joue un rôle décisif dans la croissance du raisin, la fabrication, le processus de maturation et la conservation du vin. Elle influe également et avant tout sur le goût du vin. La température à laquelle le vin est servi est déterminante pour le plaisir de dégustation.

Scannez le code avec votre smartphone et découvrez plus sur les caves à vin.
wine.liebherr.com

Sommaire

Une température de stockage idéale ___ 06

Une qualité d'air optimale_____ 08

Le meilleur endroit pour conserver
les vins de qualité _____ 10

Protection contre la lumière nocive _____ 12

Les armoires à vin Vinidor _____ 16

Les caves de vieillissement GrandCru __ 32

Les caves de vieillissement Vinothek ___ 40

Les armoires de mise en
température Vinothek _____ 46

Accessoires _____ 48

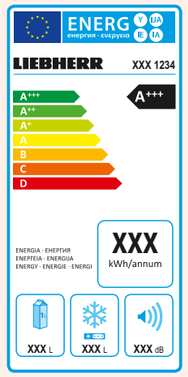

Super économique en énergie

Pour Liebherr, l'efficacité énergétique a toujours été et demeure un thème majeur ayant une influence considérable dès le stade de conception de nouveaux appareils.

Des commandes électroniques précises combinées à des composants frigorifiques optimisés, l'emploi de matériaux d'isolation calorifuges et l'utilisation de compresseurs très performants assurent la meilleure efficacité énergétique de nos appareils.

Ainsi, Liebherr établit encore une fois les normes avec la gamme actuelle de réfrigérateurs et de congélateurs et propose un programme d'appareils attrayant dans les classes d'efficacité énergétique A + jusqu'à A +++ / -20%.

La température de stockage idéale pour tous les vins

___ La température de stockage idéale se situe entre +10 °C et +12 °C pour tous les vins. Il est important que la température reste la plus constante possible. Cela seul permet au vin de conserver toute son harmonie, qui est l'œuvre de la nature. ___

Lorsque la température augmente, l'énergie cinétique des molécules du vin fait de même. Le processus de maturation s'accélère, et l'alcool commence à se volatiliser. C'est la raison pour laquelle de basses températures entre +10 °C et +12 °C sont recommandées pour une conservation de longue durée. Une température constante est importante car les variations de température sont néfastes pour le vin et entraînent une perte de qualité. La température de dégustation joue elle aussi un rôle important dans le goût du vin. Les vins rouges se boivent plus chauds que les vins blancs car ils renferment plus de tannins (polyphénols). Les tannins réagissent plus vite à l'oxygène à des températures plus élevées. On dit de ce processus que le vin » respirer «. C'est là un effet souhaité – car l'odeur et le goût du vin ne s'épanouissent pleinement que lorsque celui-ci est saturé d'oxygène. Le temps à laisser au vin pour » respirer « dépend de son type et de sa qualité. Il faut plus ou moins de temps au vin pour s'épanouir selon qu'il s'agit d'un Barolo, d'un Rioja, d'un Bourgogne et d'un Bordeaux. On peut dire d'une manière générale que, plus un vin est resté longtemps en tonneau, plus il est probable qu'il lui faudra plus d'oxygène pour s'épanouir.

Mise en température et stockage parfaits avec Liebherr

Commande électronique. La commande électronique précise combinée avec une technique de climatisation des plus modernes garantit un maintien constant de la température sélectionnée à l'intérieur de l'appareil, même en cas de fortes variations de la température ambiante.

Conservation de longue durée. Avec une température constante et des conditions climatiques parfaites, les armoires de vieillissement Liebherr et les modèles Vinidor offrent des conditions idéales qui permettent au vin de venir à maturité dans le calme et de s'épanouir pleinement pendant la durée de stockage.

Température de dégustation optimale. Dans les modèles Vinidor à deux ou trois zones de conservation, différents vins peuvent être conservés chacun à la température de dégustation optimale. Chaque compartiment peut être réglé indépendamment sur une température entre +5 °C et +20 °C et offre donc une grande souplesse d'utilisation.

Dans les armoires de mise en température de la ligne Vinothek, l'utilisation de composants spéciaux permet d'obtenir de manière ciblée différentes zones de température. Les basses températures dans la zone inférieure conviennent à la mise en température du mousseux et du champagne, les températures d'env. +18 °C dans la partie supérieure sont parfaites pour le vin rouge, et les vins blancs atteignent la bonne température de dégustation dans la zone intermédiaire.

Une qualité d'air optimale

___ La qualité de l'air ambiant influe de manière décisive sur l'évolution du vin pendant le stockage. Car les odeurs de tout genre peuvent se transmettre au vin – et donc nuire à sa qualité. ___

Le bouchon classique en liège retient le vin dans la bouteille, mais ne la ferme pas hermétiquement. De l'air pénètre dans les cellules du bouchon à l'intérieur de la bouteille – et cet air n'est pas fait uniquement d'oxygène inodore. Si les bouteilles sont couchées dans un carton, le vin peut prendre le goût du carton. Mais les odeurs de cuisine surtout sont problématiques. N'importe quel vin, s'il est conservé dans l'appartement, pire encore dans l'air ambiant non filtré de la cuisine, perd à la longue les caractéristiques spécifiques de son terroir et de son type – le vin se dégrade! Les bouchons en verre ou vissés ferment hermétiquement la bouteille. Avec ces bouchons, les vins mûrissent plus lentement parce qu'ils n'ont que l'oxygène enfermé dans la bouteille. Les bouchons synthétiques également utilisés sont perméables à l'air et ne se prêtent donc guère à une conservation de longue durée.

Qualité d'air chez Liebherr

Arrivée d'air frais optimale. Toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un FreshAir-filtre à charbon actif intégré qui garantit une qualité de l'air optimale. Le charbon actif réagit aux odeurs de tout genre en les fixant. Comme l'échange d'air nécessaire s'effectue de manière ciblée via le FreshAir-filtre à charbon actif, on évite ainsi que les odeurs ambiantes ne pénètrent à l'intérieur de l'armoire et ne dénaturent le goût du vin. Dans les appareils Vinidor, chaque compartiment à vin dispose d'un FreshAir-filtre à charbon actif. Seul dans les appareils Vinidor UWT 1682 (appareil encastrable sous plan TipOpen), UWTes 1672 (appareil encastrable sous plan) et WTes 1672 (modèle table encastrable sous plan), un FreshAir-filtre à charbon actif dans la barre intermédiaire filtre les deux zones. Il est recommandé de remplacer le filtre à charbon actif tous les ans. Il est disponible en tant qu'accessoire et se remplace facilement depuis l'intérieur.

Hygrométrie idéale. La bonne hygrométrie est un facteur important dans la conservation des vins à long terme. Si elle est inférieure à 50 %, même le meilleur des bouchons en liège commence à se rétracter. De plus en plus d'oxygène pénètre dans la bouteille et fait s'évaporer l'alcool. Le niveau de remplissage baisse et le risque d'oxydation augmente. Les vins s'adoucissent de plus en plus et finissent par s'abîmer. Avec une hygrométrie au-dessus de 50 %, les armoires Liebherr offrent des conditions optimales pour le vin et le bouchon. L'évaporateur largement dimensionné et la régulation spécifique de la circulation d'air dans l'armoire à vin permettent d'obtenir une hygrométrie élevée dans les caves de vieillissement.

Les armoires de mise en température Vinothek avec leurs zones de température utilisent des pierres de lave poreuses qui retiennent l'humidité de manière ciblée dans l'appareil.

Le meilleur endroit pour conserver les vins de qualité

___ L’absence de vibrations est une condition primordiale pour un processus de stockage parfait. ___

Même les moindres secousses, qui peuvent être provoquées par des bruits de machines, par la circulation routière ou même par des bruits de pas fréquents, peuvent être néfastes pour les vins vieux. Le vin est » brassé « de manière imperceptible et les fins dépôts qu’il renferme sont mis en suspension. Les conséquences sont: des réactions plus intense des ingrédients du vin les uns aux autres, avec à la clé des associations d’arômes indésirables. Le vin a un goût étrange et disharmonieux – comme immédiatement après la mise en bouteille. Les bouteilles de vin sont généralement conservées couchées afin que le bouchon soit toujours humecté et ne risque pas de se dessécher. Les bouteilles à bouchon vissé ou en verre, en revanche, peuvent être conservées sans problème debout. Ces bouchons ferment hermétiquement la bouteille et ne risquent pas de se dessécher.

Stockage idéal chez Liebherr

Protection contre les vibrations. Dans les armoires à vin Liebherr, des compresseurs à très faibles vibrations, spécialement conçus, garantissent un stockage particulièrement stable des vins. Dans les nouvelles armoires à vin Vinidor, le système de froid est entièrement monté sur des systèmes amortisseurs qui minimisent la transmission des vibrations. Le vin est ainsi à l’abri des vibrations et le fonctionnement des appareils est très silencieux.

Présentation optimale. Sur les clayettes en bois, stable et fabriquées main, le vin peut venir à maturité en toute tranquillité. Ces clayettes ne sont pas laquées afin que le vin ne risque pas d’être altéré par les émanations de laque. Les clayettes en bois sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles de vin tête-bêche sur les clayettes en bois coulissantes, il est possible d’utiliser tout l’espace intérieur de ces appareils. Dans les modèles Vinidor, les clayettes en bois coulissantes sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles même dans le fond de l’appareil. La clayette de présentation met en valeur les grands vins et permet la mise en température des bouteilles déjà entamées.

Fermeture en douceur. SoftSystem, la fermeture en douceur de la porte évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme automatiquement dès que l’angle d’ouverture atteint env. 45 °.

Protection contre la lumière nocive

___ La plupart du temps les bouteilles de vin sont en verre teinté – car les rayons ultraviolets sont, eux aussi, un danger pour tous les vins. ___

Les rayons ultraviolets invisibles du spectre lumineux avant tout provoquent des réactions chimiques indésirables du vin. Les conséquences sont visibles à l'œil nu : les vins rouges se décolorent, les vins blancs prennent une coloration dorée. Le » goût de lumière « fait perdre son équilibre au vin et affadit son arôme. Pour éviter ce phénomène, la plupart des producteurs mettent leur vin dans des bouteilles en verre de couleur verte ou brune. Celles-ci absorbent une grande partie des rayons UV. Mais si les bouteilles ne sont pas conservées dans l'obscurité, cela ne suffit pas. Aussi le réchauffement dû à l'exposition à la lumière est lui aussi néfaste : il fait venir le vin plus vite à maturité et le processus naturel de maturation est à tel point perturbé que le vin peut se dégrader à la longue.

Protection contre les UV chez Liebherr

Portes en verre isolant résistant avec protection contre les UV. Afin de minimiser l'exposition aux rayons, les armoires à vin Liebherr sont équipées de verre isolant spécial résistant aux UV. La protection contre les UV est obtenue grâce à leur structure bicouche spéciale : vitre teintée grise à l'intérieur et vitre » Low-e « métallisée sous vide à l'extérieur. Les rayons UV nocifs sont réfléchis pratiquement entièrement par ces deux couches de verre qui empêchent le vin de s'altérer.

Eclairage à LED. Cette technologie de pointe garantit un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil, sans exposition aux rayons ultraviolets. Le spectre lumineux des LED ne renferme pas de rayons ultraviolets. En raison du dégagement de chaleur réduit produit par les LED, les vins peuvent être présentés sous éclairage pendant une période prolongée sans réchauffement ponctuel des bouteilles.

Gamme Vinidor

Vinidor page 16

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de + 5°C à + 20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.



Caves de vieillissement

GrandCru page 32 Vinothek page 40

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température selectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de + 5°C à + 20°C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme de caves de vieillissement.

Armoires de mise en température

Vinothek page 46

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de + 5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne. Au milieu, une température de cave d'environ +11°C, idéal pour une conservation à long terme de plusieurs dizaines de bouteilles.

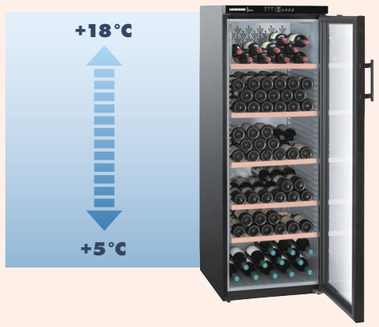

Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de + 5°C à + 20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.

WTes 5872

La qualité dans les moindres détails

L'électronique **touches sensitives** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. **L'affichage digital de la température** informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

LED

Chaque compartiment est doté d'un **éclairage à LED réglable en continu et commutable** pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.

Telescopic Rails

Des **clayettes en bois** robustes montées sur **glissières télescopiques** offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.

La **clayette de présentation** permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.

La **porte en verre teinté isolant** garantit non seulement une protection efficace des vins contre les UV, mais également une excellente visibilité. L'élégante **poignée tube avec son mécanisme d'ouverture intégré** assure une ouverture facile de la porte.

Tip Open

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au **SoftSystem**.

Side by Side

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

WTes 5872

Gamme Vinidor	WTes 5872 Vinidor	WTes 5972 Vinidor	WTpes 5972 Vinidor
	LED · Soft System · Telescopic Rails	LED · Soft System · Telescopic Rails	LED · Telescopic Rails
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	178	211	155
Capacité brute/utile	578/496 l	593/516 l	593/516 l
Classe énergétique	A [5]	A [5]	A [5]
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	180/0,493 kWh [5]	182/0,498 kWh [5]	182/0,498 kWh [5]
Niveau sonore	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension/Puissance	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Porte	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
Côtés	acier inox	acier inox	acier inox
Compartiment à vin			
Zones de température/Plage de température	3/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	3	2	2
Type de commande/Affichage de la température	LC Display/digital	LC Display/digital	LC Display/digital
PowerCooling	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
commutable/réglable en intensité	• / •	• / •	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	13	10	6
Clayettes sur rails télescopiques	10	8	5
Clayette de présentation	1	1	
Clayette coulissante pour bouteilles debout			2
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•
Dimensions			
Dimensions extérieures en cm (H/L/P [4])	192/70/74,2 [5]	192/70/74,2 [5]	192/70/74,2 [5]
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	169,5/56/52	169,5/56/52	169,5/56/52
Avantages d'équipement			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
SoftSystem	•	•	
Poignée barre	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	Poignée barre en acier inox
avec mécanisme d'ouverture	•	•	
automatique intégré			
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Joint de porte remplaçable	•	•	•
Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture	•	•	
Serrure	•	•	•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 05, 07, 10, 11	01, 02, 05, 07, 10, 11	01, 02, 07, 10, 11
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 3.499**	**€ 3.199**	**€ 3.499**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37

[5] La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

WTes 1672

LED

Chaque compartiment est doté d'un **éclairage à LED réglable en continu et commutable** pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.

L'électronique **touches sensitives** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. **L'affichage digital de la température** informe au degré près sur les valeurs réglées.

Gamme Vinidor	**WTes 1672** Vinidor LED · Telescopic Rails
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	34
Capacité brute/utile	123/95 l
Classe énergétique	A
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	137/0,375 kWh
Niveau sonore	38 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension/Puissance	220-240V~/0.8 A
Porte	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
Côtés	acier inox
Compartiment à vin	
Zones de température/Plage de température	2/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	2
Type de commande/Affichage de la température	MagicEye/digital
PowerCooling	•
Filtre à charbon actif	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED
commutable/réglable en intensité	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois
Tablettes de rangement	5
Clayettes sur rails télescopiques	3
Panne : signal d'alarme	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore
Sécurité enfants	•
Dimensions	
Dimensions extérieures en cm (H/L/P [4])	82,2/59,8/57,8
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	55/51/44
Avantages d'équipement	
Design	HardLine
Poignée barre	Poignée en aluminium massif
Butée de porte	à droite, réversible
Joint de porte remplaçable	•
Serrure	•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 07, 10, 11, 14
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 2.099**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

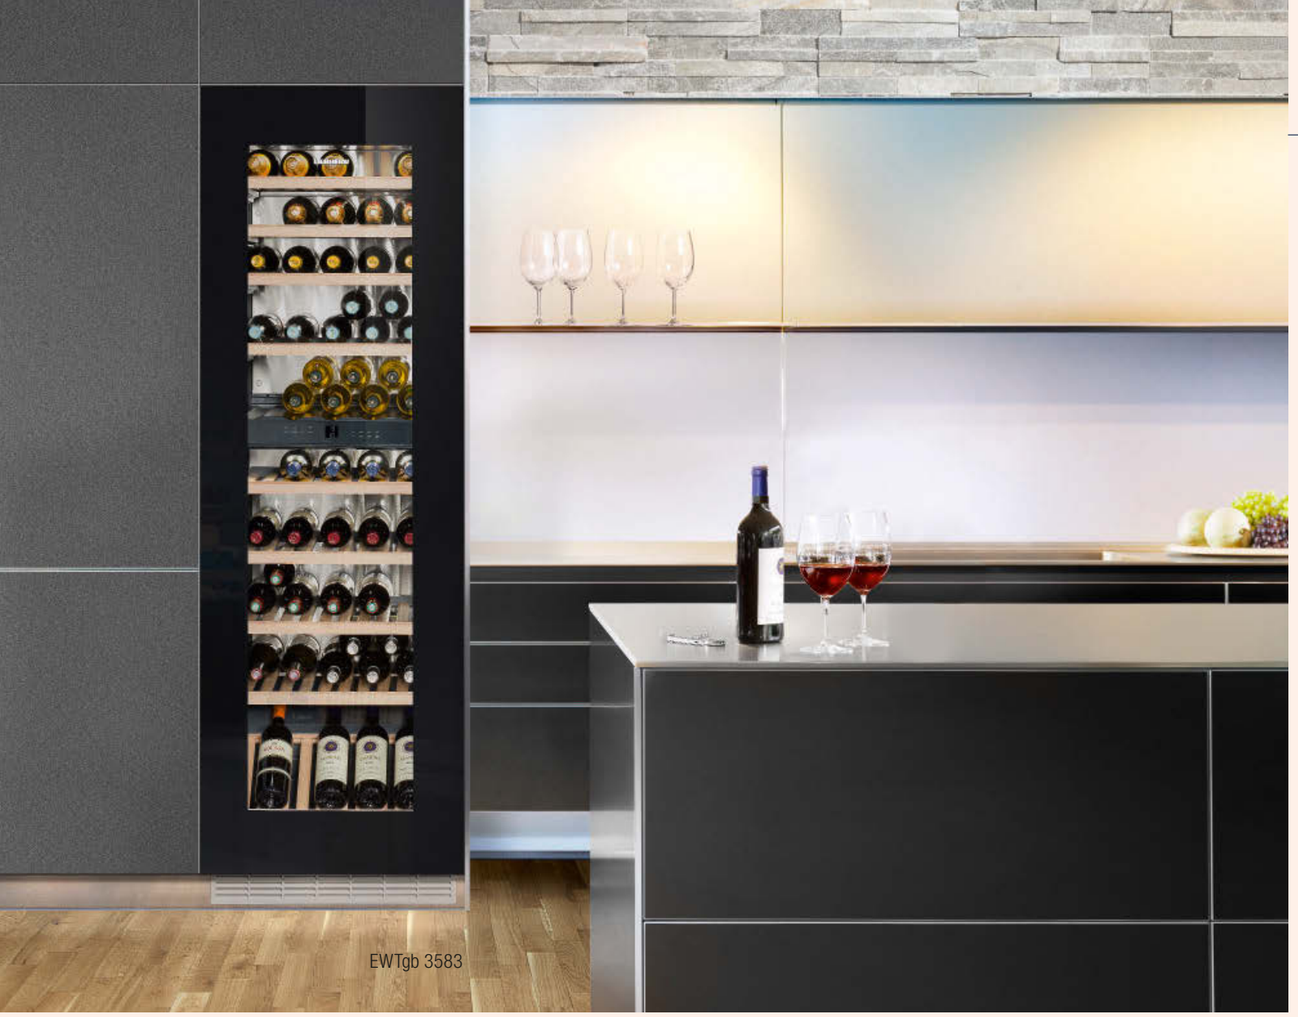
EWTgb 3583

Sur les modèles EWTdf, un **cadre de meuble** peut être monté, assorti à la façade de votre cuisine et fini avec un **profil en aluminium**. Ou choisissez un cadre de porte en acier inox de haute qualité (accessoire) pour un look moderne et intemporel. Pour plus d'informations, voir les accessoires page 51.

Tip Open

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au **SoftSystem**.

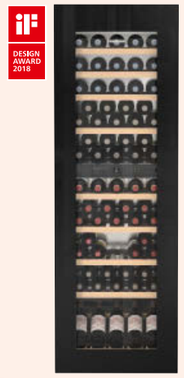

Gamme Vinidor	**EWTgw 3583** Vinidor 178 LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in	**EWTgb 3583** Vinidor 178 LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in	**EWTdf 3553** Vinidor 178 LED · Soft System · Telescopic Rails · Built-in
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	83	83	80
Capacité brute/utile	307/271 l	307/271 l	289/254 l
Classe énergétique	A	A	A
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	162/0,442 kWh	162/0,442 kWh	162/0,443 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Classe climatique [3]	SN (+10°C jusqu'à +32°C)	SN (+10°C jusqu'à +32°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension/Puissance	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Porte	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Compartiment à vin			
Zones de température/Plage de température	2/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	2	2	2
Type de commande/Affichage de la température	LC Display/digital	LC Display/digital	LC Display/digital
PowerCooling	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
commutable/réglable en intensité	•/•	•/•	•/•
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	10	10	10
Clayettes sur rails télescopiques	8	8	8
Clayette de présentation	1	1	1
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P [4])	178/56/min. 55	178/56/min. 55	178/56/min. 55
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3
Avantages d'équipement			
SoftSystem	•	•	•
Technologie TipOpen	•	•	
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture	•	•	•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 07	01, 02, 07	01, 02, 07, 13, 15, 16
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 3.599**	**€ 3.599**	**€ 2.999**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

EWTgw 2383

Silent

L'appareil Silent EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de sa conception et de ces composants à faible bruit. Actuellement, cet appareil est l'un des appareils les plus silencieux de sa catégorie de produits.

La **clayette de présentation** permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.





Gamme Vinidor	**EWTgw 2383** Vinidor 122 LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in	**EWTgb 2383** Vinidor 122 LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent · Built-in	**EWTdf 2353** Vinidor 122 LED · Soft System · Telescopic Rails · Built-in
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	51	51	48
Capacité brute / utile	195 / 169 l	195 / 169 l	183 / 158 l
Classe énergétique	A	A	A
Consommation électrique en 365 jours / 24 h [2]	152 / 0,414 kWh	152 / 0,414 kWh	152 / 0,416 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	32 dB(A) Silent	34 dB(A)
Classe climatique [3]	SN (+10°C jusqu'à +32°C)	SN (+10°C jusqu'à +32°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension / Puissance	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Porte	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Compartiment à vin			
Zones de température / Plage de température	2 / +5°C jusqu'à +20°C	2 / +5°C jusqu'à +20°C	2 / +5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	2	2	2
Type de commande / Affichage de la température	LC Display / digital	LC Display / digital	LC Display / digital
PowerCooling	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
commutable / réglable en intensité	• / •	• / •	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	6	6	6
Clayettes sur rails télescopiques	4	4	4
Clayette de présentation	1	1	1
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H / L / P [4])	122 / 56 / min. 55	122 / 56 / min. 55	122 / 56 / min. 55
Dimensions intérieures en cm (H / L / P)	104,7 / 46,4 / 39,3	104,7 / 46,4 / 39,3	104,7 / 46,4 / 39,3
Avantages d'équipement			
SoftSystem	•	•	•
Technologie TipOpen	•	•	
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture	•	•	•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 07	01, 02, 07	01, 02, 07, 13, 15, 16
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 2.999**	**€ 2.999**	**€ 2.549**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

EWTdf 1653

avec cadre/poignée en acier inox
Pour plus d'informations,
voir les accessoires page 51.



Gamme Vinidor	**EWTgw 1683** Vinidor LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in	**EWTgb 1683** Vinidor LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in	**EWTdf 1653** Vinidor LED · Soft System · Telescopic Rails · Built-in
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	33	33	30
Capacité brute/utile	125/104 l	125/104 l	117/97 l
Classe énergétique	A	A	A
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	145/0,396 kWh	145/0,396 kWh	145/0,397 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Classe climatique [3]	SN (+10°C jusqu'à +32°C)	SN (+10°C jusqu'à +32°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension/Puissance	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Porte	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Compartiment à vin			
Zones de température/Plage de température	2/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	2	2	2
Type de commande/Affichage de la température	LC Display/digital	LC Display/digital	LC Display/digital
PowerCooling	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
commutable/réglable en intensité	• / •	• / •	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	4	4	4
Clayettes sur rails télescopiques	2	2	2
Clayette de présentation	1	1	1
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P [4])	88/56/min. 55	88/56/min. 55	88/56/min. 55
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	70,1/46,4/39,3	70,1/46,4/39,3	70,1/46,4/39,3
Avantages d'équipement			
SoftSystem	•	•	•
Technologie TipOpen	•	•	
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture	•	•	•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 07	01, 02, 07	01, 02, 07, 13, 15, 16
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 2.399**	**€ 2.399**	**€ 2.149**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

UWTgb 1682

Découvrez plus sur TipOpen

Tip Open

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au **SoftSystem**.

Gamme Vinidor	**UWTgb 1682** Vinidor LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in 82-87 Encastrable sous plan	**UWTes 1672** Vinidor LED · Telescopic Rails · Built-in 82-87 Encastrable sous plan
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	34	34
Capacité brute/utile	123/94 l	123/94 l
Classe énergétique	A	B
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	144/0,392 kWh	196/0,535 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	38 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension/Puissance	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A
Porte	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
Compartiment à vin		
Zones de température/Plage de température	2/+5°C jusqu'à +20°C	2/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	2	2
Type de commande/Affichage de la température	LC Display/digital	MagicEye/digital
PowerCooling	•	•
Filtre à charbon actif	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED
commutable/réglable en intensité	• / •	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	5	5
Clayettes sur rails télescopiques	3	3
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•
Dimensions		
Dimensions de la niche en cm (H/L/P [4])	82-87/60/min. 58	82-87/60/min. 58
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	55/51/44	55/51/44
Avantages d'équipement		
SoftSystem	•	
Technologie TipOpen	•	
Poignée barre		Poignée en aluminium massif
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible
Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture	•	
Serrure		•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 17	01, 02, 07, 10, 11, 14, 17
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 2.349**	**€ 1.999**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Caves de vieillissement GrandCru

Dans la série des caves de vieillissement GrandCru de grande qualité Liebherr propose une large gamme. Elles offrent des conditions semblables à une cave. Elles permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Selon les besoins vous avez la possibilité de régler la température de + 5°C à + 20°C. Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation à long terme de grandes quantités de vins. Relatif aux températures choisies, les appareils permettent de stocker une grande réserve de bouteilles de vins à la température de dégustation.

WKt 4552

La qualité dans les moindres détails

La **commande électronique** précise est équipée d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités, par exemple une porte laissée ouverte. La sécurité enfant protège d'un déréglage involontaire de la commande.

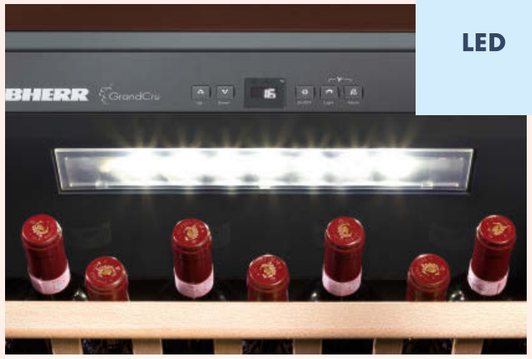

LED

L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.

Les **clayettes robustes fabriquées main en bois naturel** sont parfaitement adaptées à la conservation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en hauteur, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Des clayettes en bois supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoire. Le **système flexible d'étiquetage** à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.

La **porte en verre teinté isolant** garantit non seulement une protection efficace des vins contre les UV, mais également une excellente visibilité. L'élégante **poignée tube avec son mécanisme d'ouverture intégré** assure une ouverture facile de la porte.

Tip Open

Les portes à effleurement utilisant la **technologie TipOpen**, développée par Liebherr, s'intègrent parfaitement dans les cuisines au design sans poignées. Lorsqu'on les effleure, ces portes vitrées s'entrouvrent sur environ cinq centimètres, prêtes à être ouvertes. Si la porte n'est pas ouverte durant les secondes qui suivent (environ trois secondes), celle-ci se referme automatiquement grâce au mécanisme de fermeture amortie **SoftSystem**.

La **clayette de présentation** disponible en tant qu'accessoire permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir 3 ou 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.

Les armoires de vieillissement sont dotées d'un **FreshAir-filtre à charbon actif** facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Caves de vieillissement GrandCru	**WKt 6451** GrandCru	**WKt 5552** GrandCru	**WKt 5551** GrandCru	**WKes 4552** GrandCru	**WKt 4552** GrandCru	**WKt 4551** GrandCru	**UWKes 1752** GrandCru	**WKes 653** GrandCru
	A++ LED	A+ LED	A++ LED	A+ LED	A+ LED	A++ LED	LED Telescopic Rails Built-in 82-87 Encastrable sous plan	A++ LED Smart Steel
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	312	253	253	201	201	201	46	12
Capacité brute/utile	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l	56/38 l
Classe énergétique	A++	A+	A++	A+	A+	A++	A	A++
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh	75/0,205 kWh
Niveau sonore	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-T (+10°C jusqu'à +43°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-T (+10°C jusqu'à +43°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-T (+10°C jusqu'à +43°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN (+10°C jusqu'à +32°C)
Tension/Puissance	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/1.0 A
Porte	Porte pleine, terra	P. vitrée isolante, cadre terra	Porte pleine, terra	P. vitrée isolante avec cadre acier inox	Porte vitrée isolante, cadre terra	Porte pleine, terra	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox	P. vitrée isolante, cadre acier inox/SmartSteel
Côtés	terra	terra	terra	acier inox	terra	terra		acier inox avec SmartSteel
Compartiment à vin								
Zones de température/Plage de température	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	1	1	1	1	1	1	1	1
Type de commande/Affichage de la température	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	LC Display/digital
PowerCooling	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•	•	•	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
commutable/réglable en intensité		• / –		• / –	• / –		• / –	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	7	7	7	6	6	6	4	3
Clayettes sur rails télescopiques							3	
Clayettes modulables en hauteur	•	•	•	•	•	•		
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir pour accessoires								1
Dimensions								
Dim. extérieures/de la niche en cm (H/L/P [4])	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/min. 58	61,2/42,5/47,8
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56	48,8/51/44	37/35/31
Avantages d'équipement								
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine		HardLine
Poignée barre	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	Poignée en aluminium massif	
avec mécanisme d'ouverture automatique intégré	•	•	•	•	•	•		
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, fixe
Joint de porte remplaçable		•		•	•	•	•	•
Serrure	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08, 10	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 07, 08, 10, 11, 14, 17	01, 02, 07, 09
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 1.749**	**€ 1.999**	**€ 1.699**	**€ 2.299**	**€ 1.749**	**€ 1.599**	**€ 1.799**	**€ 1.499**

[1] Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.

[2] Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

[3] Classe climatique : SN temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C N temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

[4] incl. distance du mur

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

WKEgb 582

Dans le tiroir coulissant (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 5. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre noir € 449 (9901 085), en verre blanc € 449 (9901 086) ou en acier inox € 449 (9901 084).

Caves de vieillissement encastrable GrandCru

	WKEgb 582 GrandCru	**WKEgw 582** GrandCru	**WKEes 553** GrandCru
	A+ · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in · 45	A+ · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Built-in · 45	LED · Telescopic Rails · Built-in · 45
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	18	18	18
Capacité brute/utile	48/46 l	48/46 l	48/46 l
Classe énergétique	A	A	A
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	106/0,290 kWh	106/0,290 kWh	130/0,356 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN (+10°C jusqu'à +32°C)
Tension/Puissance	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Porte	Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre	Porte vitrée isolante avec cadre acier inox
Compartiment à vin			
Zones de température/Plage de température	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	1	1	1
Type de commande/Affichage de la température	LC Display/digital	LC Display/digital	LC Display/digital
PowerCooling	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
commutable/réglable en intensité	• / •	• / •	• / •
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	3	3	3
Clayettes sur rails télescopiques	2	2	2
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P [4])	45/56/min. 55	45/56/min. 55	45/56/min. 55
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	29,5/47/29	29,5/47/29	34/46/31
Avantages d'équipement			
SoftSystem	•	•	
Technologie TipOpen/Porte abattante	• / •	• / •	
Poignée			Poignée concave
Butée de porte			à droite, réversible
Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture	•	•	
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02	01, 02	01, 02, 07, 10, 11
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 1.699**	**€ 1.699**	**€ 1.399**

[1/2/3/4] Précisions voir page 36/37
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Caves de vieillissement Vinothek

Sous les caves de vieillissement Vinothek Liebherr propose une large gamme. Elles constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température selectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5°C à +20°C. Les caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation.

WKb 4212

La qualité dans les moindres détails

La **commande électronique précise** est intégrée de façon claire dans la plaque d'isolation. L'affichage digital de la température est lisible de l'extérieur pour les appareils avec porte vitrée. L'hygrométrie peut être augmentée par l'activation de la ventilation. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités, par exemple une porte laissée ouverte. La sécurité enfant protège d'un déréglage involontaire de la commande.

Les **clayettes en bois naturel** sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de vins. En plaçant les bouteilles sur les clayettes en bois réglables en hauteur, vous pourrez utiliser tout l'espace intérieur de ces appareils.

Le **système d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette.

L'éclairage intérieur des appareils avec porte vitrée isolante est commutable séparément et rend la présentation des vins particulièrement attractive.

La **porte en verre** sécurit teinté et double-vitrage pour une meilleure isolation est protégée contre les UV pour une meilleure conservation de vos vins. La **poignée barre est ergonomique**, adaptée à la hauteur de porte respective et garantit le meilleur confort d'ouverture.

Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins lors d'un stockage de longue durée. Une arrivée d'air frais par le **FreshAir-filtre à charbon actif** facile à remplacer garantit une qualité d'air optimale dans les caves à vins de Liebherr.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Caves de vieillissement Vinothek	**WKb 4212** Vinothek	**WKr 4211** Vinothek	**WKb 3212** Vinothek	**WKr 3211** Vinothek	**WKb 1812** Vinothek	**WKr 1811** Vinothek
		A^{++}		A^{++}	A^{+}	A^{+}
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	200	200	164	164	66	66
Capacité brute/utile	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Classe énergétique	A	A^{++}	A	A^{++}	A^{+}	A^{+}
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Niveau sonore	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-T (+10°C jusqu'à +43°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-T (+10°C jusqu'à +43°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-T (+10°C jusqu'à +43°C)
Tension/Puissance	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Porte	Porte vitrée isolante avec cadre noir	Porte pleine, rouge bordeaux	Porte vitrée isolante avec cadre noir	Porte pleine, rouge bordeaux	Porte vitrée isolante avec cadre noir	Porte pleine, rouge bordeaux
Côtés	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Compartiment à vin						
Zones de température/Plage de température	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C	1/+5°C jusqu'à +20°C
Circuits frigorifiques réglables	1	1	1	1	1	1
Type de commande/Affichage de la température	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital	MagicEye/digital
PowerCooling	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon actif	•	•	•	•	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable	Brasseur d'air commutable
Éclairage intérieur	•		•		•	
commutable/réglable en intensité	• / –		• / –		• / –	
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Clayette en bois	Grilles zinguées	Grilles zinguées
Tablettes de rangement	6	6	4	4	3	3
Clayettes modulables en hauteur	•	•	•	•	•	•
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•	•	•	•	•
Dimensions						
Dimensions extérieures en cm (H/L/P [4])	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Avantages d'équipement						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Poignée barre	Poignée barre en noir	Poignée barre en noir	Poignée barre en noir	Poignée barre en noir	Poignée barre en noir	Poignée barre en noir
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Joint de porte remplaçable	•		•		•	
Accessoires (voir page 48–51)	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 06, 07, 12	01, 02, 06, 07, 12
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 1.399**	**€ 1.199**	**€ 1.299**	**€ 1.099**	**€ 1.099**	**€ 949**

[1] Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm) Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.

[2] Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

[3] Classe climatique : SN temp. ambiante +10 °C à +32 °C ST temp. ambiante +16 °C à +38 °C N temp. ambiante +16 °C à +32 °C T temp. ambiante +16 °C à +43 °C

[4] incl. distance du mur

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de +5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.

La **commande électronique précise** est équipée d'un affichage digital de la température. Les températures peuvent être réglées entre +5°C et +7°C dans la zone inférieure et entre +16°C et +18°C dans la zone supérieure; entre les deux, on a plusieurs couches de températures.

L'hygrométrie peut être augmentée selon les besoins en utilisant des **pierres de lave** (livrées avec l'appareil).

Armoires de mise en température Vinothek	**WTb 4212** Vinothek	**WTr 4211** Vinothek
Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. [1]	200	200
Capacité brute/utile	427/395 l	409/377 l
Classe énergétique	Ⓐ	Ⓐ
Consommation électrique en 365 jours/24 h [2]	168/0,460 kWh	167/0,457 kWh
Niveau sonore	41 dB(A)	40 dB(A)
Classe climatique [3]	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)	SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C)
Tension/Puissance	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Porte	Porte vitrée isolante avec cadre noir	Porte pleine, rouge bordeaux
Côtés	noir	noir
Compartiment à vin		
Plage de température	+5°C jusqu'à +18°C	+5°C jusqu'à +18°C
Circuits frigorifiques réglables	1	1
Type de commande/Affichage de la température	MagicEye/digital	MagicEye/digital
Filtre à charbon actif	•	•
Hygrométrie maîtrisée par	Pierres de lave	Pierres de lave
Éclairage intérieur	•	
commutable/réglable en intensité	• / –	
Matériau des tablettes de rangement	Clayette en bois	Clayette en bois
Tablettes de rangement	6	6
Clayettes modulables en hauteur	•	•
Panne : signal d'alarme	optique et sonore	optique et sonore
Porte ouverte : signal d'alarme	sonore	sonore
Sécurité enfants	•	•
Dimensions		
Dimensions extérieures en cm (H/L/P [4])	165/60/73,9	165/60/73,9
Dimensions intérieures en cm (H/L/P)	146,6/50/56	146,6/50/56
Avantages d'équipement		
Design	HardLine	HardLine
Poignée barre	Poignée barre en noir	Poignée barre en noir
Butée de porte	à droite, réversible	à droite, réversible
Joint de porte remplaçable	•	
Accessoires (voir page 48–51)	01, 03, 04, 07, 12	01, 03, 04, 07, 12
Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:	**€ 1.449**	**€ 1.349**

[1/2/3/4] Précisions voir page 44/45
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.

01 FreshAir-filtre à charbon actif

Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins et les cigares lors d'un stockage de longue durée. Une arrivée d'air frais par le FreshAir-filtre à charbon actif facile à remplacer garantit une qualité d'air optimale.

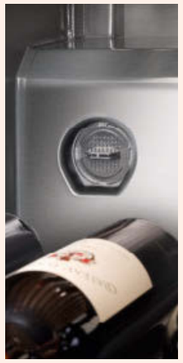

WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWTgb 1682; WKEgb/gw 582, EWTdf/gw/gb	9881 289
WKes 653	9881 287
Toutes les autres caves à vin	9881 291

02 Boîte à pierres de lave y compris les pierres de lave

Afin de protéger les bouchons à vin du dessèchement pendant le stockage à long terme des bouteilles, il est possible d'augmenter l'humidité de l'appareil avec de la pierre de lave humide. La boîte à pierres de lave contient un bol en plastique amovible, rempli d'eau pour augmenter l'humidité. La boîte à pierres de lave peut être placée librement dans l'appareil.

Toutes les caves à vin (sauf WTb 4212, WTr 4211)	9901 820

03 Set pierres de lave

L'hygrométrie des armoires de mise à température des vins de la série Vinothek peut être augmentée selon les besoins grâce à l'utilisation de pierres de lave.

WTb 4212; WTr 4211	9591 517

04 Clayette en bois

La clayette en bois naturel fabriquée main est optimale pour un stockage sûr de bouteilles de Bordeaux. La capacité maximale est disponible en rangeant les bouteilles tête-bêche.

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552	9881 261
WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211	9881 263

05 Clayette de présentation (étagère en bois rabattable)

Disponible pour la présentation de grands vins ou pour le rangement de bouteilles déjà ouvertes.

WTes 5872, 5972	7112 043
WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552	7113 619

06 Grille en acier zingué

Grille offrant un espace de rangement supplémentaire.

WKb 1812, WKr 1811	7112 035

07 Système d'étiquetage à clip

Le système d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette. En un coup d'oeil, vous pouvez identifier les vins stockés.

Pour clayettes en acier WKb/r 18 (2 pièces)	9086 723
Toutes les autres clayettes en bois (5 pièces)	9094 559
Pour clayettes en bois EWT; UWTgb 1682; UWTes 1672; UWKes 1752; WTes 1672 (2 pièces)	9094 397

08 Porte-bouteilles

Avec le porte-bouteilles pratique 4 bouteilles supplémentaires peuvent être conservées.

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552; UWKes 1752	7436 193

Accessoires

09 Habillage du dessous de l'appareil pour montage mural

Recouvre le dessous de l'appareil et permet un montage mural esthétique en rendant invisible le dessous des appareils compacts.

WKes 653	9590 519

10 Produit d'entretien pour acier inox

Pour l'entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.

250 ml	8409 030

11 Produit de nettoyage pour acier inox

Le produit de nettoyage pour acier inox enlève effi cacement et avec ménagements les traces de doigts, stries et taches sur les surfaces en acier inox. Nettoie rapidement sans laisser de traces. Prévient également la réapparition de salissures tenaces. (Ne pas utiliser pour les façades SmartSteel.)

250 ml	8409 022

12 Serrure

Empêche une ouverture indésirable. Pour les caves à vin Vinothek, montage très simple sur l'appareil. Les caves à vin pose libre Vinidor et GrandCru sont équipées en série d'une serrure latérale. Quand on place 2 armoires à vin l'une à côté de l'autre, la serrure est d'accès difficile. On peut dans ce cas prévoir une serrure supplémentaire.

Série Vinothek	9094 443

13 Cadre en acier inox avec poignée

Avec les panneaux en acier inox de haute qualité, facile à monter, la cave à vin peut être intégrée dans toutes les cuisines. La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort. Les trous pour le montage de la poignée en acier inox existent déjà dans le cadre en acier inox.

EWTdf 3553	9901 573		
EWTdf 2353	9901 575	**EWTdf 1653**	9901 577

14 Poignée pour les modèles encastrables sous plan

Pour adapter l'appareil de manière optimale à votre cuisine, il est possible de remplacer la poignée robuste en aluminium par une poignée ronde plus étroite en acier inox brossé.

WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752	9901 071

15 Profil (aluminium)

Epaisseur panneau:	EWTdf 1653	EWTdf 2353	EWTdf 3553
19 mm	9901 075	9901 079	9901 080
22 mm	9901 081	9901 082	9901 083

16 Poignée en aluminium

EWTdf 3553, EWTdf 2353, EWTdf 1653	9901 561

17 Kit de fixation

Kit de fixation Side-by-Side	**UWT; UWK**	9901 649