Hűtés és Fagyasztás
Beépített készülékek
2020

Minőség, Dizájn és Innováció

LIEBHERR

Tartalom

Modellcsoportjaink ____ 04

Termékkínálat összefoglalása ____ 06

Minőség, Dizájn és Innováció ____ 08

Kiemelt terméktulajdonságok

- Kiegészítők széles skálája hűtőkészülékéhez ____ 14
- BioFresh ____ 16
- Maximális kényelem a belső kialakításában ____ 18
- Side-by-Side koncepció ____ 20

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk ____ 28

Beépíthető hűtőszekrények ____ 60

Beépíthető fagyasztószekrények ____ 96

Pult alá építhető hűtőszekrények ____ 108

Borhűtők ____ 118

Általános információk ____ 136

Beépítési vázlat ____ 138

Side by Side

A hűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissesség-központok alakíthatók ki. Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) és egy fagyasztószekrény (SIGN 3576) kombinációja látható.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatók.

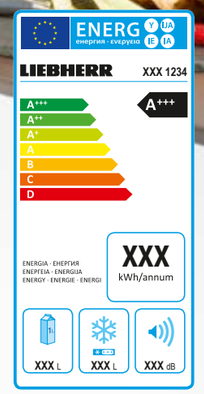

Extrém alacsony energiafogyasztás

A Liebherr mindig is elkötelezett az energiahatékonyság iránt, és ez a megközelítés már a készülékek tervezési szakaszában is kiemelten fontos szerepet játszik.

A precíz vezérlés, az egyedileg tervezett alkatrészek, a szigetelőanyagok és a hatékony kompresszor kombinációja kulcsa a kimagasló energiahatékonyságnak.

A Liebherr széles hűtő- és fagyasztó kínálatával élen jár, A+ – A+++ / -20% energiahatékonysági osztályba tartozó készülékeivel vonzó választást biztosít vásárlói számára.

ECBN 6156

Találja meg az Önnek megfelelő beépíthető és aláépíthető hűtőszekrényt

Modellcsoportjaink

Beépíthető hűtőszekrények

A készülékek minden gond nélkül beépíthetők a bútorajtó mögé, így tökéletesen integrálhatók a konyhába. A készülék beépítésével optikailag egységes konyhaképet kapunk. Vegyük figyelembe a bútorajtó különféle szerelési módjait:

A Fixen rögzített ajtótechnika (1)

A bútorajtó a hűtő szekrény ajtajához közvetlenül (fixen) kerül rögzítésre, a kivetőpántot a készülék tartalmazza.

A csúszózsanéros ajtótechnika (2)

A bútorajtó a szekrényhez kerül rögzítésre kivetőpánt segítségével és egy sín köti össze a hűtőszekrény ajtajával. Nyitásnál és zárásnál a bútorajtó a sín mentén csúszik.

Frissességközpont	39. oldal							
Beépíthető Side-by-Side kombinációk		43. oldal						
Hűtő-fagyasztó kombinációk		47. oldal	58. oldal		59. oldal			
Hűtőszekrények		70. oldal	78. oldal	78. oldal	82. oldal	88. oldal	91. oldal	
Fagyasztószekrények		102. oldal		103. oldal			105. oldal	107. oldal

Integrálható, pult alá építhető készülékek

Annak köszönhetően, hogy a hűtő-, és fagyasztó készülék a konyhapult alá építhető, külsőleg egységes konyhafront jön létre. Fixen rögzített ajtótechnika esetében a hűtőszekrény ajtaja és a bútorajtó egymáshoz rögzítésre kerül. A levegő be- és kiáramlása a készülék alvázán keresztül történik, így a munkalapba nem kell szellőzőrácsot építeni. A Vario-alváz magassága és mélysége hozzáállítható a konyhabútorhoz.

Hűtőszekrények	111. oldal
Fagyasztószekrények	117. oldal

Termékkínálat összefoglalása fülkeméret alapján*

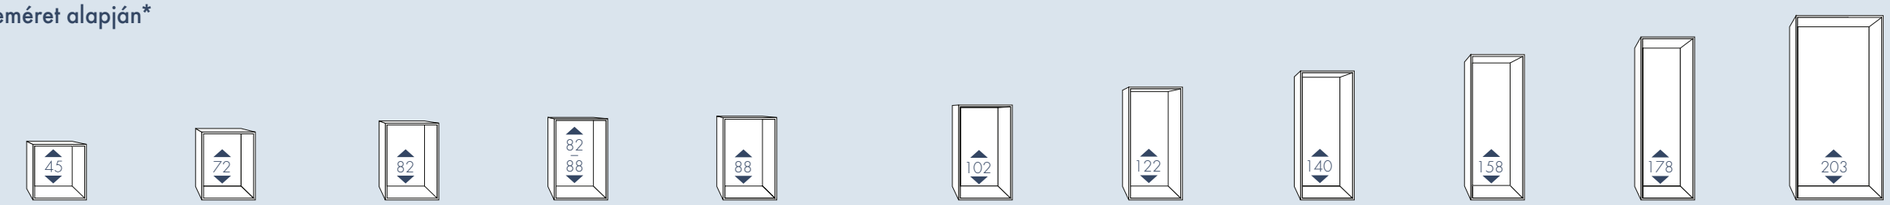

Fülkeméret*													oldal
Beépíthető Side-by-Side kombinációk											SBS 70I4		**42 – 45**
											SBS 66I3		
											SBS 66I2		
Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk								ICTS 2231		ICP 2924	ICBN 3386	ECBN 6256	**28 – 59**
										ICUS 2924	ICBN 3376	ECBN 6156	
											ICBN 3324	ECBN 5066	
											ICBP 3266		
											ICBS 3324		
											ICBS 3224		
											ICN 3386		
											ICN 3376		
											ICN 3314		
											ICNS 3324		
											ICUN 3324		
											ICUNS 3324		
											ICU 3324		
											ICUS 3324		
											ICP 3324		
											ICS 3334		
											ICS 3324		
											ICS 3224		
											ICUS 3224		
Beépíthető hűtőszekrények						SIBP 1650		IKB 1920	IKBP 2360	IKBP 2760	IKBP 2964	IKBP 3560		**60 – 95**
						IKP 1660		IK 1960	IKB 2360	IKB 2760		IKB 3560		
						IKP 1664		IK 1964	IKBP 2364	IKBP 2764		IKBP 3564		
						IK 1620		IK 1920	IKB 2320	IKB 2720		IKB 3564		
						IK 1624			IKB 2324	IKB 2724		IKB 3520		
						IKS 1620			IKP 2364	IK 2764		IKB 3524		
						IKS 1624			IK 2360	IK 2760		IK 3520		
									IKS 2330	IK 2720		IK 3524		
									IKS 2334			IKBV 3264		
									IK 2320			IKV 3224		
									IK 2324			IKF 3510		
												IKF 3514		
Beépíthető fagyasztószekrények		IGN 1064				IGN 1664				SIGN 2756		SIGN 3576		**96 – 107**
		IG 1024				IG 1624						SIGN 3556		
						IGS 1624						SIGN 3524		
Pult alá építhető hűtőszekrények					UIKo 1560									**108 – 115**
					UIKo 1550									
					UIKP 1550									
					UIKP 1554									
					UIK 1510									
					UIK 1514									
					SUIB 1550									
Pult alá építhető fagyasztószekrények					SUIGN 1554									**116 – 117**
					SUIG 1514									
Beépíthető borhűtő-szekrények /	WKEgb 582				UWTgb 1682	EWTgb 1683			EWTgb 2383			EWTgb 3583		**118 – 135**
Pult alá építhető borhűtő-szekrények	WKEgw 582				UWTes 1672	EWTgw 1683			EWTgw 2383			EWTgw 3583		
	WKEes 553				UWKes 1752	EWTdf 1653			EWTdf 2353			EWTdf 3553		

* A beépíthető készülékek fülkemérete szabályos és egységes. Közben a mélység és a szélesség meghatározott. A fülkeméret információt biztosít a készülék méretéről és magasságáról. A készülék pontos méreteit a beépítési vázlatrajzokon találhatja meg.

Minőség

Az elmúlt 60 évben a Liebherr kiváló minőségű és innovatív hűtő- és fagyasztókészülékek gyártására specializálódott. A terméktervezéstől a fejlesztésen és a gyártáson át, egészen a forgalomba hozatalig arra koncentrálunk, hogy csúcsminőségű, innovatív, időtlen és elegáns kivitelű termékeket kínáljunk. Ennek során következetesen új termékötleteket valósítunk meg, hogy az élelmiszerek tökéletesen frissek maradjanak.

Kézzelfogható minőség: BioFresh

A BioFresh technológia kézzelfogható, hoszszan tartó frissességet kínál. Pontosan 0 °C-os hőmérséklet és ideális páratartalom együttes fennállása esetén sok élelmiszer jóval tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint egy hagyományos hűtőrekeszben való tároláskor.

Professzionális minőség

A hűtőkészülékek szakértőjeként a Liebherr professzionális készülékek széles skáláját kínálja kereskedelmi használatra. A professzionális felhasználók különösen magas követelményeket támasztanak az élelmiszerek tökéletes tárolásával és frissességével kapcsolatban. Liebherr készülékét használva Ön mindennap élvezheti azt a szakértelmet, melyre évtizedek alatt tettünk szert a kereskedelmi ágazatban.

Tesztelt minőség

Hogy hűtőkészüléke a nap 24 órájában és az év 365 napján megbízhatóan működjön, már a fejlesztési fázisban minden alkatrészt megvizsgálunk, hogy működése hosszú távú és megbízható-e. Mielőtt egy alkatrész – mint például az ajtózsanérok – gyártása megkezdődik, legalább 100 000 nyitási cikluson kell átmennie, amely több mint 15 évnyi használatnak felel meg.

Ellenőrzött minőség

Csomagolás előtt minden készüléket átfogó minőségellenőrzésnek vetünk alá. E során minden hűtéstechnikai, mechanikus és elektronikus alkatrészt megvizsgálunk. Ezen túlmenően a termékek kivitelezési minőségét is ellenőrizzük szemrevételezéssel. Az összes Liebherr gyártóüzem rendelkezik nemzetközi normáknak megfelelő minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) és környezetgazdálkodási tanúsítvánnyal (ISO 1400).

A Liebherr összes újonnan gyártott háztartási készüléke hő-, és tűzállóság tekintetében megfelel az IEC 60335-2-24 A2 §30 követelményeinek.

Garantált minőség

Kétéves jótállást nyújtunk Önnek készülékének működőképességére és megbízhatóságára, és garantáljuk, hogy termékeink anyag- és gyártási hibáktól mentesek.

GERMAN ENGINEERING

Dizájn

A Liebherr hűtő- és fagyasztókészülékei elegáns és időtlen dizájnjuknak köszönhetően a legmagasabb esztétikai igényeket is kielégítik. A belső tervezés és minőség a termékek számos részletében megjelenik: a két világító LED oszloptól kezdve a VarioBox elemekkel rendelkező kiváló minőségű GlassLine belső ajtószerelvényeken át az új VarioSafe fiókig, amely áttekinthető, rendezett tárolásra ad lehetőséget.

Formatervek minden elváráshoz

Hogy hűtőszekrényének egész élettartama alatt örömét lelje Liebherr készülékében, különböző kivitelű modellek széles skáláját kínáljuk – különböző stílusokban és számos belső dizájnnak megfelelően. Minden beépített készülékünket úgy alakítottuk ki, hogy harmonikusan beépüljenek a modern konyhák és életterek világába.

Mindennapi használatnak megfelelő dizájn

A Liebherrnél a dizájn és a funkcionalitás kéz a kézben járnak. Teleszkópos síneken elhelyezett fagyasztófiókjaink egyszerű és problémamentes hozzáférést biztosítanak az élelmiszerhez még teljesen feltöltött állapotban is; kiváló minőségű GlassLine polcaink nem csupán stílusos megjelenésűek, de akár 30 kg terhelést is elbírnak és mosogatógépben moshatók.

Világítási koncepció

A Liebherr beépített készülékei modern LED világítással rendelkeznek. Az ajtók kinyitásakor a LED-ek egyenletesen megvilágítják a belső teret. Hosszú élettartamúak, energiahatékonyak és alig termelnek hőt. Kiváló minőségű LED lámpáink harmonikus hangulatvilágítást biztosítanak.

Díjnyertes dizájn

Termékeink kivitelének magas minőségét számos nemzetközi és tekintélyes formatervezési díjjal ismerték el.

reddot award 2019 winner

GOOD DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

DESIGN AWARD 2019

Innováció

A hűtő- és fagyasztókészülékeknél ma már alapvetőnek számító számos ötletet a Liebherr valósított meg először. Például a minden oldalukon zárt fagyasztófiókokat, melyek megakadályozzák a hideg kiszökését a készülék kinyitásakor, a szabadalmaztatott BioFresh technológiát vagy a kényelmes SoftSystem zárási technológiát.

Innovatív ötletek

Nagy súlyt helyezünk termékeink folyamatos továbbfejlesztésére. Ezért minden gyártással foglalkozó telephelyünkön modern berendezéssel ellátott fejlesztőközpontot alakítottunk ki, ahol magasan képzett munkatársakat foglalkoztatunk. Célunk, hogy minden szempontból megfeleljünk a „kategóriájában a legjobb" színvonalnak. Ezért például a Liebherr készülékek rendkívül alacsony energiafogyasztásúak, köszönhetően a legmodernebb elektronika és az optimalizált hűtőkörök kombinációjának.

Termékskálánk hatékonysága

Készülékeink nagy része a legjobb energiahatékonysági osztályok valamelyikébe tartozik. Azt pedig, hogy a kényelem és az energiatakarékosság nem zárják ki egymást, az a sok készülék bizonyítja, melyek 20%-kal energiatakarékosabbak még az A+++ energiahatékonysági osztály esetén megszabott határértékhez képest.

Innováció a még több frissesség érdekében

A modern hűtő- és fagyasztókészülékek szinte minden élelmiszer számára ideális klímát kínálnak. A klasszikus hűtőrekesz mellett a Liebherr a BioCool rekesz révén egy olyan gyümölcsés zöldségtároló rekeszt kínál, melyben szabályozható a nedvességtartalom. Az olyan élelmiszerek, mint a húsok, a halak, a tejtermékek, a zöldségek és a gyümölcsök a BioFresh rekeszekben találják meg a számukra ideális klímát. A professzionális minőségű, hosszantartó frissességet pedig a NoFrost fagyasztótér kínálja.

Minden részletében meggyőző

Az érintőképernyővel ellátott készülékeknél minden funkció könnyen és kényelmesen beállítható. Hogy egyedi módon használhassa a belső teret, a GlassLine tároló polcok változatos módon áthelyezhetők. Italok tárolásához praktikus megoldástkínál az ajtó belső oldala, illetve – az adott modelltől függően – a palacktároló polc vagy a változtatható palacktároló. Számos aláépíthető készüléknél az olyan ergonomikus felszereltségi elemek, mint a LiftUp-Box, vagy a mély ajtópolcok nem csupán hozzáférést biztosítanak a tárolt élelmiszerhez, de tágas helykínálatot is nyújtanak.

1954
Megkezdődik a Liebherr háztartási készülékek gyártása Németországban

1971
Az első elektromos vezérlő

1987
A NoFrost technológia szükségtelenné teszi a leolvasztást

1993
A FREON-gáz mentes hűtőközegek bevezetése

1996
Szabadalmaztatott BioFresh technológiájú rendszer a hosszabb tárolás érdekében

2004
Innovatív LED-es világítás az energiatakarékos megvilágítás érdekében

2006
Az első hűtőszekrény 5 különböző hőmérsékleti zónával

2006
SoftSystem a finoman záródó ajtók érdekében

2010
DuoCooling a kiváló teljesítmény és hatékonyság érdekében

2013
Új, szupertakarékos beépíthető készülékek

2014
Új, pult alá építhető készülék TipOpen nyitásrásegítéssel a tökéletes beépítés érdekében

2016
BluPerformace: A frissesség új dimenziója

2016
Rendkívül hatékony beépített készülékek

2018
SmartDevice – okos megoldás élelmiszereink tárolására

2019
A beépíthető készülékek új dimenziója

Kiegészítők széles skálája hűtőkészülékéhez.

Fedezze fel az eredeti Liebherr kiegészítők választékát – és könnyítse meg mindennapjait.

Rendszerezők

Rendezze be hűtőjét, hogy önnek a legkényelmesebb legyen. A VarioSafe fiókon és a VarioBox ajtódobozokon kívül elérhető több az élelmiszerek rendszerezését egyszerűsítő kiegészítő is, mint például a változtatható méretű tojástartó és a FlexSystem. Palacktartó polcainknak és a csíptethető névtábláknak köszönhetően borgyűjteményét, italkészletét könnyen áttekintheti.

Hasznos megoldások a tárolásra

Vajtartó dobozunkban, amely tökéletesen illeszkedik a készülékek polcaiba, egyszerűen tárolhatjuk az akár nagyobb méretű vajkockákat is. A könnyedén feltölthető jégkockakészítő tálca is hasonlóképpen praktikus megoldást nyújt. A Vario energiamegtakarító panel használatával NoFrost fagyasztószekrényének energia fogyasztását akár a 30%-kal is csökkentheti.

Cserélendő alkatrészek

Hűátőkészülékében találhatóak bizonyos elhasználódó elemek is, amelyek rednszeres cseréje nélkülözhetetlen a készüléke optimális működéséhez. A víz- illetve az aktívszén-szűrő megvásárolhatóak üzletünkben.

Az egyes készülékekhez rendelhető kiegészítőket a következő oldalon találja: home.liebherr.com

BioFresh: A frissesség garanciája

A BioFresh technológiával sokkal tovább friss marad az élelmiszer. Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes fennállása esetén a legtöbb élelmiszer jóval tovább megőrzi a benne rejlő egészséges összetevőket, például a vitaminokat és ásványi anyagokat, mint a hagyományos hűtőtérben való tároláskor.

Hosszantartó frissesség

A DrySafe fiók ideális, száraz körülményeket biztosít a húsok, halak és tejtermékek számára. A Fruit & Vegetable Safe pedig zöldségeink, gyümölcseink saját nedvességét benntartva hosszabb ideig tartja frissen azokat. Ezt a magas páratartalom beállítási funkcióval érhetjük el. Minél magasabb a páratartalom, annál kevesebbet veszítenek élelmiszereink nedvességtartalmukból, így a zöldségek és gyümölcsök frissek, ropogósak maradnak. Az alacsony páratartalom beállítási opciót választva a Fruit & Vegetable Safe DrySafe-ként is használható.

Kevesebb csomagolással, a környezetért

Egyre nagyobb környezeti terhelést jelent a rengeteg csomagolóanyagból származó hulladék. Ez inspirálta a Fruit & Vegetable Safe kifejlesztését is. Ebben a rekeszben a zöldségek és gyümölcsök csomagolás nélkül tárolandók és hosszabb ideig őrzik meg frissességüket. Így semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy a termelői piacon vagy a szupermarketek zöldséges pultjánál vásároljon. A praktikus FlexSystem (modelltől függően) pedig segít abban, hogy az egyes termékeket egymástól jól elválasztva tárolja.

Maximális kényelem a belső kialakításában

A különleges belső kialakításnak köszönhetően minden Liebherr készülék falát rendkívül könnyű tisztítani. A polctartó oszlopok lehetővé teszik a biztonsági üvegpolcok kényelmes elhelyezését és variálhatóságát. Egyes Premium BioFresh modellekben a VarioSafe ideális hely kisebb élelmiszerek, tubusok, üveges termékek tárolására.

A két kivehető VarioBox megkönnyíti a kis élelmiszerek rendszerezését, tárolását és átláthatóságát.

Az osztott üvegpolc egyik fele a másik alá helyezhető, így rugalmasabb tárolást és a magasabb tárolóedények elhelyezését teszi lehetővé.

A prémium GlassLine ajtópolcok biztonsági matt biztonsági üveggel, állítható palacktartóval rendelkeznek és különböző magasságokban helyezhetőek el az egyedi igényeknek megfelelően.

Side by Side

Élelmiszer és bor központ

Számos Liebherr beépített készülék helyezhető el egymás mellé vagy egymásra. Ez lehetővé teszi, hogy létrehozza a saját hűtő-fagyasztó, hűtőszekrény, fagyasztó és borhűtő készülékből álló kompozícióját. Bármely Side-by-Side feliratú készülék lehet első eleme a tökéletes kombinációnak, amely megfelel az ön konyhakoncepciójának.

Így élvezheti a Liebherr készülékek összes előnyét egy helyen: tartsa frissen élelmiszereit a BioFresh használatával, fogyassza borait a tökéletes hőmérsékleten, használja ki hűtőszekrénye nagy kapacitását és élevezze ki a NoFrost fagyasztókészülék leolvasztásmentes technológiáját.

Side by Side

Válogassa össze a saját elképzeléseinek megfelelő kombinációt: hűtőkészülék (IKP 1660), NoFrost fagyasztó (IGN 1664), 2 zónás borhűtő (EWTgb 1683) valamint egy teljes BioFresh készülék (SIBP 1650).

További információk a Side-by-Side koncepciókkal kapcsolatban a 20–27. oldalon.

Így állíthatja össze egyedi Frissességi központját.

Side by Side

Annak elkerülésére, hogy az alacsony (0 °C és annál hidegebb) hőmérsékletű, vagy nagy hőmérsékleti gradiensű készülékek, mint például egy fagyasztó, valamint egy hűtőszekrény között kondenzvíz-lecsapódás alakuljon ki, a Side-by-Side Liebherr készülékek oldalfalába egy fűtőelemet építettek. Így a különböző Liebherr modellek gond nélkül kombinálhatók horizontálisan, multifunkcionális Frissességközpontok kialakításához. Így minden készülék és konyhabútor is tökéletesen védve marad.

Fagyasztók fűtőszállal ellátott tetővel

A 72 és 88 cm beépítési magasságú fagyasztó készülékeknél a fűthető mennyezet lehetővé teszi, hogy az egyes készülékek fölé tetszőleges beépítési magasságú hűtőt, borhűtőt helyezzünk el.

IG 1024
IGN 1064

IGS 1624
IGN 1664
IG 1624

Például:
IKB 2720 hűtőszekrény +
IGN 1664 fagyasztó

Kétoldalt fűtőszállal ellátott oldalfalak

A 140 és 178 cm beépítési magasságú SIGN fagyasztókészülékeknél a kétoldali, fűthető oldalfalak lehetővé teszik, hogy az egyes készülékek mellé mindkét oldalon tetszőleges beépítési magasságú készülékeket helyezzünk el.

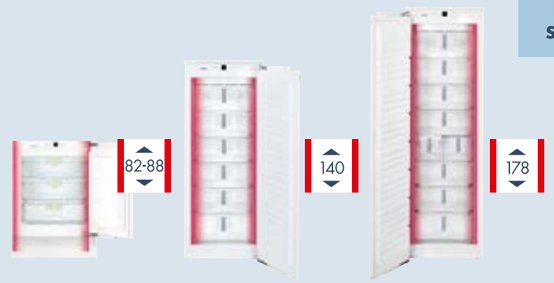

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

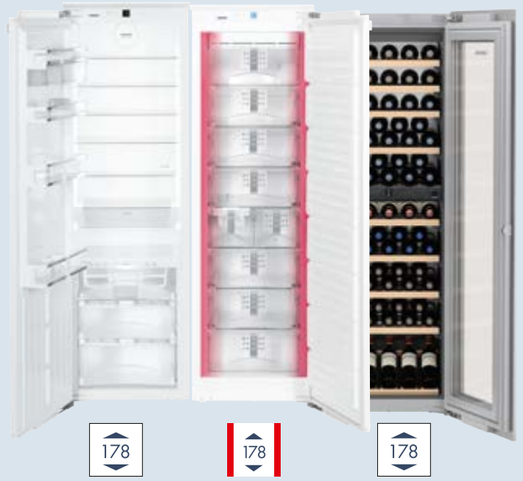

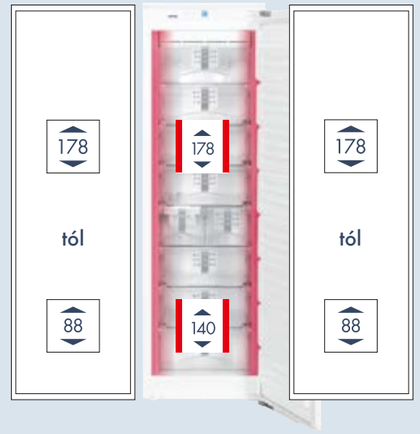

Kombinációra példa:
IKBP 3560 BioFresh hűtőszekrény +
SIGN 3576 fagyasztókészülék +
EWTdf 3553 bortemperáló szekrény

Fűtőszállal ellátott tető és oldalfalak

Az SIBP 1650-es teljes BioFresh készüléknél a fűthető mennyezet és oldalfalak lehetővé teszik, hogy a készülék fölé tetszőleges magasságú készüléket helyezzünk el, valamint mindkét oldalon akár 178 cm magasságú készülék is beépíthető.

SIBP 1650

Például:
IKP 1660 hűtőszekrény +
EWTdf 1653 borhűtő +
IGN 1664 fagyasztó +
SIBP 1650 teljes BioFresh készülék

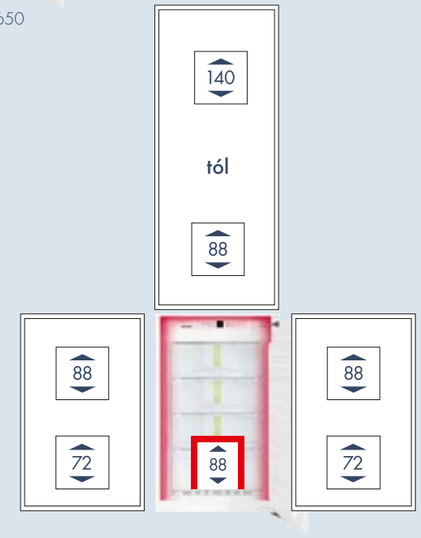

SBSWdf 9915

Itt opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékként kapható)

A FrischeCenter készülékek egyedi igények szerint állíthatók össze. A három legnépszerűbb 178 cm magas elem szabadon kombinálható, egymás melletti elrendezésük az ajtópánt áthelyezésével változtatható.

SBSWdf 9915 a következőkből áll:

SIGN 3556 lásd a 102 oldalon
EWTdf 3553 lásd a 125 oldalon
IKB 3560 lásd a 70 oldalon

Opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékok)

SBSWgw 9915 a következőkből áll:

SIGN 3556 lásd a 102 oldalon
EWTdf 3553 lásd a 125 oldalon
IKB 3560 lásd a 70 oldalon

SBSWgb 9915 a következőkből áll:

SIGN 3556 lásd a 102 oldalon
EWTdf 3553 lásd a 124 oldalon
IKB 3560 lásd a 70 oldalon

SBSWdf 6415

Itt opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékként kapható)

A FrischeCenter készülékek egyedi igények szerint állíthatók össze. A négy legnépszerűbb 88 cm magas elem szabadon kombinálható, egymás melletti elrendezésük az ajtópánt áthelyezésével változtatható.

SBSWdf 6415 a következőkből áll:

EWTdf 1653 lásd a 129 oldalon

IKP 1660 lásd a 93 oldalon

+

IGN 1664 lásd a 105 oldalon

SIBP 1650 lásd a 91 oldalon

Opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékok)

SBSWgw 6415 a következőkből áll:

EWTgw 1683 lásd a 129 oldalon

IKP 1660 lásd a 93 oldalon

+

IGN 1664 lásd a 105 oldalon

SIBP 1650 lásd a 91 oldalon

SBSWgb 6415 a következőkből áll:

EWTgb 1683 lásd a 128 oldalon



IKP 1660 lásd a 93 oldalon

+

IGN 1664 lásd a 105 oldalon

SIBP 1650 lásd a 91 oldalon

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

ICBN 3386

Hűtő-fagyasztó kombinációink: Áttekintés

A Liebherr beépíthető készülékeinek széles választékával megoldást kínál az ön bármilyen igényeire. Új készülék vásárlásakor, olyan innovatív megoldások közül választhat, mint a BioFresh és a BioCool vagy a NoFrost és a SmartFrost. Miután az alapvető funkciókat tekintve meghatározta igényeit, válassza ki azt a készüléket, amely illeszkedik és passzol a konyhájához.

Bio Fresh

Az éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

Bio Cool

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

No Frost

A biztonságos és hosszantartó frissességet a NoFrost készülékek professzionális minőségben garantálják. Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

Smart Frost

A SmartFrost jelentősen csökkenti a belső tér és a fagyasztott áru deresedését, ezáltal sokkal ritkábban van szükség leolvasztásra. A belső falak különlegesen simák, ezért könnyen tisztíthatók.

39. oldal

48. oldal

51. oldal

54. oldal

Minden részletében tökéletes minőség

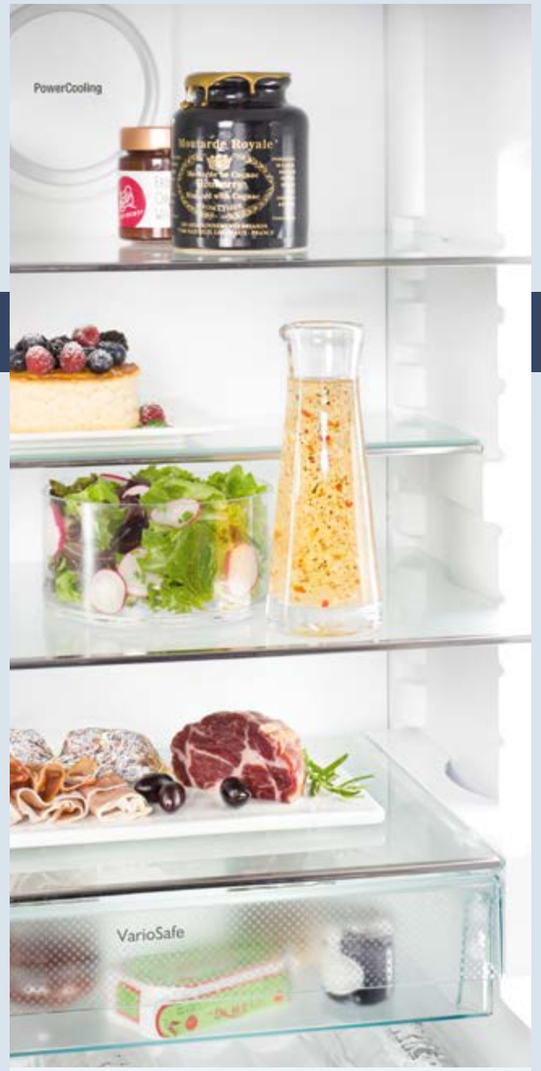

A belső tér minőségi összhatását az előkelő **GlassLine** biztonsági üveges felszerelés teszi teljessé. A matt üvegből készült, minőségi rozsdamentes acél élzárásokkal ellátott rakódó felületek karcállóak és könnyen tisztíthatóak. Az alátolható elválasztó üvegpolc pedig különösen nagy rugalmasságot nyújt. A **VarioSafe** fiók tökéletes hely a kisebb árucikkek tárolására.

Az elegáns és precíz **Premium elektronika** és az innovatív Touch kezelési felület biztosítja a választott hőmérsékletek pontos betartását. A Touch kezelőfelület finom érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható. A hőmérséklet a **MagicEye** LCD-kijelzőn keresztül könnyen leolvasható.

Side by Side

A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 27. oldalon.

Bio Fresh

A **BioFresh** garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes meglétével a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamatukat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén. Míg a DrySafe kifejezetten húsok, halak és tejtermékek esetében hasznos, addig a Fruit & Vegetable Safe magas páratartalmával megakadályozza a a zöldségek és gyümölcsök kiszáradását és így meghosszabbítja azok eltarthatóságát. Az alacsony páratartalom beállítási opció használatával a Fruit & Vegetable Safe DrySafe-ként is használható.

További információk a BioFreshről a www.biofresh.liebherr.com oldalon.

A hatékony **PowerCooling** rendszer a frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész belső térben. Az értékes energiával való takarékosság érdekében az ajtó nyitásakor egy ajtóérintkező kikapcsolja a ventilátort.

Duo Cooling

A hűtő-fagyasztó kombinációkban lévő **DuoCooling** rendszerrel a hőmérséklet, a két teljesen külön szabályozható hűtőkörnek köszönhetően, a hűtő-, illetve fagyasztórészben egymástól függetlenül, precízen szabályozható. A DuoCooling rendszer kiküszöböli a hűtő- és fagyasztórész közti levegőcserét, megszűntetve ezzel az élelmiszerek illatátvételét és kiszáradását.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Minden részletében tökéletes minőség

Karbantartást nem igényel, helytakarékos és energiahatékony: A belső tér tökéletes megvilágításáról hosszú élettartamú **LED**-ek gondoskodnak. Az alacsony hőkibocsátásnak köszönhetően mindig tökéletes tárolási feltételeket biztosítanak a friss élelmiszerek számára.

A stílusos **vajtartó** könnyen hozzáférhető, teteje eltávolítható és kinyitható akár egy kézzel, valamint törésbiztos, mosogatógépben mosható, illetve tökéletesen illik minden Liebherr készülék polcára.

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni.
A **NoFrost** készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.
A NoFrost témáról még többet megtudhat a nofrost.liebherr.com oldalon.

Az egyik innovatív felszerelés a prémium sorozat BioFresh-rekeszei felett található **variálható palacktároló**. Az integrált üveglap használható tároló polcként, vagy az alatta található palacktárolót használva, palackok tárolására, attól függően, éppen melyikre van szükség.

A **BioCool rekesz** lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrészben, hogy a zöldségek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállású görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.

A könnyen átlátható **Comfort elektronika** biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartását. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén keresztül.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Minden részletében tökéletes minőség

A BioFresh és BioCool fiókokhoz alkalmas **FlexSystem** gondoskodik az élelmiszerek rendezettebb tárolásáról, átláthatóságáról. Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól elkülöníthetve, vagy az egyes élelmiszerek felhasználásuk időpontja szerint külön tárolhatóak. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen tisztítható és mosogatógépben mosható.

Soft System

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva az ajtótárolópolcok jelentős megterheltsége esetén is.

Ice Maker

A Liebherr **automatikus IceMaker** jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka. Ha a hálózati víz minősége gyenge, vagy nincs lehetőség bekötésre, az ICN3386-as készülék **IceMaker-e egy víztartályhoz** csatlakozik amely 1,2 literes kapacitással és praktikus fogantyúval rendelkezik, valamint könnyen eltávolítható és feltölthető.

A **szétcsúsztatható tojástartó** kialakításának köszönhetően alkalmas akár 20 darab csirketojás vagy 28 darab fürjtojás tárolására. A tojások hosszabb eltarthatóságának érdekében javasolt a tojást fejjel lefelé tárolni, vagy az egész tojástartót a BioFresh fiók FlexSystem rendszerébe helyezni alacsony páratartalom beállítása mellett.

A **jégkocka-tálcát** vízzel való feltöltése egyszerű köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen betehető és kivehető anélkül, hogy a víz kiömölne.

Soft Telescopic

A Premium BioFresh készülékekben a BioFresh rekeszeket a továbbfejlesztett **SoftTelescopic rendszerrel** láttuk el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekszek egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan csukódnak be.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

ECBN 6256

A belső tér **LED világítóoszlopokkal** rendelkezik,melyek a készülék két belsőoldalán futnak végig így biztosítják a készülékek belsejének tökéletes világítását. Az elegáns és magas minőséget képviselő **GlassLine** polcok szabadon állíthatóak az egyedi igényeknek megfelelően.

Kombinált megoldás a tárolásra minden Premium BioFresh modellben: A palacktároló polc elrejthető az üvegpolc alatt, illetve fordítva, attól függően melyik van használatban.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

ECBN 6256
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

Fixen rögzített ajtó/integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év/24 h: 322/0,881 kWh
Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)
Zajszint: 42 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 203,2 - 207,2/91,5/min. 62,5
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperCool automatika
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, Tojástartó
· 3 GlassLine tároló polc
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **
· 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
· IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
· Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
· Jégkockakészlet: 2,7 kg
· LED-es megvilágítás
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 40 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Bal oldali, rögzített/jobb oldali, rögzített nyitásirány
· Cserélheto ajtótömítés

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

ECBN 5066

A Liebherr **automatikus IceMaker** jégkocka-készítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka.

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű **teleszkópos síneken** fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen eltávolítható és tisztítható.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

91 | 203

76 | 203

ECBN 6156
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A+ | Duo Cooling | Ice Maker

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A
- Energiafogyasztás év / 24 h: 410 / 1,121 kWh
- Nettó űrtartalom: 471 l (Hűtőrész: 357 l ebből a BioFresh rész: 68 l / fagyasztórész: 114 l)
- Zajszint: 42 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 62,5
- Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **
- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,3 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 40 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 6156-001 Balra nyíló ajtóval: ECBN 6156-617
- Cserélheto ajtótömítés

ECBN 5066
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 287 / 0,785 kWh
- Nettó űrtartalom: 379 l (Hűtőrész: 276 l ebből a BioFresh rész: 57 l / fagyasztórész: 103 l)
- Zajszint: 42 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61
- Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **
- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,0 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 30 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: ECBN 5066-001 Balra nyíló ajtóval: ECBN 5066-617
- Cserélheto ajtótömítés

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

SBS 7014

Beépíthető Side-by-Side kombinációk

SBS 7014
Premium

178

178

SIGN 3576
Premium

No Frost | A++ | LED | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Nettó űrtartalom: 209 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ****
· 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
· IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
· Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
· Jégkockakészlet: 1,5 kg
· LED-es megvilágítás
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Bal oldali, cserélhető nyitásirány

IKBP 3560
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

SBS 66I3
Premium

178

178

SICN 3386
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész **
- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Nettó űrtartalom: 233 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
- 4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

SBS 66I2
Premium

178

178

SICN 3386
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész **
- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

ICN 3386
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Nettó űrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 191 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész **
- 4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Víztartállyal
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

ICBN 3376

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

178

178

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,633 kWh
Nettó űrtartalom: 233 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
- 4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICBN 3376
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 236 / 0,644 kWh
Nettó űrtartalom: 238 l (Hűtőrész: 176 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk

178

178

ICBN 3324
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,643 kWh
Nettó űrtartalom: 237 l (Hűtőrész: 175 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész ✱✱✱✱
- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

ICBP 3266
Premium

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
Nettó űrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész ✱✱✱✱
- 2 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 27 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

ICBP 3266

178

ICBS 3324
Comfort

Bio Fresh · Smart Frost · A++ · Duo Cooling

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 240 / 0,655 kWh
Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 175 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 80 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész ✱✱✱
- 3 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICBS 3224
Comfort

Bio Fresh · Smart Frost · A++ · Duo Cooling

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 232 / 0,635 kWh
Nettó űrtartalom: 261 l (Hűtőrész: 204 l ebből a BioFresh rész: 67 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész ✱✱✱
- 2 fiók, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

178

ICN 3386
Premium

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 225 / 0,615 kWh
Nettó űrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 191 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész ✱✱✱
- 4 fiók, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker Víztartállyal
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 1,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICN 3376
Premium

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,628 kWh
Nettó űrtartalom: 255 l (Hűtőrész: 193 l / fagyasztórész: 62 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész ✱✱✱
- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICN 3314
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
- Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész **
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICNS 3324
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
- Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész **
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICUN 3324
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
- Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész **
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 20 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICUNS 3324
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
- Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 62 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész **
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

178

ICU 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,642 kWh
- Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperFrost automatika, idővezérelt

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ✻✻✻
· 3 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICUS 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 224 / 0,611 kWh
- Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperFrost automatika, idővezérelt

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ✻✻✻
· 3 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

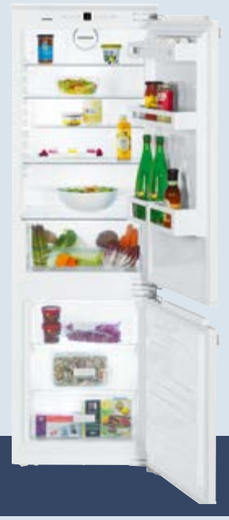

178

ICP 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 156 / 0,427 kWh
- Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
- Zajszint: 34 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ✻✻✻
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICS 3334
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 235 / 0,642 kWh
- Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ✻✻✻
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Bio Cool

A **BioCool rekesz** lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrészben, hogy a zöldségek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállású görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.

178

ICS 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+ | Duo Cooling

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A
- Energiafogyasztás év / 24 h: 299 / 0,817 kWh
- Nettó űrtartalom: 274 l (Hűtőrész: 194 l / fagyasztórész: 80 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc
· 5 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ****
· 3 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICS 3224
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+ | Duo Cooling

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A
- Energiafogyasztás év / 24 h: 290 / 0,792 kWh
- Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / fagyasztórész: 57 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc
· 6 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ****
· 2 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

ICUS 3224
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 217 / 0,593 kWh
- Nettó űrtartalom: 281 l (Hűtőrész: 224 l / fagyasztórész: 57 l)
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperFrost automatika, idővezérelt

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ****
· 2 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

A könnyen átlátható **Comfort elektronika** biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartását. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén keresztül.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

158

ICP 2924
Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A+++ · Duo Cooling

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 142 / 0,387 kWh
Nettó űrtartalom: 241 l (Hűtőrész: 184 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 33 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
· SuperCool automatika
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész **
· 2 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

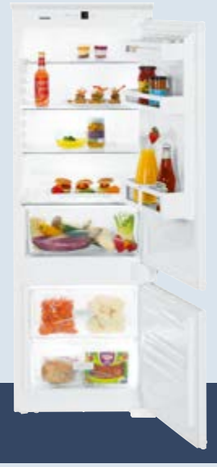

158

ICUS 2924
Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A++

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 203 / 0,556 kWh
Nettó űrtartalom: 241 l (Hűtőrész: 184 l / fagyasztórész: 57 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperFrost automatika, idővezérelt

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész **
· 2 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az ICTS 2231 hűtőrész felett elhelyezett nagyméretű **4-csillagos fagyasztórésze** tágas helyet kínál a friss élelmiszerek vitamin- és ásványianyag-kímélő fagyasztásához és hosszú távú tárolásához. A biztonsági üveg polc megkönnyíti az átláthatóságot és a hozzáférést.

Az ICTS 2231 praktikus **palacktartója** esztétikus formájú és helytakarékos megoldást kínál az italpalackok tárolására. Más modellekhez tartozékként is kapható.

122

ICTS 2231
Comfort

Bio Cool · A++

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 184 / 0,502 kWh
Nettó űrtartalom: 198 l (Hűtőrész: 155 l / fagyasztórész: 43 l)
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 122,5 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· palacktartó polc
· Belső megvilágítás
· 2 BioCool-Box

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 18 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Beépíthető hűtőszekrények

Side by Side

A hűtőszekrények tökéletesen kombinálhatók további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissességközpontok alakíthatók ki. Képünkön például egy BioFresh hűtőszekrény (IKB 3560) és egy fagyasztószekrény (SIGN 3576) kombinációja látható.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20 – 27. oldalon találhatók.

Hűtőszekrényeink: Áttekintés

A Liebherr hűtőkészülékei technológiailag kiemelkedőek élelmiszereink frissességének megőrzésében. A kínálatban megtalálhatóak a klasszikus zöldségtároló rekesszel szerelt modellek mellett a páratartalom szabályozást lehetővé tevő BioCool tárolóval ellátott illetve élelmiszereink frissességének hosszútávú megőrzését biztosító BioFresh fiókos készülékekek széles választéka. Bármilyen kategóriában is keres biztosan megtalálja az ön igényeinek megfelelő készüléket a Liebherr széles szortimentjéből, legyen szó asztali méretű vagy akár magasabb hűtőszekrényről.

Bio Fresh

Az éppen csak 0 °C feletti hőmérséklet és ideális páratartalom mellett a zöldségek és gyümölcsök, halak, húsok és tejtermékek lényegesen tovább megőrzik a bennük rejlő vitaminokat, ízletes aromájukat és étvágygerjesztő külalakjukat, mint a hagyományos hűtőrészben.

Bio Cool

A zöldségek és gyümölcsök hosszútávú tárolásánál a páratartalom szabályozása fontos tényező. A BioCool rekeszekben a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeinek megfelelően lehet beállítani, így azok tovább maradnak frissek.

Bio Fresh

70. oldal

Bio Cool

73. oldal

Minden részletében tökéletes minőség

Az elegáns **Premium-elektronika** biztosítja a pontos hőmérséklet szabályozást. A beállításokat kényelmesen, érintőgombok segítségével lehet elvégezni. A hőmérséklet pedig MagicEye LCD kijelzőről olvasható le.

A nagy teljesítményű **PowerCooling** rendszer a frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes hűtési hőmérsékletről gondoskodik az egész belső térben. Az ajtóba épített érzékelő kikapcsolja a ventilátort amikor az ajtó kinyitódik, hogy így is energiát tudjon megtakarítani.

Bizonyos Premium BioFresh modellek rendelkeznek **VarioSafe** fiókkal, amely rendszerezi és áttekinthetővé teszi a behelyezett élelmiszereket. A fiók magassága állítható és ideális helyet biztosít kisebb termékek tárolására.

Bio Fresh

A **BioFresh** garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérséklet és az ideális páratartalom együttes meglétével a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamatukat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén. Míg a DrySafe kifejezetten húsok, halak és tejtermékek esetében hasznos, addig a Fruit & Vegetable Safe magas páratartalmával megakadályozza a a zöldségek és gyümölcsök kiszáradását és így meghosszabbítja azok eltarthatóságát. Az alacsony páratartalom beállítási opció használatával a Fruit & Vegetable Safe DrySafe-ként is használható.

További információk a BioFreshről a www.biofresh.liebherr.com oldalon.

Side by Side

A **Side-by-Side** koncepcióval, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek.
További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 27. oldalon.

A stílusos **vajtartó** könnyen hozzáférhető, teteje eltávolítható és kinyitható akár egy kézzel, valamint törésbiztos, mosogatógépben mosható, illetve tökéletesen illik minden Liebherr készülék polcára.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Minden részletében tökéletes minőség

A BioFresh és BioCool fiókokhoz alkalmas **FlexSystem** gondoskodik az élelmiszerek rendezettebb tárolásáról, átláthatóságáról. Például, a gyümölcsök és a zöldségek jól elkülöníthetve, vagy az egyes élelmiszerek felhasználásuk időpontja szerint külön tárolhatóak. A FlexSystem minden alkatrésze könnyen tisztítható és mosogatógépben mosható.

A két kivehető **VarioBox** megkönnyíti a kis élelmiszerek rendszerezését, tárolását és átláthatóságát. A VarioBox fiókok kialakításuknak köszönhetően stabilak és kinyitásukkor sem tudnak kiesni a helyükről.

Soft Telescopic

A Premium BioFresh készülékekben a BioFresh rekeszeket a továbbfejlesztett **SoftTelescopic rendszerrel** láttuk el. Segítségével a rekeszek 90°-os szögben, teljesen kihúzhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a rekszek egyenletes sebességgel, a becsapódás erejét csökkentve, automatikusan csukódnak be.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Soft System

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen meg vannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A **szétcsúsztatható tojástartó** kialakításának köszönhetően alkalmas akár 20 darab csirketojás vagy 28 darab fürjtojás tárolására. A tojások hosszabb eltarthatóságának érdekében javasolt a tojást fejjel lefelé tárolni, vagy az egész tojástartót a BioFresh fiók FlexSystem rendszerébe helyezni alacsony páratartalom beállítása mellett.

Minden részletében tökéletes minőség

Karbantartást nem igényel, helytakarékos és energiahatékony: A belső tér tökéletes megvilágításáról hosszú élettartamú **LED**-ek gondoskodnak. Az alacsony hőkibocsátásnak köszönhetően mindig tökéletes tárolási feltételeket biztosítanak a friss élelmiszerek számára.

A könnyen átlátható **Comfort-elektronika** biztosítja a kiválasztott hőmérséklet pontos betartását. A beállításokat kényelmesen, nyomógombok segítségével lehet elvégezni. A hűtő- és a fagyasztórész hőmérséklete a MagicEye-ban olvasható le, az LCD-kijelző számkijelzésén keresztül.

A friss ételeket gondosan lefagyaszthatjuk és hosszasan tárolhatjuk a **4*-os fagyasztórekeszben**. A kivehető polc két részre osztja a fagyasztót, így segítve a jobb átláthatóságot és hozzáférést.

Bio Cool

A **BioCool-rekesz** lehetővé teszi a páratartalom szabályozását a hűtőrészben, hogy a zöldségek és gyümölcsök megőrizzék frissességüket. A rekesz a könnyű átláthatóság és kényelmes kezelés érdekében kisellenállású görgőkön siklik. A páratartalom egy tolóretesszel szabályozható.

Az egyik innovatív felszerelés a prémium sorozat BioFresh-rekeszei felett található **variálható palacktároló**. Az integrált üveglap használható tároló polcként, vagy az alatta található palacktárolót használva, palackok tárolására, attól függően, éppen melyikre van szükség.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

178

IKBP 3560
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 89 / 0,242 kWh
Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

IKB 3560
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh
Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

IKBP 3564
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 160 / 0,438 kWh
Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

IKB 3564
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

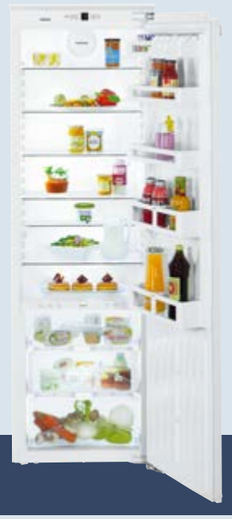

178

IKB 3520
Comfort

Bio Fresh A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 133 / 0,363 kWh
- Nettó űrtartalom: 301 l (Hűtőrész: 301 l ebből a BioFresh rész: 90 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 3 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

IKB 3524
Comfort

Bio Fresh A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 230 / 0,630 kWh
- Nettó űrtartalom: 284 l (Hűtőrész: 257 l ebből a BioFresh rész: 90 l / fagyasztórész: 27 l)
- Zajszint: 36 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 3 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

IK 3520
Comfort

Bio Cool A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,319 kWh
- Nettó űrtartalom: 325 l
- Zajszint: 34 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· palacktartó polc
· LED-es megvilágítás
· 2 BioCool-Box teleszkópos

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

178

IK 3524
Comfort

Bio Cool A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,584 kWh
- Nettó űrtartalom: 306 l (Hűtőrész: 279 l / fagyasztórész: 27 l)
- Zajszint: 36 dB(A)
- Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· palacktartó polc
· LED-es megvilágítás
· 2 BioCool-Box teleszkópos

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

IKBV 3264

A +6 °C és +14 °C között **külön szabályozható hőmérséklet** kiválóan alkalmas italok, befőttek, mustár és hasonlók tárolására.

A **pincehőmérsékletű rekesz** ideális az olyan hidegérzékeny élelmiszerek tárolására, mint a burgonya és a hagyma.

Beépíthető élelmiszerellátó központ

178

178

IKBV 3264
Premium

Bio Fresh · A++ · Soft System

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 204 / 0,558 kWh
- Nettó űrtartalom: 256 l (Hűtőrész: 240 l ebből a BioFresh rész: 66 l
- ebből a pincerekesz: 84 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész és a pincerekesz
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 HydroSafe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Pincerekesz
- Frontkihúzású fiók, SoftTelescopic sínekkel
- A pincerekesz hőmérséklete a hűtőrész hőmérsékletétől függetlenül +6 °C és +14 °C között állítható
- Kivehető palacktároló kosár

Fagyasztórész **
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

IKV 3224
Comfort

Bio Cool · A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 194 / 0,530 kWh
- Nettó űrtartalom: 279 l (Hűtőrész: 252 l ebből a pincerekesz: 92 l / fagyasztórész: 27 l)
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, szabályozógomb
- LED-Hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
- Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

Pincerekesz
- Frontkihúzású fiók, teljesen kihúzható
- A pincerekesz hőmérséklete körülbelül 5 °C-kal magasabb a hűtőszekrény hőmérsékleténél
- Kivehető palacktároló kosár

Fagyasztórész **
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

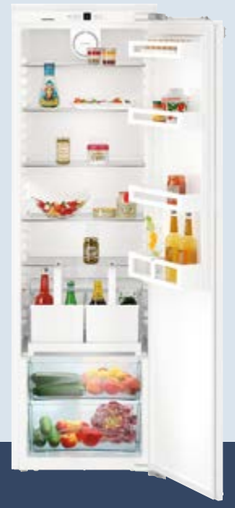

178

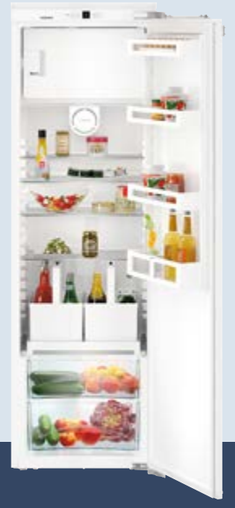

178

IKF 3510
Comfort

A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 117 / 0,319 kWh
Nettó űrtartalom: 325 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtőrész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos
· Kihúzható tálca teleszkópos síneken
· 2 kivehető palacktároló kosár

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IKF 3514
Comfort

A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 214 / 0,584 kWh
Nettó űrtartalom: 306 l (Hűtőrész: 279 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtőrész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 gyümölcs- / zöldségrekesz rekesz teleszkópos
· Kihúzható tálca teleszkópos síneken
· 2 kivehető palacktároló kosár

Fagyasztórész ****
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

IKF 3510

A kihúzható tálcán két kivehető **palacktartó kosár** nyújt bőséges helyet a palackok (1,5 l-ig) és dobozos italok számára. A fogantyú megkönnyíti a szállítást, a mozgatható palacktartók pedig gondoskodnak biztos rögzítésről.

A palackkosarak nélkül pedig egy teljes, szabványméretű italos rekesz is elfér a **kihúzható tálcán**. A finoman járó teleszkópos síneknek köszönhetően könnyedén hozzáférhetünk a hűtött italkészlethez.

158

IKBP 2964
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 150 / 0,409 kWh
Nettó űrtartalom: 248 l (Hűtőrész: 221 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 27 l)
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 17 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

140

IKBP 2760
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 83 / 0,226 kWh
Nettó űrtartalom: 230 l (Hűtőrész: 230 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
Zajszint: 33 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

140

IKB 2760
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 124 / 0,339 kWh
Nettó űrtartalom: 230 l (Hűtőrész: 230 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

140

IKBP 2764
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Nettó űrtartalom: 216 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 20 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· Variálható üvegpolc
· LED-fényoszlop két oldalon
· LED-es megvilágítás a BioFresh részben
· 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

IKB 2720
Comfort

Bio Fresh | A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 125 / 0,340 kWh
Nettó űrtartalom: 231 l (Hűtőrész: 231 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IKB 2724
Comfort

Bio Fresh | A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 202 / 0,552 kWh
Nettó űrtartalom: 216 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 20 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IK 2764
Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 187 / 0,512 kWh
Nettó űrtartalom: 235 l
(Hűtőrész: 215 l / fagyasztórész: 20 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· palacktartó polc
· LED-fényoszlop bal oldalon
· 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész **
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IK 2760
Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 109 / 0,296 kWh
Nettó űrtartalom: 251 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· palacktartó polc
· LED-fényoszlop bal oldalon
· 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IK 2720
Comfort

Bio Cool | A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 109 / 0,297 kWh
Nettó űrtartalom: 252 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):
139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· palacktartó polc
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

IKBP 2360

A **LED BioFresh világítás** be van építve az elválasztólemezbe és egyenletesen, nagy fényerővel, közvetlenül felülről világítja meg a kihúzott BioFresh-Safe rekeszeket.

Beépíthető hűtőszekrények

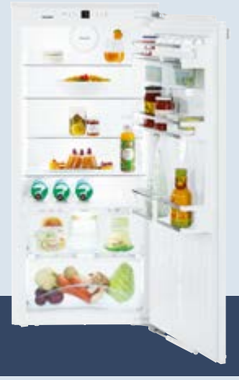
122

IKBP 2360
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 80 / 0,219 kWh
- Nettó űrtartalom: 196 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

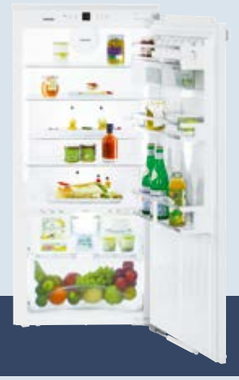
122

IKB 2360
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 121 / 0,329 kWh
- Nettó űrtartalom: 196 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

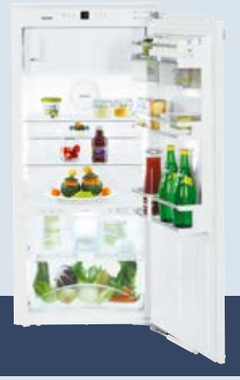
122

IKBP 2364
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 130 / 0,355 kWh
- Nettó űrtartalom: 181 l (Hűtőrész: 165 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

Fagyasztórész **
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

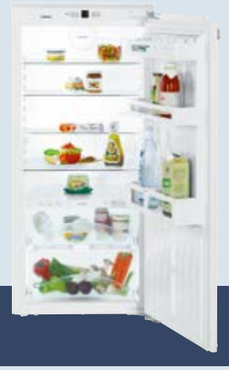

122

IKB 2320
Comfort

Bio Fresh | A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 121 / 0,329 kWh
Nettó űrtartalom: 196 l (Hűtőrész: 196 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

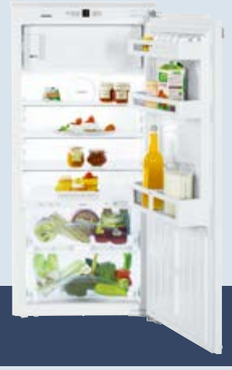

122

IKB 2324
Comfort

Bio Fresh | A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 189 / 0,517 kWh
Nettó űrtartalom: 182 l (Hűtőrész: 166 l ebből a BioFresh rész: 59 l / fagyasztórész: 16 l)
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· PowerCooling
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 3 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész ****
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

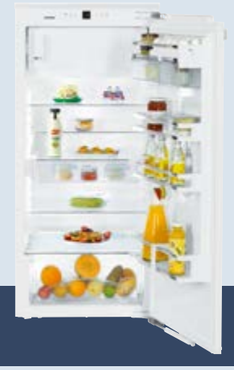

122

IKP 2364
Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 120 / 0,328 kWh
Nettó űrtartalom: 200 l (Hűtőrész: 184 l / fagyasztórész: 16 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: T (+16 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· LED-fényoszlop bal oldalon
· 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

Fagyasztórész ****
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

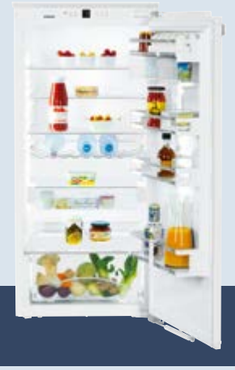

122

IK 2360
Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 105 / 0,286 kWh
Nettó űrtartalom: 216 l
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
· Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· VarioSafe
· palacktartó polc
· LED-fényoszlop bal oldalon
· 1 BioCool-Box teleszkópos LED-es megvilágítás

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

122

IKS 2330
Comfort

Bio Cool A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 105 / 0,286 kWh
- Nettó űrtartalom: 217 l
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

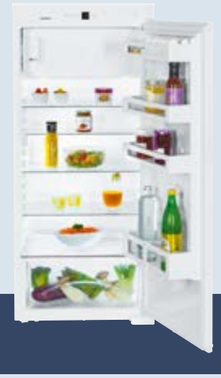

122

IKS 2334
Comfort

Bio Cool A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 174 / 0,476 kWh
- Nettó űrtartalom: 201 l (Hűtőrész: 185 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ****
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

122

IK 2320
Comfort

Bio Cool A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 105 / 0,286 kWh
- Nettó űrtartalom: 217 l
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

122

IK 2324
Comfort

Bio Cool A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 174 / 0,476 kWh
- Nettó űrtartalom: 201 l (Hűtőrész: 185 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 1 BioCool-Box kihúzó görgőkön

Fagyasztórész ****
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.



102

IKB 1920
Comfort

Bio Fresh · A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 116 / 0,317 kWh
- Nettó űrtartalom: 157 l (Hűtőrész: 157 l ebből a BioFresh rész: 59 l)
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
- PowerCooling
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

102

IK 1960
Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 101 / 0,275 kWh
- Nettó űrtartalom: 181 l
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



102

IK 1964
Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
- Nettó űrtartalom: 165 l (Hűtőrész: 149 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

Fagyasztórész **
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



102

IK 1920
Comfort

Bio Cool · A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 101 / 0,275 kWh
- Nettó űrtartalom: 181 l
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-es megvilágítás
- 2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

A **lamellák segítségével** a BioFresh rekeszek páratartalma megváltoztatható. A száraz (Dry) mód kiválasztásával a húsok és tejtermékek, a nedves (Hydro) mód kiválasztásával a zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas zóna hozható létre.

Side by Side

88

SIBP 1650
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 73 / 0,198 kWh
- Nettó űrtartalom: 84 l
- Zajszint: 37 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Soft System

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

BioFresh rész
· PowerCooling
· 4 BioFresh rekesz, melyből 3 kihúzó görgőkön, 1 FlexSystem
· A készülék HydroSafe-ről DrySafe-re is állítható

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfal és tető a Side-by-Side koncepciók megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Side by Side

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában: alul egy teljes BioFresh készülék (SIBP1650), felül pedig egy hűtőszekrény (IKP1660).

További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20–27. oldalon.

88

88

IKP 1660
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 65 / 0,177 kWh
- Nettó űrtartalom: 151 l
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

IKP 1664
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A+++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 101 / 0,275 kWh
- Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioCool rész
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- LED-fényoszlop bal oldalon
- 2 BioCool-Box

Fagyasztórész **
- Fedeles jégkocka-készítő tál
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Side by Side

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában: hűtőszekrény (IKP 1660) felül és fagyasztó (IGN 1664) alatta.

További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 27. oldalon.

IK 1620
Comfort

Bio Cool | A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 98 / 0,266 kWh
- Nettó űrtartalom: 151 l
- Zajszint: 33 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IK 1624
Comfort

Bio Cool | A++

- Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 151 / 0,413 kWh
- Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 36 dB(A)
- Klímaosztály: ST (+16 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioCool-Box

Fagyasztórész ****
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IKS 1620
Comfort

Bio Cool | A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 98 / 0,266 kWh
- Nettó űrtartalom: 151 l
- Zajszint: 34 dB(A)
- Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioCool-Box

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IKS 1624
Comfort

Bio Cool | A++

- Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év / 24 h: 147 / 0,401 kWh
- Nettó űrtartalom: 134 l (Hűtőrész: 118 l / fagyasztórész: 16 l)
- Zajszint: 35 dB(A)
- Klímaosztály: N (+16 °C és +32 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika

Hűtő- és BioCool rész
· Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
· 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
· LED-es megvilágítás
· 2 BioCool-Box

Fagyasztórész ****
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 13 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Beépíthető fagyasztószekrények

SIGN 3576

Side by Side

Minden 140 és 178 cm beépítési magasságú fagyasztókészüléknél a kétoldali, fűtött oldalfalak lehetővé teszik, hogy tökéletesen kombinálhatóak további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissesség-központok alakíthatók ki.
A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatók.

Minden részletében tökéletes minőség

A görgőkön vezetett extra magas **fagyasztófiókok** teljes feltöltés esetén is kényelmesen kihúzhatók.
A rekeszek átlátszó kialakításuk révén kiváló áttekintést biztosítanak, valamint könnyen kivehetők és tisztíthatók.

A **jégkocka-tálcát** vízzel való feltöltése egyszerű köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen betehető és kivehető anélkül, hogy a víz kiömölne.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

Ice Maker

A Liebherr automatikus **IceMaker** jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka. Amennyiben nincs rá szükség, akár ki is kapcsolható.

No Frost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A **NoFrost** készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A NoFrost témáról még többet megtudhat a nofrost.liebherr.com oldalon

Side by Side

A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 27. oldalon.

Minden részletében tökéletes minőség

A **LED világítás** helytakarékos módon a fiókok felett helyezkedik el. Gondoskodik az áruk kiváló áttekintéséről, energiatakarékos és hosszú élettartamú.

Soft System

Az ajtóba épített **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen meg vannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A praktikusság előtérben a **VarioSpace** koncepcióval: minden NoFrost és SmartFrost fagyasztószekrény esetében a fiókok között üvegpolcok találhatóak, melyeket eltávolítva a nagyobb termékek tárolása, fagyasztása is rendkívül egyszerű.

A **FrostSafe** egység extra magas és kivehető fiókjai körben zártak. Így a készülék nyitásakor a hideg nem tud olyan gyorsan eltávozni. A rekeszek átlátszó előlapján keresztül a fagyasztott áruk optimálisan áttekinthetők.

Az elegáns és precíz **Premium elektronika** és az innovatív Touch kezelési felület biztosítja a hőmérséklet pontos szabályozását. A Touch kezelőfelület finom érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható. A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőről könnyen leolvasható.

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű **teleszkópos síneken** fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen leemelhető és tisztítható.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek.

SIGN 3576
Premium

No Frost | A++ | LED | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 241 / 0,660 kWh
Nettó űrtartalom: 209 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ****
· 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
· IceMaker Vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
· Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
· Jégkockakészlet: 1,5 kg
· LED-es megvilágítás
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Bal oldali, cserélhető nyitásirány

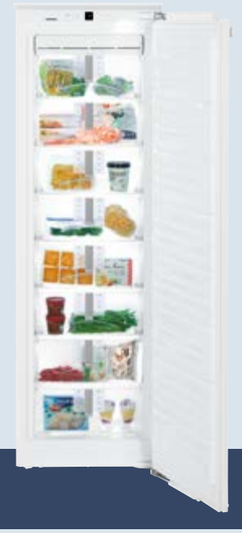

SIGN 3556
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Telescopic Rails

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Nettó űrtartalom: 213 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ****
· 8 fiók, ebből 6 rekesz teleszkópos, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· LED-es megvilágítás
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

SIGN 3524
Comfort

No Frost | A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 244 / 0,668 kWh
Nettó űrtartalom: 213 l
Zajszint: 39 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ****
· 8 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Bal oldali, cserélhető nyitásirány

SIGN 2756
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Telescopic Rails

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 207 / 0,567 kWh
Nettó űrtartalom: 157 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ****
· 6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· LED-es megvilágítás
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Side by Side

A 72 és 88 cm fülkemagasságú fagyasztószekrények különböző fülkékhez tökéletesen kombinálhatók hűtőszekrényekkel és borhűtőkkel, egyedi FrischeCenter egységet alkotva ezáltal, pl. fagyasztószekrény (IGN 1664) lent és hűtőszekrény (IKP 1660) fent.

A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 20–27. oldalon találhatók.

Beépíthető fagyasztószekrények

IGN 1664
Premium

No Frost · A++ · Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 159 / 0,435 kWh
Nettó űrtartalom: 84 l
Zajszint: 37 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ✱✱✱
· 4 fiók, ebből 3 kihúzó görgőkön, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

IG 1624
Comfort

Smart Frost · A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nettó űrtartalom: 100 l
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ✱✱✱
· 4 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

IGN 1064

A **SmartFrost** technológia jelentősen csökkenti a jégképződést. Így alig van szükség leolvasztásra. A hűtőszekrény belső falai nagyon könnyedén és egyszerűen tisztíthatók. A hűtőszekrény fiókjai és üvegpolcai biztonsági üvegből készültek és egyszerűen kivehetők.

Beépíthető fagyasztószekrények



Side by Side

88

IGS 1624
Comfort

Smart Frost · A++

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nettó űrtartalom: 100 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **
· 4 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 22 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Side by Side

72

IGN 1064
Premium

No Frost · A++ · Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 146 / 0,398 kWh
Nettó űrtartalom: 63 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **
· 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Side by Side

72

IG 1024
Comfort

Smart Frost · A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 144 / 0,393 kWh
Nettó űrtartalom: 73 l
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **
· 3 fiók, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 23 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Pult alá építhető hűtőszekrények

UIKo 1550

UIKo 1560
(Opcionális tartozékként palacktartó doboz kapható)

LiftUp Box

A **LiftUp Box** biztosítja a készülék aljában az optimális térkihasználást. Ergonomikus kialakítású, könnyen kivehető, emellett bőséges 4 kg kapacitást biztosít. Amikor kihúzza a LiftUp Box rekeszt, akkor az az alsó mélyedésből, felfelé tolódik, így biztosít a kényelmes hozzáférést az ebben tárolt élelmiszerekhez.

Italok részére, nagyobb helyigény esetén, kivehető **palacktartó kosarak** (opcionális tartozék) is alkalmazhatók*. Nagy helyet kínálnak a palackok (max. 1,5 l) és az italosdobozok számára. A szállítást beépített fogantyú könnyíti meg, az állítható tartók pedig gondoskodnak a palackok stabilitásáról.
*A kihúzható tárolópolcot helyettesíti.

Pult alá építhető hűtőszekrények

82-88

82-88

UIKo 1560
Premium

A++ | Soft Telescopic | LiftUp Box

- Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év/24 h: 91/0,249 kWh
- Nettó űrtartalom: 124 l
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88/60/min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
- vajtároló doboz
- 2 kihúzható Premium Glassline tároló polc variálható tojástartóval
- Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz
- LiftUp-Box

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Teljesen kihúzható fiók

UIKo 1550
Premium

A++ | Soft Telescopic

- Fixen rögzített ajtó/integrálható pult alá építhető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafogyasztás év/24 h: 91/0,249 kWh
- Nettó űrtartalom: 124 l
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 88/60/min. 55

Vezérlés
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
- vajtároló doboz
- 2 kihúzható Premium Glassline tároló polc variálható tojástartóval
- Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz

A kivitel előnyei
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Teljesen kihúzható fiók

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Pult alá építhető hűtőszekrények

82-88

82-88

UIKP 1550
Premium

A+++ Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 62 / 0,168 kWh
Nettó űrtartalom: 136 l
Zajszint: 35 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
· Premium GlassLine tároló polc, különlegesen mély palack- és konzervtartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 3 GlassLine tároló polc
· LED-es mennyezetvilágítás
· 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz
· Fiókdoboz

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

UIKP 1554
Premium

A+++ Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Nettó űrtartalom: 119 l (Hűtőrész: 104 l / fagyasztórész: 15 l)
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
· Premium GlassLine tároló polc, különlegesen mély palack- és konzervtartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtároló doboz
· 2 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz
· Fiókdoboz

Fagyasztórész **
· 4 csillagos fagyasztórekesz
· Fedeles jégkockatálca
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

UIKP 1550

A **mély polcokon** számos áru tárolható, így a berakáskor és kivételkor nem kell annyit hajolgatni. Az árucikkek közvetlenül a felhasználó keze ügyébe esnek. Ez jelentős ergonómiai előny különösen a munkapult alá beépített készülékeknél.

Side by Side

A UIKP 1550 (vagy UIK 1510) alkalmas **Side-by-Side kombinációra** a munkapult alá beépített SUIGN 1554 (vagy SUIG 1514) fagyasztóval és / vagy a munkapult alá beépített teljes BioFresh SUIB 1550 hűtőszekrénnyel.

82-88

UIK 1510
Comfort

A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Nettó űrtartalom: 136 l
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
· Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
· 4 GlassLine tároló polc
· LED-es mennyezetvilágítás
· 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

82-88

UIK 1514
Comfort

A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 138 / 0,378 kWh
Nettó űrtartalom: 119 l (Hűtőrész: 104 l / fagyasztórész: 15 l)
Zajszint: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrész
· SuperCool automatika
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész
· Comfort GlassLine tároló polc palack- és konzervtartóval, variálható tojástartó
· 3 GlassLine tároló polc
· LED-es megvilágítás
· 1 nagy gyümölcs- / zöldségrekesz

Fagyasztórész ✱✱✱
· 4 csillagos fagyasztórekesz
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

SUIB 1550

A **készülék alsó mélyedésébe helyezett tálca** lehetővé teszi tér optimális kihasználását. Ha nagyobb területre lenne szükség könnyedén eltávolítható, így biztosítva plus 4 literes kapacitást a kisebb termékek elhelyezésére.

Side by Side

82-88

SUIB 1550
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A+++
Energiafogyasztás év / 24 h: 71 / 0,194 kWh
Nettó űrtartalom: 80 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész
· 1 GlassLine tároló polc
· 3 BioFresh rekesz, 1 FlexSystem
· A készülék HydroSafe-ről DrySafe-re is állítható
· Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

SUIGN 1554

Pult alá építhető fagyasztószekrények

SUIGN 1554
Premium

No Frost · A++ · Soft System

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Nettó űrtartalom: 79 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész **
· 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
· Fedeles jégkocka-készítő tál
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 15 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
· 2 jégakku
· Biztonsági üvegből készült polc
· Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

SUIG 1514
Comfort

Smart Frost · A++

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék
Energiahatékonysági osztály: A++
Energiafogyasztás év / 24 h: 148 / 0,403 kWh
Nettó űrtartalom: 95 l
Zajszint: 36 dB(A)
Klímaosztály: SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 88 / 60 / min. 55

Vezérlés
· MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· SuperFrost automatika, idővezérelt
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész **
· 3 fiók, VarioSpace
· Tárolási idő üzemzavar esetén: 24 h
· Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 12 kg
· Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei
· Fűtött oldalfalak a Side-by-Side koncepció megvalósításához
· Állítható magasságú lábak elöl és hátul
· Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

EWTgb 3583

Borhűtőszekrényeink áttekintése

+5 °C-tól +20 °C-ig

+5 °C-tól +20 °C-ig

Vinidor

Vinidor-sorozat

A Vinidor-sorozat mérettől függően két, illetve három olyan borrekeszt kínál, amelyekben a hőmérséklet egymástól függetlenül állítható be (+5 °C és +20 °C között). A készülékekben így egy időben tárolható vörös- és fehérbor, valamint pezsgő, a számára optimális fogyasztási hőmérsékleten, de akár hosszú távon is.

124. oldal

+5 °C-tól +20 °C-ig

GrandCru

Borklímaszekrények

A borklímaszekrények a borospincékhez hasonló feltételeket teremtenek, így ezek választása különösen akkor ideális megoldás, ha hosszabb ideig, vagy nagyobb borkészleteket kell tárolni ideális hőmérsékleten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség szerint állítható be, és az egész belső térben egyenletesen, állandó értéken tartható.

132. oldal

Minden részletében tökéletes minőség

Az innovatív **Touch érintőgombos** LCD-kijelző segítségével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. A beállított értékekről a digitális hőmérsékletmérő informál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes. A könnyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig a készülék vezérlése is gyerekjáték.

A stabil, **teleszkópsíneken kihúzható** fapolcok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen elérhetőek. A természetes fából, kézzel készült fapolc ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. A rájuk csiptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten áttekinthető a borkínálat. A csiptethető névtáblák segítségével a borkínálat könnyen és gyorsan, a palackok elmozdítása nélkül áttekinthető.

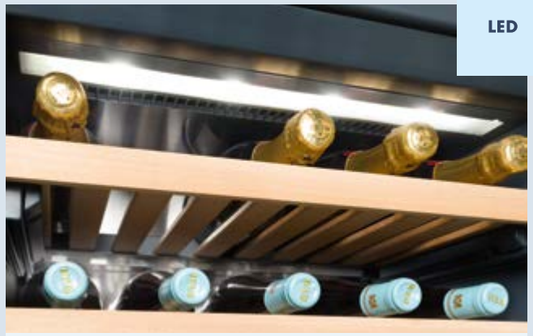

LED

Minden borhűtőt **LED-világítással** szereltünk fel. A mennyezetébe épített LED-lámpák mindegyik zónát külön világítják meg. A LED-ek minimálisra csökkentett hőfejlesztésének köszönhetően a borokat akár hosszabb ideig megvilágítva is be lehet mutatni. A lámpák ajtónyitáskor fokozatosan erősödve kapcsolnak be.

Side by Side

A **Side-by-Side koncepcióval,** a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 27. oldalon.

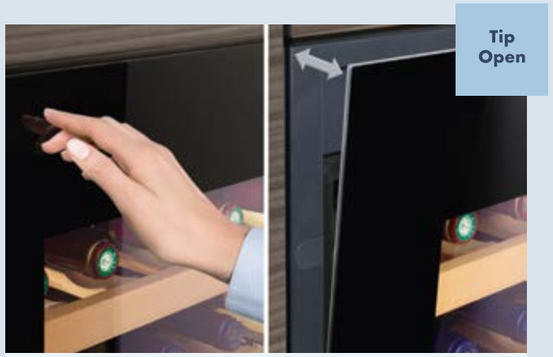

Tip Open

A Liebherr **TipOpen technológia** a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.

Soft System

A **SoftSystem** ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva, ezzel óvja a rázkódástól a nemes borokat.
A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

Minden részletében tökéletes minőség

A kiváló minőségű, egyszerűen felszerelhető **rozsdamentes acélkeret és -fogantyú** lehetővé teszi az összes EWTdf modell elegáns beépítését minden típusú konyhába. A robusztus rozsdamentes acélfogantyú megkönnyíti az ajtó nyitását. Opcionális tartozékkészletként vásárolható meg.

A beépített **FreshAir aktívszén-szűrő tisztítja** a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja a tökéletes levegőminőséget.

A **praktikus bemutatópolc** kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.

Közvetlenül a borok alatt tárolhatóak a **boros tartozékok** is a kiegészítőként elérhető könnyen sikló tartófióknak köszönhetően,a WKE 5 modellsorozatához. Ezáltal megnő a 45 cm-es mélység 60 cm-re. Elérhető a fehér üveges (9792 449), fekete üveges (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) verzióban is.

A rugalmas **rácsíptethető címkézőrendszer** – itt aláépíthető modellekhez és a WKEes 553 modellhez – közvetlenül feliratozható, így gyors és rendezett áttekintést biztosít borkészlete felett.

A fogantyú nélküli **üvegajtó** tökéletesen integrálható egy fogantyú nélküli konyhába. Nem csupán UV-védelmet biztosít, hanem a tárolt borok is kiválóan láthatók.

A berendezések itt bemutatott részletei az egyes modellekben eltérhetnek. Mindig az adott modell leírását kell mérvadónak tekinteni.

EWTdf 3553 rozsdamentes acél kerettel / fogantyúval (kiegészítők)

A beépített **FreshAir aktívszén-szűrő tisztítja** a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja a tökéletes levegőminőséget.

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával

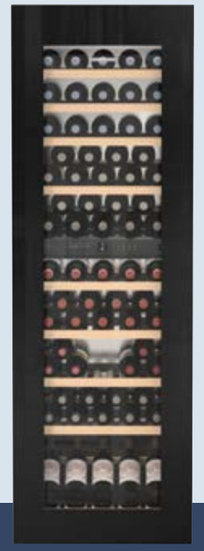

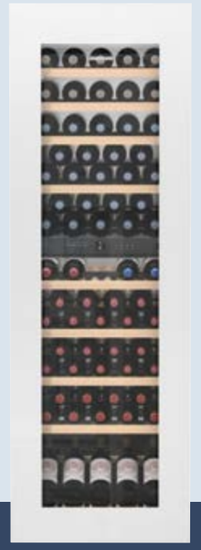

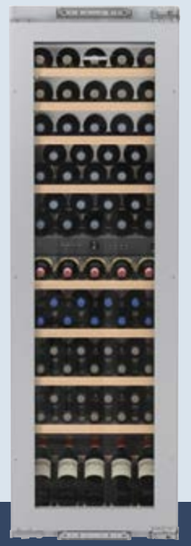

EWTgb 3583
Vinidor

Wine · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 307 l / 271 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· TipOpen
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTgw 3583
Vinidor

Wine · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,442 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 83
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 307 l / 271 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· TipOpen
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTdf 3553
Vinidor

Wine · LED · Soft System · Telescopic Rails

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 162 / 0,443 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 80
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 289 l / 254 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

122

EWTgb 2383
Vinidor

Wine · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,414 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 195 l / 169 l
Zajszint: 32 dB(A) Silent
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
· Bükkfából készült polcok
· 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· TipOpen
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

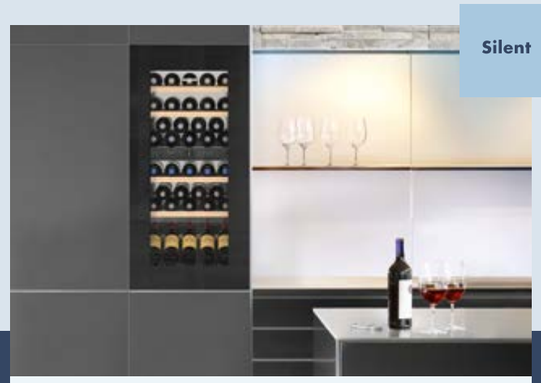

Silent

Az EWTgb 2383 készülékek különösen csendesek tervezésük és **alacsony zajki-bocsátású** alkatrészeik révén. Jelenleg ezek a legcsendesebbek között találhatók a termékkategóriájukban.

A **praktikus bemutatópolc** kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.

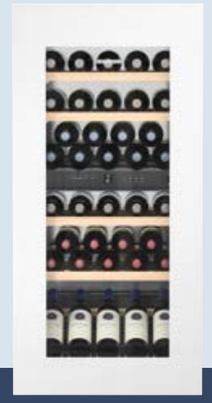

122

EWTgw 2383
Vinidor

Wine · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,414 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 51
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 195 l / 169 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· TipOpen
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

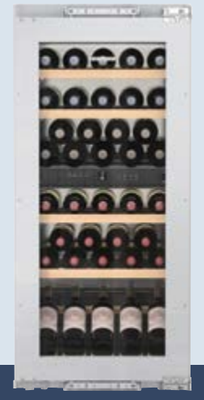

122

EWTdf 2353
Vinidor

Wine · LED · Soft System · Telescopic Rails

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 152 / 0,416 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 48
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 183 l / 158 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

EWTgb 1683

Side by Side

A **Side-by-Side koncepcióval**, a készülékek közötti tér hőmérsékletének szabályzásával, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 27. oldalon.

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával

EWTgb 1683
Vinidor

Wine · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 125 l / 104 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· TipOpen
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval



EWTgw 1683
Vinidor

Wine · LED · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 33
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 125 l / 104 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· TipOpen
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

EWTdf 1653
Vinidor

Wine · LED · Soft System · Telescopic Rails

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,397 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 30
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 117 l / 97 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· 2 szabályozható hűtőáramkör
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
· Bükkfából készült polcok
· 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei
· Állítható magasságú lábak elöl
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

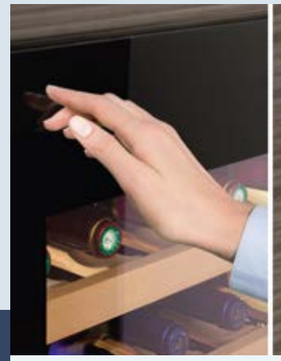

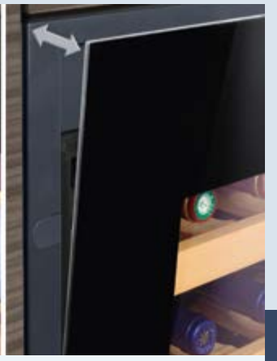

A Liebherr **TipOpen technológia** a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.



82-87

UWTgb 1682
Vinidor

Wine | LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

- Süllyesztett/pult alá építhető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A
- Energiafogyasztás év/24 h: 144/0,392 kWh
- 0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34
- Bruttó/nettó űrtartalom összesen: 123 l/94 l
- Zajszint: 36 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
- Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): 82 - 87/60/min. 58

A Vinidor készülékek teleszkópos sínekre szerelt **tömör fapolcokkal** rendelkeznek. A kézzel gyártott, jó áttekintést és egyszerű hozzáférést biztosító polcok nem kezelt fából készültek, és ideálisak bordói palackok biztonságos tárolására.

Vezérlés
- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész
- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótömítés
- Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

UWTgb 1682

Pult alá építhető borhűtő-szekrények

82-87

82-87

UWTes 1672
Vinidor

Wine | LED | Telescopic Rails

- Süllyesztett / pult alá építhető készülék
- Energiahatékonysági osztály: B
- Energiafogyasztás év / 24 h: 196 / 0,535 kWh
- 0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 34
- Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 123 l / 94 l
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 87 / 60 / min. 58

Vezérlés
- MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész
- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- 2 szabályozható hűtőáramkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
- Alumínium rúdfogantyú
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótömítés
- Zár tartozék

UWKes 1752
GrandCru

Wine | LED | Telescopic Rails

- Süllyesztett / pult alá építhető készülék
- Energiahatékonysági osztály: A
- Energiafogyasztás év / 24 h: 145 / 0,396 kWh
- 0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 46
- Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 135 l / 110 l
- Zajszint: 38 dB(A)
- Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
- Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
- Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 82 - 87 / 60 - 61 / min. 58

Vezérlés
- MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész
- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
- Alumínium rúdfogantyú
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótömítés
- Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval
- Zár tartozék

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

UWTes1672 UWKes1752

GrandCru beépíthető borhűtő-szekrények

45

45

45

WKEgb 582
GrandCru

Wine | A+ | LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18*
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 48 l / 46 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45,2 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
· Bükkfából készült polcok
· 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
· Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

*** Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.**

WKEgw 582
GrandCru

Wine | A+ | LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 106 / 0,290 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18*
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 48 l / 46 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45,2 / 56 - 57 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
· Bükkfából készült polcok
· 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
· Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
· Cserélhető ajtótömítés
· Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval

*** Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.**

WKEes 553
GrandCru

Wine | LED | Telescopic Rails

Süllyesztett / beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály: A
Energiafogyasztás év / 24 h: 130 / 0,356 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma: 18**
Bruttó / nettó űrtartalom összesen: 48 l / 46 l
Zajszint: 34 dB(A)
Klímaosztály: SN (+10 °C és +32 °C)
Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé): 45 / 56 / min. 55

Vezérlés
· LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
· Digitális hőmérsékletkijelző
· Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
· Ajtóriasztás: akusztikus
· Gyerekzár

Bortemperáló rész
· 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C állítható
· Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
· Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
· LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
· Bükkfából készült polcok
· 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei
· Fogantyú
· Az ajtó nyitási iránya változtatható
· Cserélhető ajtótömítés

**** Maximum 18 darab bordeaux-i palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordeaux-i palack tárolható). Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzot és a beépítési méreteket.**

WKEes 553 tartozékfiókkal (opcionális tartozék)

A WKE modellsorozatban a könnyen **csúsztatható tartozékfiókok** (2-részes behelyezhető készlettel 6 borospohár és sommelier-tartozékok számára) tartozékok tárolására használhatók közvetlenül a bortároló rekeszek alatt. Fehér üveg (9792 449), fekete üveg (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) kivitelben vásárolható meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 3. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a-nak megfelelően.

Beépítési méret

A beépíthető készülékek beépítési méretei a szakmában elfogadott egységes méretek. A mélység és a szélesség általában adott. A beépítési méret önmagában tájékoztatást nyújt a készülékek méretéről, illetve magasságáról. Az egyes készülékek pontos méretei a következő oldalakon található beépítési rajzokból olvashatók le.

Klímaosztályok

A klímaosztály a felállítási helynek azon környezeti hőmérsékleteit adja meg, amelyeknél az egyes hűtő-, illetve fagyasztókészülékek használhatók és a leghatékonyabban üzemelnek. A DIN EN ISO 15502 szabvány a következő klímaosztályokat határozza meg:

SN +10 °C -tól +32 °C	N +16 °C -tól +32 °C
ST +16 °C -tól +38 °C	T +16 °C -tól +43 °C

Szupertakarékos

A rendkívül hatékony hűtőrendszerekkel kombinált, legkorszerűbb elektronikával a Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. Az újonnan meghatározott A+++ energiahatékonysági osztályban a Liebherr készülékek a legmagasabb energiatakarékossági szintet képviselik. A hatékonysági osztályok teljes skáláját megtalálja a 3. oldalon. Az (EU)2017/1369 6a rendelet alapján.

Frontoldali szellőzés

A kompresszor hűtésére szolgáló szellőztetés minden munkalap alá építhető készüléknél a frontoldalon történik. Modelltől függően a lábazaton vagy a készülék felső részén. Ennek előnye, hogy nem kell kialakítani vízszintes szellőzőnyílásokat a készülék feletti fedő- vagy munkalapon:

1. Mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazatban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
2. Nem mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazatban. Szellőzés a konyhabútor hátlapján keresztül.
3. Abban az esetben, ha az egyes beépített készülékek egymás fölé vannak szerelve (Frissesség központ/SBS koncepció, lásd 20–27 oldal) akkor a szellőzés az 1. és 2. pont szerint történik.
4. Beépíthető hűtőszekrények elülső oldali szellőzéssel.
5. Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel a lábazatban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
6. Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel.

Kérjük, vegye figyelembe: a szellőzőnyílásoknak legalább 200 cm^2-nek kell lenniük.

1 2 3

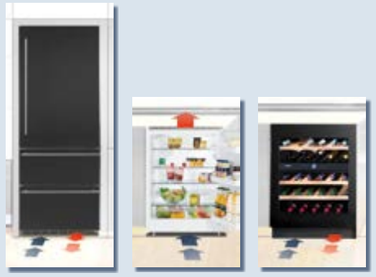

4 5 6

Állítható sínpár

A Liebherr újdonsága a 140 cm-es vagy annál magasabb beépíthető készülékek esetében a lábazatába épített állítható sínpár. Továbbá, minden modellnek két állítható első lába van. A sínek megfelelő használatával optimalizálható a készülék beépítése és teljesítménye is.

Vario lábazat

Az aláépíthető UIK és UIG modelleknél a Vario lábazat magasságában és mélységében is állítható, hogy a készülék tökéletesen illeszkedjen minden konyhabútorba. (A négy talp 50 mm-es magasságban, a szellőzőrács pedig 55 mm-es mélységben).

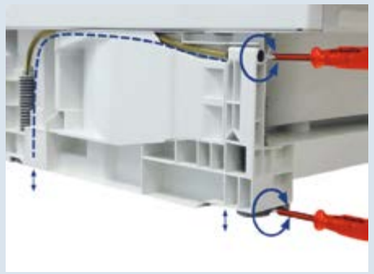

Dekorlemez / kiegyenlítő takaróléc felszerelése

A dekorlemezzel ellátható készülékeknél az ajtón levő dekorkeretbe helyezhető be a konyhabútorhoz illő, legfeljebb 4 mm vastag dekorlemez. Alapkivitelben a dekorkeret alumínium színű, barna vagy fehér keretek tartozékként kaphatók. A készülék cseréje esetében, ha a meglévő dekorlemez magassága nem megfelelő, akkor ezt a dekorkerettel azonos színű takarólécek segítségével lehet megfelelően elfedni. Az eltakarandó felület szélességétől vagy esztétikai szempontoktól függően 1 vagy 2 takaróléc (fent és/vagy lent) használható. A takarólécek három különböző szélességben (16, 41 és 60 mm) és színben (barna, fehér és alumínium) kaphatók. A dekorkeret és a takarólécek opcionális tartozékként kaphatók.

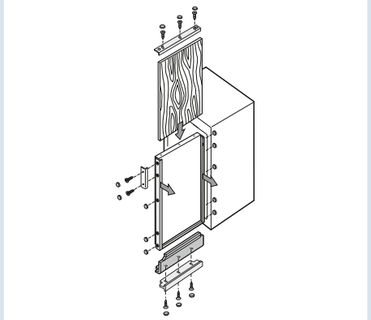

4-pontos rögzítés

A hűtőkészülékek a konyhabútorba való biztonságos, stabil és hibamentes beépítéséhez a Liebherr alapfelszereltségként az összes rögzített ajtós készülékét a speciális 4-pontos rögzítéssel kínálja. A rögzítési pontokat esztétikus burkoló elemek fedik el, a rögzítő sarkok alul és felül is felütközőként működnek. Ezek korlátozzák a készülék betolását, így biztosítva az optimális behelyezést és beigazítást.

Beépítési vázlat

Ha újonnan tervezi konyháját, vagy utólag szeretne beépíteni egy készüléket, illetve a jelenlegit lecserélni, a Liebherr beépíthető készülékei közül biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt. A Liebherr – a hűtés és fagyasztás specialistája – a legmodernebb hűtési technika előnyeivel kínálja Önnek csúcsminőségű készülékeit.

ECBN 6156
ECBN 5066

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

[mm]

178

SBS 6613 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 17 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

[mm]

178

ICBP 3266 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

[mm]

203

ECBN 6256 ✱✱✱



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

[mm]

203

ECBN 5066 ✱✱✱



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 27 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

[mm]

178

SBS 6612 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 17 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

[mm]

178

ICBS 3324 ✱✱✱
ICUS 3324 ✱✱✱
ICS 3334 ✱✱✱
ICNS 3324 ✱✱✱
ICUNS 3324 ✱✱✱
ICS 3324 ✱✱✱



* Javaslat: 560 mm

ECBN 6256

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

178

SBS 7014 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

[mm]

178

ICBN 3386 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

[mm]

178

ICBS 3224 ✱✱✱
ICS 3224 ✱✱✱
ICUS 3224 ✱✱✱



* Javaslat: 560 mm

[mm]

203

ECBN 6156 ✱✱✱



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

SBS 7014 ✱✱✱
ICBN 3386

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!



3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

[mm]

178

ICBN 3376 ✱✱✱ **ICN 3314** ✱✱✱
ICBN 3324 ✱✱✱ **ICUN 3324** ✱✱✱
ICN 3386 ✱✱✱ **ICU 3324** ✱✱✱
ICN 3376 ✱✱✱ **ICP 3324** ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

[mm]

158

ICP 2924 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként
Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Beépítési vázlat

158

ICUS 2924 ✱✱✱



* Javaslat: 560 mm

158

IKBP 2964 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 22 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

102

IKB 1920
IK 1960
IK 1964 ✱✱✱
IK 1920



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

178

SIGN 3576 ✱✱✱



A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

122

ICTS 2231 ✱✱✱



* Javaslat: 560 mm

140

IKBP 2760
IKB 2760
IKBP 2764 ✱✱✱
IKB 2720
IKB 2724 ✱✱✱
IK 2764 ✱✱✱
IK 2760
IK 2720



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

88

SIBP 1650
IGN 1664 ✱✱✱
IG 1624 ✱✱✱



A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot fiókonként
SIBP 1650:
A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

178

SIGN 3556 ✱✱✱
SIGN 3524 ✱✱✱



A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

178

IKBP 3560
IKB 3560
IKBP 3564 ✱✱✱
IKB 3564 ✱✱✱
IKB 3520
IKB 3524 ✱✱✱
IK 3520
IK 3524 ✱✱✱
IKF 3510
IKF 3514 ✱✱✱



A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 26 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

122

IKBP 2360
IKB 2360
IKBP 2364 ✱✱✱
IKB 2320
IKB 2324 ✱✱✱
IKP 2364 ✱✱✱
IK 2360
IK 2320
IK 2324 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 19 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

88

IKP 1660
IKP 1664 ✱✱✱
IK 1620
IK 1624 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 16 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

140

SIGN 2756 ✱✱✱



A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot fiókonként

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

178

IKBV 3264 ✱✱✱
IKV 3224 ✱✱✱



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot

Fiók: 12 kg

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

122

IKS 2330
IKS 2334 ✱✱✱



* Javaslat: 560 mm

88

IKS 1620
IKS 1624 ✱✱✱
IGS 1624 ✱✱✱



* Javaslat: 560 mm

72

IGN 1064 ✱✱✱
IG 1024 ✱✱✱



A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 14 kg-ot fiókonként

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

Beépítési vázlat

[mm]

82-88

UIKo 1560
UIKo 1550



Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

Lábazati magasság:a 820 mm magas készülékek esetén 100 – 160 mm, 880 mm-es magasság eseén 163 – 223 mm között állítható.

Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.

A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

[mm]

122

EWTgb 2383
EWTgw 2383



* Javaslat: 560 mm

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):
595 / 1233 / 19 mm

[mm]

82-87

UWTgb 1682



Aláépítés esetén:
A lábazat magassága az állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.
A levegő be- és kiáramlása kizárólag a mellékelt szellőzőrácson keresztül történik.
A munkalapba nem szükséges szellőzőrácsot beépíteni. Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 596 / 717 / 39 mm

[mm]

82-88

UIKP 1550
UIKP 1554 ✱✱✱
UIK 1510
UIK 1514 ✱✱✱
SUIB 1550
SUIGN 1554 ✱✱✱
SUIG 1514 ✱✱✱



Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsanér nem szükséges.

Lábazati magasság:a 820 mm magas készülékek esetén 100 – 160 mm, 880 mm-es magasság eseén 163 – 223 mm között állítható.

Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.

A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

[mm]

122

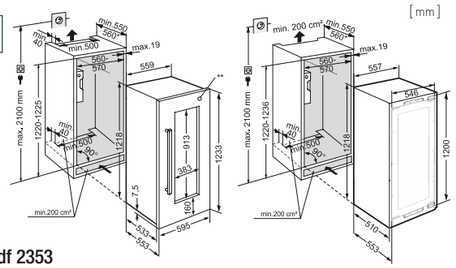

EWTdf 2353

* Javaslat: 560 mm

** ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595 / 1233 / 19 mm

[mm]

82-87

UWTes 1672
UWKes 1752



Aláépítés esetén:
A lábazat magassága az állítócsavarokkal 50 mm-rel állítható.
A levegő be- és kiáramlása kizárólag a mellékelt szellőzőrácson keresztül történik.
A munkalapba nem szükséges szellőzőrácsot beépíteni. Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 596 / 717 / 39 mm

[mm]

178

EWTgb 3583
EWTgw 3583



* Javaslat: 560 mm

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):
595 / 1816 / 19 mm

[mm]

88

EWTgb 1683
EWTgw 1683



* Javaslat: 560 mm

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.):
595 / 906 / 19 mm

[mm]

45

WKEgb 582
WKEgw 582



Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595 / 450 / 35 mm

[mm]

178

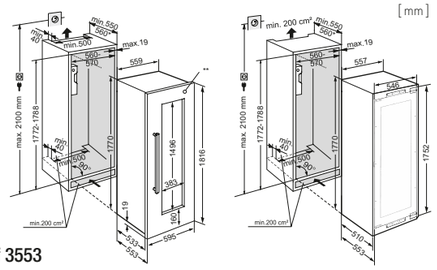

EWTdf 3553

* Javaslat: 560 mm

** ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595 / 1816 / 19 mm

[mm]

88

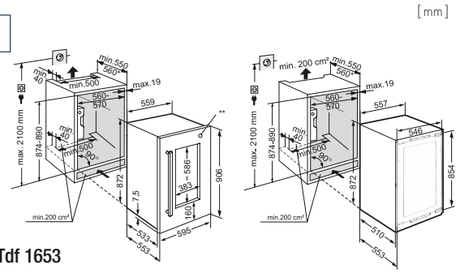

EWTdf 1653

* Javaslat: 560 mm

** ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595 / 906 / 19 mm

[mm]

45

WKEes 553



Figyelem:
A szellőzés mindig felfelé történik.
Munkalap alá történő beépítés esetén szellőzőrács szükséges.
Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

Ajtó mérete mm-ben (Szél./Mag./Mély.): 595 / 450 / 35 mm

Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre specializált katalógusait keresse szakkereskedőinknél, vagy az interneten **home.liebherr.com**.

Okos eszközökre optimalizált tartalmaink

BioFresh App
Hasznos információk a különböző zöldségek és gyümölcsök tárolásáról.

IceCrusher App
Mókás jégkockakészítő applikáció, remek koktélreceptekkel.

Nézze meg, mely applikációink mely rendszeren (Apple, Android stb.) érhetők el.

GaranciaPlus

+3 ÉV biztonság

Három évvel ingyenesen meghosszabbíthatja garanciáját, ha most vásárol Liebherr hűtő vagy fagyasztó készüléket. Garanciája meghosszabításhoz kattintson az alábbi linkre: **home.liebherr.hu/warranty**

Fresh MAG

Fedezze fel a Liebherr készülékek világát a legfrissebb hírekkel, érdességekkel, élelmiszer tárolási tippekkel és trükkökkel, receptekkel és még sok minden mással.

Közösségi média csatornáinak közvetlen eléréséhez kattintson az alábbi linkre:
socialmedia.home.liebherr.com

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
(ingyenesen hívható telefonszám)
e-mail: sales-hu.lwl@liebherr.com
service-hu.lwl@liebherr.com

Minden jog fenntartva.
Printed in Germany by raff media group gmbh. 12.2019

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010264